

Trasportatore a nastro con cinghia piana ad alta potenza
Azionamento centrale, profilato a 3 cave (diam. puleggia 30mm)

Sito Web dedicato http://fa.misumi.jp/cvs/
Selezione del trasportatore, acquisto di componenti e facile ricerca di componenti per la manutenzione.


Caratteristiche: trasportatore adatto fino a 90W, media distanza (fino a 6m). L'azionamento centrale è idoneo per il trasferimento tra trasportatori.

CVSX
Motore 60W/90W
Vista in sezione e ingrandita del profilato (simmetrica)
Lato superficie portante
Sezione X
Parte X (per M5)
Le dimensioni nello schema sono per le specifiche cinghia H (0.9mm THK). Notare che lo spessore cinghia varia in base alle specifiche cinghia. Per le specifiche cinghia, vedere P.1279~.

* Dettagli dimensione A

Table with 6 columns: Potenza (W), Motore Specifica, Motore Produttore, Rapporto di riduzione, A1, A2. Rows for 60W and 90W motors.

Capacità di trasporto

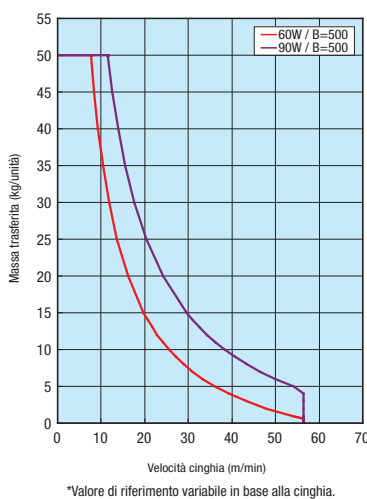

Rapporto di riduzione riduttore

Table with 3 columns: Rapp. riduz. riduttore, Velocità cinghia (m/min) 50Hz, 60Hz. Rows for various reduction ratios.

Table with 10 columns: Codice componente, Selezione B, Incrementi di 5mm, Potenza (W), Tensione (V), Specifica, Rapp. riduz. riduttore, Specifica cinghia, F (Fori svasati aggiuntivi) Incrementi di 5mm, Selezione produttore motore.

- Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da P. 1267 in poi.
Quando L≥2005, montaggio a cura del cliente.
Pezzi con peso superiore a 10kg/unità possono deformare la piastra base della cinghia.
Quando la lunghezza unità (dim. L) è 2000mm o inferiore, il prodotto è assemblato. Per unità oltre 2000mm, il profilato viene fornito in sezioni e il montaggio è a cura del cliente in conformità alle istruzioni di montaggio incluse. La procedura di montaggio manuale è inoltre scaricabile dal nostro sito Web di selezione dei trasportatori.
Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

Table with 5 columns: Specifica cinghia, Cinghia standard (Solo prezzo corpo), Cinghia opzionale 1, Cinghia opzionale 2, Senza cinghia. Rows for various belt specifications.

- Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da P.1279 in poi.
Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)

Table with 17 columns: Codice componente, B, L480~600, L605~800, L805~1000, L1005~1200, L1205~1400, L1405~1600, L1605~1800, L1805~2000, L2005~2200, L2205~2400, L2405~2600, L2605~2800, L2805~3000, L3005~3250, L3255~3500, L3505~3750, L3755~4000, L4005~4250, L4255~4500, L4505~5000, L5005~5500, L5505~6000.

Table with 6 columns: Prezzo spec. motore, Potenza motore, Specifica, A (Motore Panasonic), B (Motore Oriental Motor), R (Senza motore, riduttore). Rows for 60W and 90W motors.

Table with 5 columns: Prezzo spec. cinghia, Cinghia standard, Cinghia opzionale 1, Cinghia opzionale 2, Senza cinghia.

Ordering Example
CVSX - 300 - 2000 - 90 - TA230 - IM - 25 - H - F1000 - A
Es.) Per Senza cinghia
Es.) Per Cinghia opzionale 2
Es.) Per Senza motore, riduttore
CVSX-100-1000-60-TA230-SCM-25-J-F300-A
CVSX-100-1000-60-TA230-SCM-25-HY-F300-B
CVSX-100-1000-60-NV-NM-NH-H-F300-R
Prezzo corpo + Prezzo spec. motore, cinghia = Prezzo unitario

Alterations
Specifica posizione sezione di azionamento
Staffe per regolatore di velocità incluse
Dadi di post-montaggio inclusi
Motori con freno elettromagnetico
Supporti (Gambe)
Per i dettagli delle varianti, vedere da P. 1264 in poi.