


Attacco a vite con estremità maschiata

■ **Standard**



RoHS10

Tip	M Materiale	S Trattamento superficie
FXHB	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXHB		Nichelatura chimica
SFXHB	EN 1.4301 equiv.	-
PHFXHB	EN 1.7220 equiv. Durezza: 35 ~ 40HRC	Nichelatura chimica

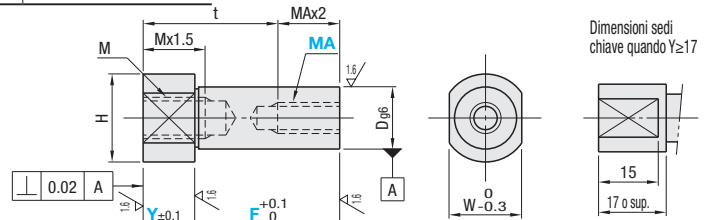

Dimensioni sedi
chiave quando $Y \geq 17$

Codice componente		D _{g6}		Incrementi di 1mm		Selezione MA (Grossa)	M (Grossa)	H	W	Prezzo unitario				
Typo	N.			Y	F					FXHB	PFXHB	SFXHB	PHFXHB	
FXHB PFXHB SFXHB PHFXHB	6	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	3	M 3	10	8					
	6A							14	12					
	8	8	-0.005 -0.014			4	M 4	12	10					
	8A							16	14					
	10	10	4 5 6					M 6	15	13				
	10A								20	17				
	12	12	-0.006 -0.017			5 6 8	M 8	17	14					
	13	13						18	15					
	15	15						20	17					
	16	16						21	18					
	17	17		6 8 10	M10			23	20					
	18	18												
	20	20												
	20A	20		-0.007 -0.020	10~150			6 8 10 12	M12	26	24			
	22	22	M 8											
	22A	22	M16			28	26							
25	25								M12					
25A	25	8 10 12 16	M16			31	27							
30									30	M12				
30A	30	8 10 12 16 20	M20	36	32									
						M16								

D	M	t
6	M 3	11
8	M 4	12.5
10	M 6	14
12, 13	M 8	17
15	M10	20
16		
17		
18		
20	M12	25
22	M16	
25		31
30	M20	37


Specificare le dimensioni Y e F in modo che la dimensione "t" non sia inferiore ai valori nella tabella riportata sopra.

■ **Con gradino**



RoHS10

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
FXJB	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXJB		Nichelatura chimica
SFXJB	EN 1.4301 equiv.	-

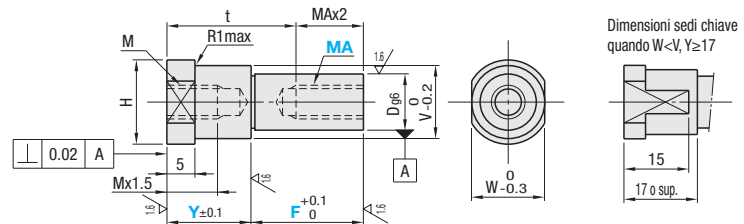

Dimensioni sedi chiave
quando $W < V$, $Y \geq 17$

Codice componente		D _{g6}		Incrementi di 1mm		Selezione MA (Grossa)	M (Grossa)	V	H	W	Prezzo unitario			
Tipo	N.			Y	F						FXJB	PFXJB	SFXJB	
FXJB	6	6	-0.004	7~60	5~100	3	M 3	8	10	8				
	6A		-0.012											
	8	8	-0.005			4	M 4	10	12	10			-	
	8A		-0.014											
	10	10												
	10A				5 6 8	M 6	13	15	13			-		
	12	12												
	13	13												
	15	15	-0.006											
	16	16	-0.017											
PFXJB	17	17		10~100	6 8 10	M10	18	20	17					
18	18													
20	20													
20A														
22	22	-0.007												
SFXJB	22A		-0.020		6 8 10 12	M12	M 8	24	26	24			-	
25	25													
25A														
30	30		8 10 12 16				M16	M12	26	28	26			-
30A														
				8 10 12 16 20	M20	M16	29	31	27					
						M20	34	36	32					
						M16								

D	M	t
6	M 3	11
8	M 4	12.5
10	M 6	14
12, 13	M 8	17
15	M10	20
16		
17		
18		
20	M12	25
22		
25	M16	31
30	M20	37


Specificare le dimensioni Y e F in modo che la dimensione "t" non sia inferiore ai valori nella tabella riportata sopra.

■ Con esagono



RoHS10

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
LXHB	EN 1.1191	Ossido nero
PLXHB	equiv.	Nichelatura chimica
SLXHB	EN 1.4301 equiv.	-

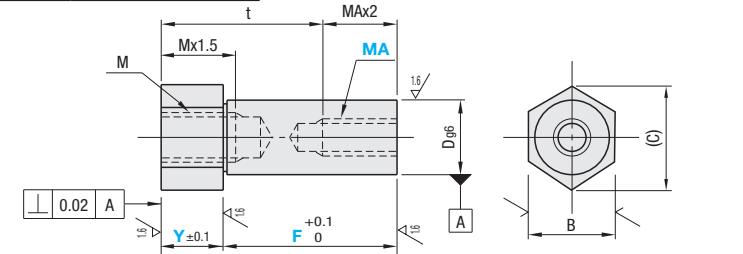

Codice componente		Dg6		Incrementi di 1mm		Selezione MA (Grossa)	M (Gros- sa)	B	(C)	Prezzo unitario				
Tipo	N.			Y	F					LXHB	PLXHB	SLXHB		
LXHB	6	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	3	M 3	8	9.2					
	8	8	-0.005			4	M 4	10	11.5					
	10	10	-0.014			4 5 6	M 6	13	15					
	12	12				5 6 8	M 8	14	16.2					
	13	13			10~150		M10	17	19.6					
	15	15	-0.006 -0.017					6 8 10	19	21.9				
	16	16						24	27.7					
	17	17					M12							
	18	18												
	20	20												
22	22		4~60											
25	25	-0.007 -0.020									6 8 10 12	M16	27	31.2
25A	25A										8 10 12 16	M12		
30	30										8 10 12 16 20	M20	32	36.9
30A	30A											M16		

D	M	t
6	M 3	11
8	M 4	12.5
10	M 6	14
12, 13	M 8	17
15	M10	20
16		
17		
18		
20	M12	25
22		
25	M16	31
30	M20	37

Specificare le dimensioni Y e F in modo che la dimensione "t" non sia inferiore ai valori nella tabella riportata sopra.



Ordering Example	Codice componente	-	Y	-	F	-	MA
	FXHB20	-	17	-	F25	-	MA10
	FXJB12	-	24	-	F18	-	MA6




Alterations  Codice componente - **Y** - **F** - **MA** - (YKC, WSC, APC)
FXHB25 - 50 - F32 - MA10 - YKC-APC



Example

	Tolleranza dimensione Y YKC	Quattro sedi chiave WSC W	Aggiunge un foro pilota 0.02 R0.5max 1.6 APC g6 0.5 5 Dg6																																																
Varianti	 YKC	 WSC W	 0.02 R0.5max 1.6 APC g6 0.5 5 Dg6																																																
Codice	YKC	WSC	APC																																																
Spec.	Modifica la tolleranza della dimensione Y in ± 0.05. 🔍 Applicabile a tutti i tipi. Codice d'ordine YKC	Modifica da due sedi chiave a quattro sedi chiave. 🔍 Applicabile ai tipi standard e con gradino. Codice d'ordine WSC	Aggiunge un foro pilota alla sede dell'albero. 🔍 Applicabile a tutti i tipi. Codice d'ordine APC <table><tr><th>Tip</th><th>M</th><th>APCg6</th></tr><tr><td>6</td><td>M 3</td><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td>M 4</td><td>8</td></tr><tr><td>10</td><td>M 6</td><td>10</td></tr><tr><td>12</td><td>M 8</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>13</td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>M10</td><td>17</td></tr><tr><td>18</td><td></td><td>18</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>22</td><td>M12</td><td>22</td></tr><tr><td>25</td><td>M16</td><td>25</td></tr><tr><td>25A</td><td>M12</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>M20</td><td></td></tr><tr><td>30A</td><td>M18</td><td>30</td></tr></table>	Tip	M	APCg6	6	M 3	6	8	M 4	8	10	M 6	10	12	M 8	12	13		13	15		15	16		16	17	M10	17	18		18	20		20	22	M12	22	25	M16	25	25A	M12		30	M20		30A	M18	30
Tip	M	APCg6																																																	
6	M 3	6																																																	
8	M 4	8																																																	
10	M 6	10																																																	
12	M 8	12																																																	
13		13																																																	
15		15																																																	
16		16																																																	
17	M10	17																																																	
18		18																																																	
20		20																																																	
22	M12	22																																																	
25	M16	25																																																	
25A	M12																																																		
30	M20																																																		
30A	M18	30																																																	

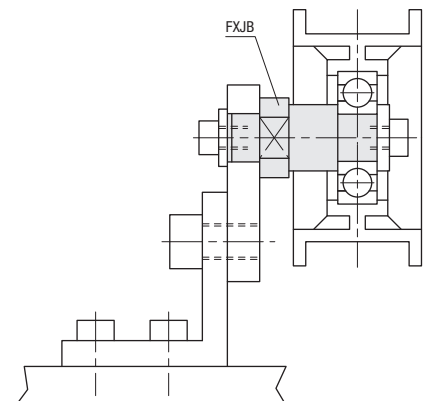

Quando $W < V$, le sedi chiave W coincidono con il diam. esterno V .