
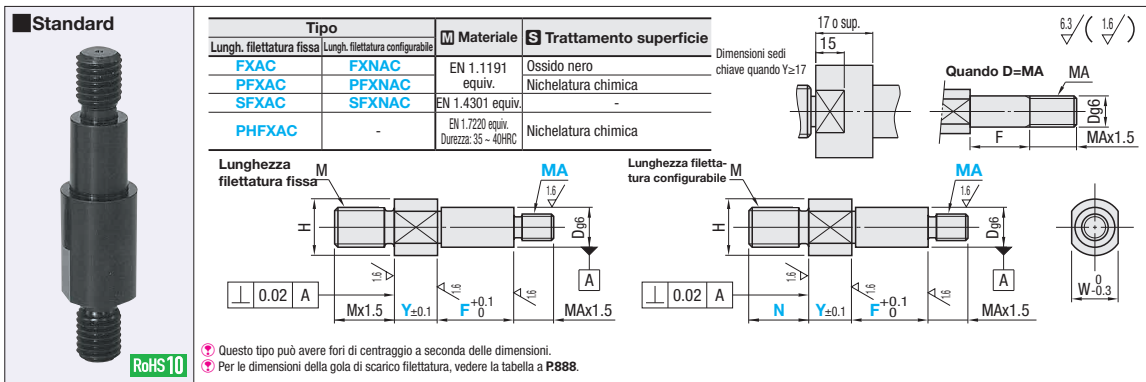


Alberi a sbalzo

Filettati con estremità filettate


[illegible]

Le dimensioni MA tra () (M15 e M25) sono con filettatura fine. Specificare MSC anziché MA. N disponibile solo per tipo con lunghezza filettatura configurabile. PHFXAC è applicabile a D6 o specifiche superiori.


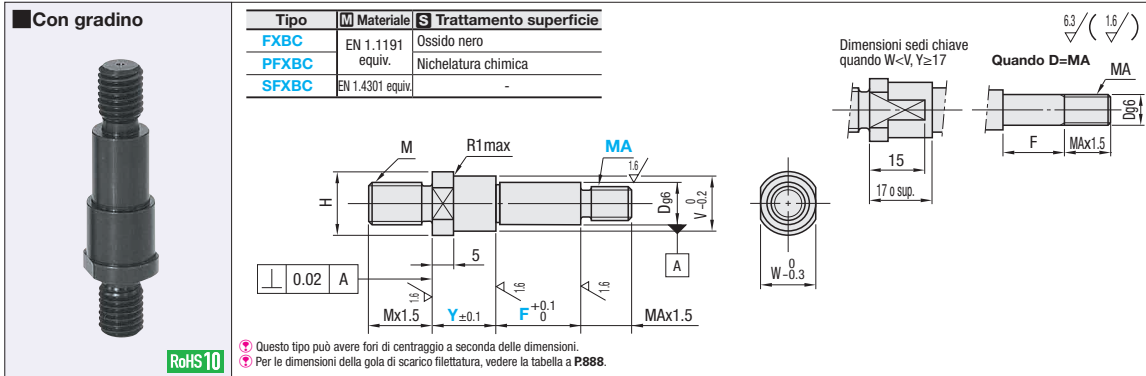


Codice componente		Dgs		Incrementi di 1mm		Selezione MA (Grossa)		V	H	W	M (Grossa)	Prezzo unitario				
Type	N.			Y	F							FXBC	PFXBC	SFXBC		
FXBC PFXBC SFXBC	3	3	-0.002	7~30	3~ 50	3	5	7	5	M 3						
	3A		-0.008				9	11	9							
	4	4					6	8	6		M 4					
	4A						10	12	10							
	5	5	-0.004					3 4 5	7		9	7	M 5			
	5A		-0.012						11		13	11				
	6	6		8	10	8			M 6							
	6A			12	14	12										
	8	8	-0.005	5~100	4 5 6	10			12	10	M 8					
	8A		-0.014			14			16	14						
	10					13	15	13	M10							
	10A	10				18	20	17								
	12	12				15	17	14		M12						
	13	13				16	18	15								
	15	15	-0.006	6 8 10 12	18	20	17									
	16	16	-0.017		19	21	18									
	17	17			20	22	19									
	18	18			21	23	20									
	20	20			24	26	24	M20								
	20A				26	28	28	M16								
	22	22	-0.007	10~100	10 12 (15) 16 20	26	28	M20								
	22A		-0.020			29	31	27	M16							
	25	25				10 12 (15) 16 20 24 (25)	34	36	32	M20						
	25A					12 (15) 16 20 24 (25) 30				M16						
	30	30														
	30A															

Le dimensioni MA tra () (M15 e M25) sono con filettatura fine. Specificare MSC anziché MA. Quando $W < V$, le sedi chiave W coincidono con il diam. esterno V.

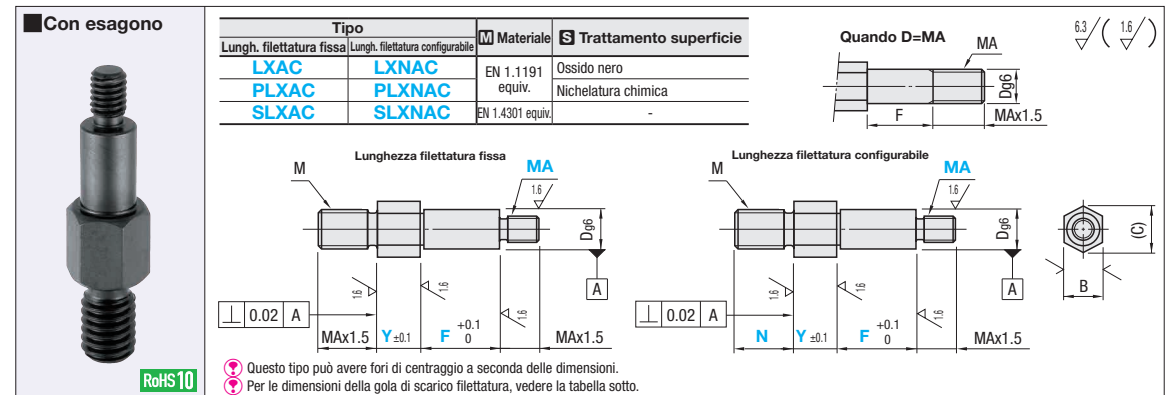[illegible]

Le dimensioni MA tra () (M15 e M25) sono con filettatura fine. Specificare MSC anziché MA. N disponibile solo per tipo con lunghezza filettatura configurabile.

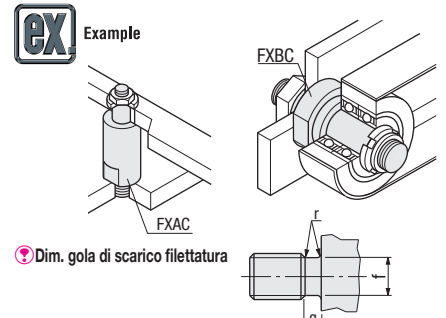

Flettatura grossa				Flettatura fine			
Diam. fili. (M, Ma)	g	r	f	Diam. fili. (MSC)	g	r	f
3			21- 24	3			21-24
4	1,2-1,5	0,2-0,3	29- 32	4	1,2-1,5	0,2-0,3	29-32
5			39- 41	5			39-41
6			43- 49	6			43-49
8	1,5-2,5	0,2-0,6	63- 66	8	1,5-2,5	0,2-0,6	63-66
10			81- 83	10			83-86
12			9,8-10,1	12			9,8-10,7
16	1,5-3,0	0,2-1,0	13,6-13,8	15	1,5-3,0	0,2-1,0	13,6-13,8
20	1,5-4,0		17,0-17,2	20	1,5-4,0		17,2-18,8
24	2,5-5,0	0,2-1,5	20-20,7	25	2,5-5,0	0,2-1,5	20-23,2
30			26,0-26,2	30			26,2-28,7

	Tolleranza dimensione Y	Quattro sedi chiave	Filettatura fine																												
Varianti																															
Codice	YKC	WSC	MSC																												
Spec.	Modifica la tolleranza della dimensione Y in ± 0.05. 🔗 Applicabile a tutti i tipi. <u>Codice d'ordine</u> YKC	Modifica da due sedi chiave a quattro sedi chiave. 🔗 Applicabile ai tipi standard e con gradino. <u>Codice d'ordine</u> WSC	Modifica la filettatura MA in filettatura fine come da tabella riportata sotto. 🔗 Applicabile a tutti i tipi. 🔗 Specificare MSC anziché MA. <u>Codice d'ordine</u> MSC8 <table border="1"> <thead> <tr> <th>MSC</th> <th>Passo</th> <th>MSC</th> <th>Passo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M 3</td> <td>0.35</td> <td>M12</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>M 4</td> <td></td> <td>M15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M 5</td> <td>0.5</td> <td>M20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M 6</td> <td>0.75</td> <td>M25</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>M 8</td> <td></td> <td>M30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M10</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MSC	Passo	MSC	Passo	M 3	0.35	M12	1.0	M 4		M15		M 5	0.5	M20		M 6	0.75	M25	1.5	M 8		M30		M10	1.0		
MSC	Passo	MSC	Passo																												
M 3	0.35	M12	1.0																												
M 4		M15																													
M 5	0.5	M20																													
M 6	0.75	M25	1.5																												
M 8		M30																													
M10	1.0																														