

Alberi a sbalzo

Con filettatura pilota ed estremità maschiata


Standard




RoHS10

Tipo		M Materiale	S Trattamento superficie
Lungh. filettatura fissa	Lungh. filettatura configurabile		
FXCB	FXNCB	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXCB	PFXNCB	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica
SFXCB	SFXNCB		-


Lunghezza filettatura fissa

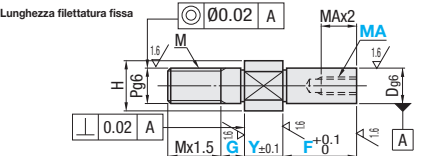

Lunghezza filettatura configurabile

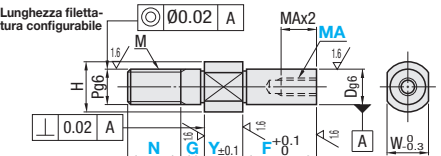

Dimensioni sedi chiave quando $Y \geq 17$



$6.3 / (1.6 /)$

Per la specifica delle dimensioni Y e F, vedere la tabella 1. Questo tipo può avere fuori di centraggio a seconda delle dimensioni.

Codice componente		Dge	Incrementi di 1mm				Selezione MA (Grossa)	Pg6	M (Grossa)	H	W	Prezzo unitario									
Tipo	N.		Y	F	G	N						Lungh. filettatura fissa	Lungh. filettatura configurabile	FXCB	PFXCB	SFXCB	FXNCB	PFXNCB	SFXNCB		
Lunghezza filettatura fissa FXCB PFXCB SFXCB	6	6	-0.004	2-60	5-100	5-10	6-12	3	6	M 6	10	8									
	6A		-0.012																		
	8		8				-0.005	8-16			4		8	M 8	12	10					-
	8A	-0.014										16	14					-			
	10	10					10-20	4	5	6	10	M10	15	13					-		
	10A											20	17								
	12		12								17	14									
	13	13	-0.006 -0.017		5-15	12-24	5	6	8	12	M12	18	15								
	15	15												20	17						
	16	16												21	18						
17	17											23	20								
18	18																				
20	20																				
Lunghezza filettatura configurabile FXNCB PFXNCB SFXNCB	20A	20		-0.007 -0.020		10-120	5-20	6	8			10	12	20	M20	26	24				
	22	22														20	M20	28	25		
	22A	22											16	M16							
	25	25											20	M20	31	27					
	25A	25										16	M16								
	30	30										20	M20	36	32						
	30A	30									16	M16									

Tabella 1	
MA	Y+F
M 3	Y+F≥11.5
M 4	Y+F≥14.0
M 5	Y+F≥16.2
M 6	Y+F≥18.5
M 8	Y+F≥23.5
M10	Y+F≥28.5
M12	Y+F≥35.5
M16	Y+F≥45.0
M20	Y+F≥55.0

N disponibile solo per tipo con lunghezza filettatura configurabile.


Con gradino




RoHS10

Tipo		M Materiale	S Trattamento superficie
Lungh. filettatura fissa	Lungh. filettatura configurabile		
FXDB	FXNCB	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXDB	PFXNCB	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica
SFXDB	SFXNCB		-


Lunghezza filettatura fissa

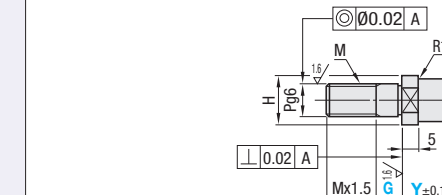

Lunghezza filettatura configurabile

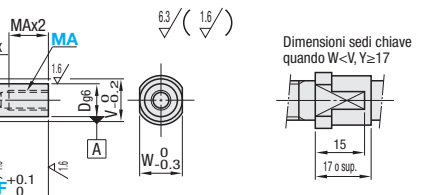

Dimensioni sedi chiave quando $W < V, Y \geq 17$



$6.3 / (1.6 /)$

Per la specifica delle dimensioni Y e F, vedere la Tabella 1. Questo tipo può avere fuori di centraggio a seconda delle dimensioni.

Codice componente		Dg6	Incrementi di 1mm				Selezione MA (Grossa)	Pg6	M (Grossa)	V	H	W	Prezzo unitario			
Tipo	N.		Y	F	G	N							FXDB	PFXDB	SFXDB	
FXDB PFXDB SFXDB	6	6	-0.004				3	6	M 6	8	10	8				
	8	8	-0.012							12	14	12				
	10	10	-0.005				4	8	M 8	10	12	10				
	12	12	-0.014				4 5 6	10	M10	14	16	14				
	13	13								13	15	13				
	15	15	-0.006							18	20	17				
	16	16	-0.017							15	17	14				
	17	17								16	18	15				
	18	18								18	20	17				
	20	20								19	21	18				
FXNCB PFXNCB SFXNCB	20A	20	-0.007				5-15	5 6 8	12	M12	20	16				
	22	22	-0.020				12-24	6 8 10			26	24				
	25	25								28	25					
	25A	25								31	27					
	30	30								36	32					
	30A	30														
							20-40	6 8 10 12	20	M20	24	26	24			
									16	M16	26	28	25			
									20	M20	29	31	27			
									16	M16	34	36	32			

Tabella 1	
MA	Y+F
M 3	Y+F≥11.5
M 4	Y+F≥14.0
M 5	Y+F≥16.2
M 6	Y+F≥18.5
M 8	Y+F≥23.5
M10	Y+F≥28.5
M12	Y+F≥35.5
M16	Y+F≥45.0
M20	Y+F≥55.0

Quando $W < V$, le sedi chiave W coincidono con il diam. esterno V.


Con esagono




RoHS10

Tipo		M Materiale	S Trattamento superficie
Lungh. filettatura fissa	Lungh. filettatura configurabile		
LXCB	LXNCB	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PLXCB	PLXNCB	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica
SLXCB	SLXNCB		-


Lunghezza filettatura fissa

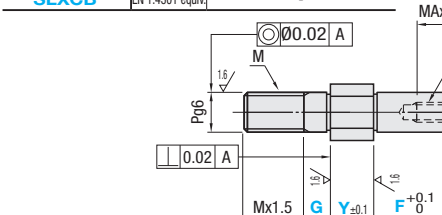

Lunghezza filettatura configurabile

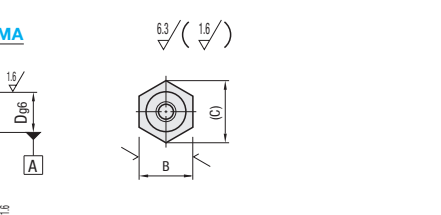

Dimensioni sedi chiave quando $Y \geq 17$



$6.3 / (1.6 /)$

Per la specifica delle dimensioni Y e F, vedere la Tabella 1.

Codice componente		Dg6	Incrementi di 1mm				Selezione MA (Grossa)	Pg6	M (Grossa)	B	(C)	Prezzo unitario		
Tipo	N.		Y	F	G	N						LXCB	PLXCB	SLXCB
LXCB PLXCB SLXCB	6	6	-0.004				3	6	M 6	8	9.2			
	8	8	-0.012							10	11.5			
	10	10	-0.005				4	8	M 8	10	11.5			
	12	12	-0.014				4 5 6	10	M10	13	15			
	13	13								14	16.2			
	15	15	-0.006							17	19.6			
	16	16	-0.017							19	21.9			
	17	17												
	18	18												
	20	20												
LXNCB PLXNCB SLXNCB	20A	20	-0.007				5-15	5 6 8	12	M12	20	16		
	22	22	-0.020				12-24	6 8 10			26	24		
	25	25								28	25			
	25A	25								31	27			
	30	30								36	32			
	30A	30												
							20-40	6 8 10 12	20	M20	24	26	24	
									16	M16	26	28	25	
									20	M20	29	31	27	
									16	M16	34	36	32	

Tabella 1	
MA	Y+F
M 3	Y+F≥11.5
M 4	Y+F≥14.0
M 5	Y+F≥16.2
M 6	Y+F≥18.5
M 8	Y+F≥23.5
M10	Y+F≥28.5
M12	Y+F≥35.5
M16	Y+F≥45.0
M20	Y+F≥55.0

Ordering Example

Codice componente - Y - F - G - N - MA



FXCB8 - 15 - F25 - G5 - MA4

PFXNCB10 - 27 - F10 - G5 - N10 - MA5

Alterations

Codice componente - Y - F - G - N - MA - (YKC, WSC)

FXCB15 - 10 - F21 - G7 - MA6 - WSC

Varianti	Tolleranza dimensione Y	Quattro sedi chiave
		
Codice	YKC	WSC
Spec.	Modifica la tolleranza della dimensione Y in ± 0.05 . Applicabile a tutti i tipi. Codice d'ordine YKC	Modifica da due sedi chiave a quattro sedi chiave. Applicabile ai tipi standard e con gradino. Codice d'ordine WSC

