

Alberi a sbalzo


Con spallamento

Con anello di sicurezza



RoHS 10


Tipo		M	Trattamento superficie
Rotondo	Compatto	Materiale	
FXFA	FXEA	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXFA	PFXEA	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica
SFXFA	SFXEA	EN 1.4301 equiv.	-



6.3 / (1.6 /)

☞ Sono presenti gole di scarico in corrispondenza del gradino R0.2 su tutti i tipi tranne FXFA e FXEA.

Tolleranza D (g6)	
6	-0.004 -0.012
8-10	-0.005 -0.014
12-18	-0.006 -0.017
20-30	-0.007 -0.020
35-50	-0.009 -0.025

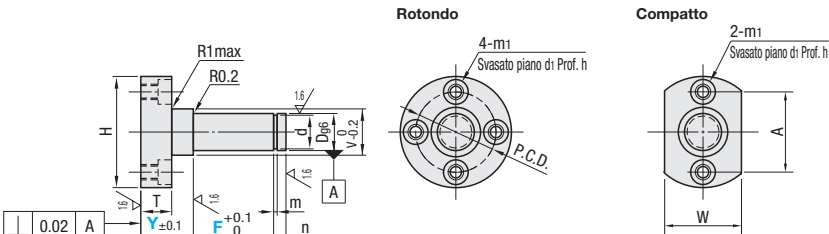

☞ Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda delle dimensioni.

Codice componente		D	Incrementi di 1mm		V	H	T	m1	d1	h	P.C.D.	Tolleranza d		m	n	W	A	Prezzo unitario											
Tipo	N.		Y	F								FXFA	PFXFA					SFXFA	FXEA	PFXEA	SFXEA								
Rotondo FXFA PFXFA SFXFA	6	6	12-60	5~100	8	26	10	M 4	6.5	3.5	17	5	+0.075	0.7	2	14	17												
	6A																												
	8	8			10	28						19	7			+0.090													
	8A																												
	10	10			13	36						26				0													
	10A																												
	12	12			15	36						23				-0.090													
	13	13			16	38						30	9.6																
	15	15			18	40						26	11.5			0													
	16	16			19	42						27	12.4			-0.110													
Compatto FXEA PFXEA SFXEA	17	17	17-75	10~150	20	44	15	M 5	8	4.4	30	14.3		1.15	4	24	30												
	18	18			21	46						31	15.2																
	20	20			24	48						32	16.2																
	22	22			26	50						34	17																
	25	25			29	54						36	19			0													
	30	30			34	62						39	21			-0.210													
	35	35			39	70						42	23.9																
	40	40			44	80						49	28.6																
	50	50			54	90						55	33			0													
		40			40	20~75						44	80				M10	14	9	63	38	-0.250	1.9		56	63			
50		50	54	90			73	47		2.2			70	73															


☞ I fori di montaggio sono maschiati e svasati per consentire il montaggio dal lato anteriore o posteriore.

Attacco a vite




RoHS 10

Tipo		M	Trattamento superficie
Rotondo	Compatto	Materiale	
FXFB	FXEB	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXFB	PFXEB	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica
SFXFB	SFXEB	EN 1.4301 equiv.	-



6.3 / (1.6 /)

☞ Sono presenti gole di scarico in corrispondenza del gradino R0.2 su tutti i tipi tranne FXFB e FXEB.

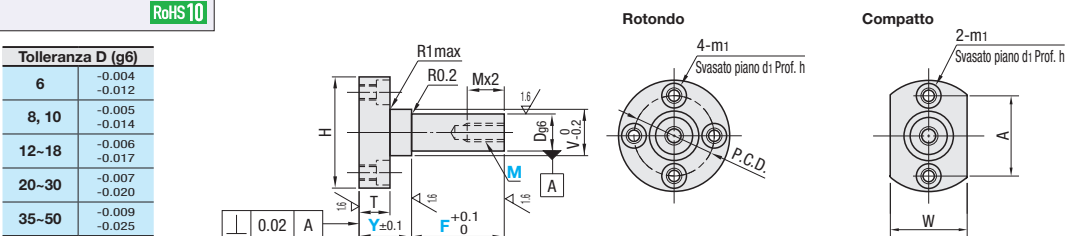

☞ Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda delle dimensioni.

Codice componente		D	Incrementi di 1mm		V	H	T	m1	d1	h	P.C.D.	W	A	Prezzo unitario					
Tipo		N.	Y	F										Rotondo		Compatto			
														FXFB	PFXFB	SFXFB	FXEB	PFXEB	SFXEB
Rotondo	FXFB PFXFB SFXFB	6	6	5~100	8	26		M 4	6.5	3.5	17	14	17				-	-	-
		6A	8		10	28		M 5	8	4.4	19	15	19				-	-	-
		8	10		12	30		M 4	6.5	3.5	21	16	23				-	-	-
		8A	12		13	32		M 5	8	4.4	23	17	25				-	-	-
		10	12		14	34		M 6	9.5	5.4	25	18	27				-	-	-
		10A	13		15	36		M 8	11	6.5	27	20	29				-	-	-
		12	13		16	38		M 10	14	9	29	22	31				-	-	-
		13	13		17	40					31	23	33				-	-	-
		15	15		18	40					32	24	34				-	-	-
		16	16		19	42					33	25	35				-	-	-
Compatto	FXEB PFXEB SFXEB	17	17	10~150	20	44					34	26	36				-	-	-
		18	18		21	46					35	27	37				-	-	-
		20	20		22	48					36	28	38				-	-	-
		22	22		24	50					37	29	39				-	-	-
		25	25		27	54					39	31	41				-	-	-
		30	30		30	60					42	34	44				-	-	-
		35	35		35	70					46	38	48				-	-	-
		40	40		40	80					50	42	52				-	-	-
		50	50		50	90					54	46	56				-	-	-
		60	60		60	100					58	50	60				-	-	-


☞ I fori di montaggio sono maschiati e svasati per consentire il montaggio dal lato anteriore o posteriore.

Con controdado



RoHS 10

Tipo		M	Trattamento superficie
Rotondo	Compatto	Materiale	
FXFC	FXEC	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXFC	PFXEC	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica
SFXFC	SFXEC	EN 1.4301 equiv.	-




6.3 / (1.6 /)

☞ PFXFC presenta una gola di scarico in corrispondenza del gradino R0.2.

☞ Per le dimensioni della gola di scarico filettatura, vedere la tabella sotto.

Tolleranza D (g6)	
6	-0.004 -0.012
8, 10	-0.005 -0.014
12-18	-0.006 -0.017
20-30	-0.007 -0.020
35-50	-0.009 -0.025

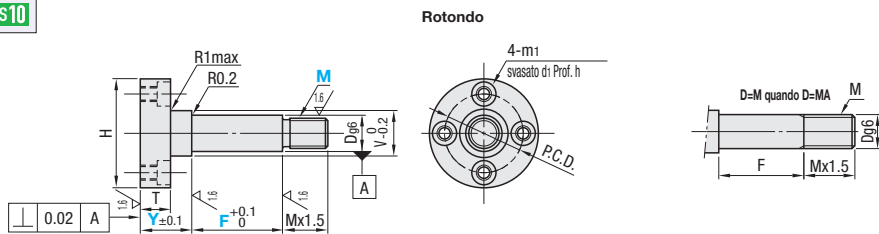

☞ Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda delle dimensioni.

Codice componente		D	Incrementi di 1mm		Selezione M (Grossa)		V	H	T	m1	d1	h	P.C.D.	Prezzo unitario		
Tipo		N.	Y	F										Rotondo		
														FXFC	PFXFC	SFXFC
Rotondo	FXFC PFXFC SFXFC	6	6	5~100	4	5	6	8	10	12	14	16	17			
		6A	8		5	6	8	10	12	14	16	17	19			
		8	10		6	8	10	12	14	16	18	20	21			
		8A	12		6	8	10	12	14	16	18	20	22			
		10	12		6	8	10	12	14	16	18	20	23			
		10A	13		6	8	10	12	14	16	19	21	24			
		12	13		6	8	10	12	14	16	20	22	25			
		13	13		6	8	10	12	14	16	21	23	26			
		15	15		6	8	10	12	14	16	22	24	27			
		16	16		6	8	10	12	14	16	23	25	28			
Compatto	FXEC PFXEC SFXEC	17	17	10~150	6	8	10	12	14	16	18	20	21			
		18	18		6	8	10	12	14	16	19	21	22			
		20	20		6	8	10	12	14	16	20	22	24			
		22	22		6	8	10	12	14	16	21	23	25			
		25	25		6	8	10	12	14	16	22	24	26			
		30	30		6	8	10	12	14	16	23	25	27			
		35	35		6	8	10	12	14	16	24	26	28			
		40	40		6	8	10	12	14	16	25	27	29			
		50	50		6	8	10	12	14	16	26	28	30			
		60	60		6	8	10	12	14	16	27	29	31			

☞ Le dimensioni M tra () (M15 e M25) sono con filettatura fine. Specificare MSC anziché M. ☞ I fori di montaggio sono maschiati e svasati per consentire il montaggio dal lato anteriore o posteriore.



Ordering Example	Codice componente	-	Y	-	F	-	M
	FXFA12	-	27	-	F35		
	FXFB10	-	30	-	F40	-	M4