

Cuscinetti con supporto - Con grasso a bassa produzione di particolato

A T

Cuscinetti con supporto - Con grasso a bassa produzione di particolato

Cuscinetti doppi a T

Cuscinetti riempiti con grasso a bassa produzione di particolato integrati. Adatti per l'uso in ambienti sterili.




RoHS10

Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
h selezionabile	h configurabile	Cuscinetto	Supporto	Anello di sicurezza
S-BGHKSA	S-BGHFSA	Acciaio inox	EN AW-2017 Equiv.	Anodizzato trasparente
S-BGHKS	S-BGHFS		EN 1.4301 Equiv.	-

Precisione cuscinetto: JIS B 1514 Classe 0

6.3 / (1.6 /)

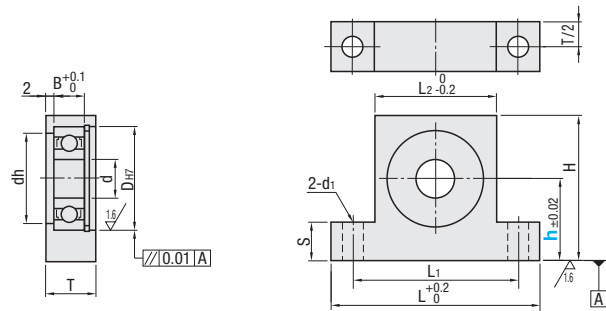

Codice componente		h		d	DH7	dh	B	H	L	L1	L2	T	S	d1	Prezzo unitario			
Tipo	N. cuscinetto	Seleziona-bile	Configurabile Incrementi di 1mm												h selezionabile	h configurabile	S-BGHWSA	S-BGHWS
h selezionabile S-BGHKSA S-BGHKS	606ZZ	20 25 30	15~30	6	17	13	6	h+13	47	35	23	12	10	5.5				
	626ZZ			6	19	15	6	h+14	49	37	25	15						
	608ZZ			8	22	18	7	h+15	53	41	29	18						
	628ZZ			8	24	20	8	h+16	56	44	32	20						
	6900ZZ	20 30 40	15~40	10	22	19	6	h+15	53	41	29	12						
	6000ZZ			10	26	22	8	h+17	58	46	34	15						
	6200ZZ			10	30	24	9	h+19	62	50	38	15						
	6901ZZ			12	24	21	6	h+16	56	44	32	12						
	6001ZZ			12	28	24	8	h+18	60	48	36	15						
	6201ZZ			12	32	26	10	h+20	64	52	40	16						
h configurabile S-BGHFSA S-BGHFS	6902ZZ	30 40 50	20~50	15	28	25	7	h+18	60	48	36	12	15	6.5				
	6002ZZ			15	32	28	9	h+20	68	54	40	15						
	6202ZZ			15	35	29	11	h+22	72	58	44	16						
	6903ZZ			17	30	27	7	h+19	64	52	38	13						
	6003ZZ	40 50 60	25~50	17	35	31	10	h+22	70	56	43	16						
	6203ZZ			17	40	34	12	h+24	76	62	49	19						
	6904ZZ			17	37	33	9	h+23	73	59	45	15						
	6004ZZ			20	42	36	12	h+25	82	66	50	19						
	6204ZZ			20	47	40	14	h+28	88	72	56	19						
													9					

Cuscinetti a bassa produzione di particolato P1009

Ordering Example

Codice componente - h


S-BGHKSA6200ZZ - 30

S-BGHFSA6902ZZ - 37

Alterations

Codice componente - h - (NA, KCC, KKC)

S-BGHFS6000ZZ - 30 - KKC

Varianti	Cuscinetti, anelli di sicurezza non assemblati	Smussatura C2	Smussatura C
Codice	NA	KCC	KKC
Spec.	Cuscinetti e anelli di sicurezza vengono spediti non assemblati sul supporto.	Smussatura C2 sulla superficie del bordo superiore.	Smussatura C (45°) su entrambi gli spigoli superiori. Codice d'ordine KKC  d KKC 6, 8 5 10-20 10 Applicabile solo al tipo con h configurabile.




RoHS10

Tipo		Materiale	Trattamento superficie
h selezionabile	h configurabile	Cuscinetto	Supporto
S-BGHWSA	S-BGHWFSA	Acciaio inox	EN AW-2017 Equiv.
S-BGHWS	-		EN 1.4301 Equiv.

Precisione cuscinetto: JIS B 1514 Classe 0

6.3 / (1.6 /)

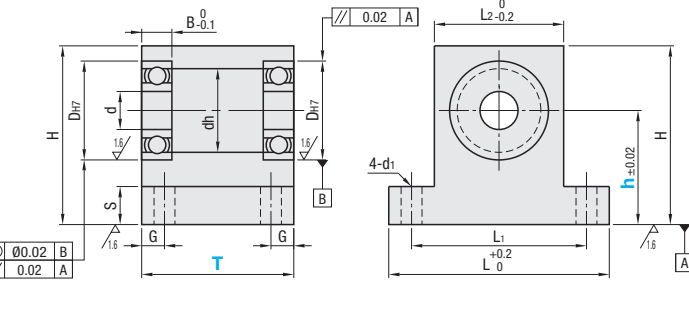

Codice componente		Selezione		h		d	DH7	dh	B	H	L	L1	L2	G	S	d1	Prezzo unitario		
Tipo	N. cuscinetto	Seleziona-bile	Configurabile Incrementi di 1mm	Seleziona-bile	Configurabile Incrementi di 1mm												h selezionabile	h configurabile	S-BGHWSA
h selezionabile S-BGHWSA S-BGHWS	606ZZ	25 35	20 25 30	15~30	6	17	13	6	h+13	47	35	23	6	10	5.5				
	626ZZ	25 35				19	15	6	h+14	49	37	25							
	608ZZ	25 35				22	18	7	h+15	53	41	29							
	628ZZ	25 35				24	20	8	h+16	56	44	32							
	6900ZZ	25 40	20 30 40	15~40	10	22	19	6	h+15	53	41	29							
	6000ZZ	25 40				26	22	8	h+17	58	46	34							
	6200ZZ	30 40				30	24	9	h+19	62	50	38							
	6901ZZ	25 40				24	21	6	h+16	56	44	32							
	6001ZZ	25 40				28	24	8	h+18	60	48	36							
	6201ZZ	30 40				32	26	10	h+20	64	52	40							
h configurabile S-BGHWFSA	6902ZZ	25 50	30 40 50	20~50	15	28	25	7	h+18	60	48	36	7	15	6.5				
	6002ZZ	30 50				32	28	9	h+20	68	54	40							
	6202ZZ	35 50				35	29	11	h+22	72	58	44							
	6903ZZ	25 50				30	27	7	h+19	64	52	38							
	6003ZZ	30 50				35	31	10	h+22	70	56	43							
	6203ZZ	35 50				40	34	12	h+24	76	62	49							
	6904ZZ	35 50	40 50 60	30~60	20	37	34	9	h+23	73	59	45							
	6004ZZ	40 50				42	36	12	h+25	82	66	50							
	6204ZZ	45 50				47	40	14	h+28	88	72	56							

Cuscinetti a bassa produzione di particolato P1009

Ordering Example

Codice componente - T - h

S-BGHWS6901ZZ - 40 - 30


S-BGHWFSA-6000ZZ - 25 - 35

Per S-BGHWFSA, aggiungere un trattino prima del numero cuscinetto, come mostrato sopra.

Alterations

Codice componente - T - h - (NA, KCC, KKC)

S-BGHWFSA-6002ZZ - 50 - 30 - KKC

Varianti	Cuscinetti non assemblati	Smussatura C2	Smussatura C
Codice	NA	KCC	KKC
Spec.	Cuscinetti spediti non assemblati sul supporto.	Smussatura C2 sulla superficie del bordo superiore.	Smussatura C (45°) su entrambi gli spigoli superiori. Codice d'ordine KKC  d KKC 6, 8 5 10-20 10 Applicabile solo al tipo con h configurabile.