


Viti albero per cuscinetti

Viti albero per cuscinetti con anelli di sicurezza

L selezionabile



Tipo	Materiale	Trattamento superficiale
BGP	EN 1.1191	Ossido nero
BGPM	Equiv.	Nichelatura chimica
BGPS	EN 1.4301 Equiv.	-

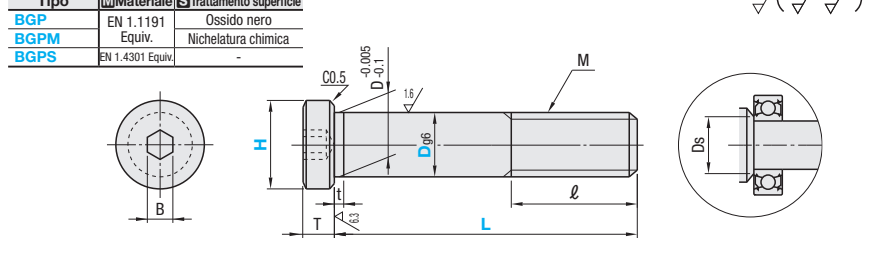


Codice componente		Selezio- ne H	Selezione L	T	B	M (Fil. grossa)	ℓ	t	Ds	Cuscinetto applicabile	Prezzo unitario			
Tipo											D	BGP	BGPM	BGPS
BGP BGPM BGPS	4	7	15 20 25	2	2	M4	6	0.7	6	674 694 624				
	5	8	15 20 25		2.5	M5			7	695 605 625 675				
	6	9	20 25 30		3	M6			8	696 606 626 676				
	8	11	20 25 30		4	M8			10	698 608 628 678				
	10	13	20 25 30		5	M10			12	12	6800			
		14	20 25 30							13	6900 6000			
		17	25 30 40	16			6200							
		15	20 25 30	14			6801							
	12	16	25 30 40	6	M12	16	15	6901 6001						
		18	30 40 50				17	6201						
		18	30 40 50				17	6802						
		19	40 50 60				18	6902 6002						
	15	21	40 50 60	4	8	M16	20	20	6202					
		20	30 40 50					19	6803					
		22	40 50 60					21	6903 6003					
		24	40 50 60					23	6203					
	20	23	30 40 50					10	M20	22	6804			
		25	40 50 60							24	6904 6004			
		27	40 50 60	26	6204									
	25	28	30 40 50	5	12	M24	20	27	6805					
		29	40 50 60					28	6905					
		31	40 50 60					30	6005					
		33	40 50 60					32	6205					
	30	33	30 40 50	14	M30	32	6806							
		35	40 50 60			34	6906							
		38	40 50 60			37	6006 6206							

L configurabile



Tipo	Materiale	Trattamento superficiale
A vite	EN 1.1191	Ossido nero
BGPL	Equiv.	Nichelatura chimica
BGPM	EN 1.4301 Equiv.	-
BGPL	EN 1.4301 Equiv.	-
BGSP	EN 1.4301 Equiv.	-

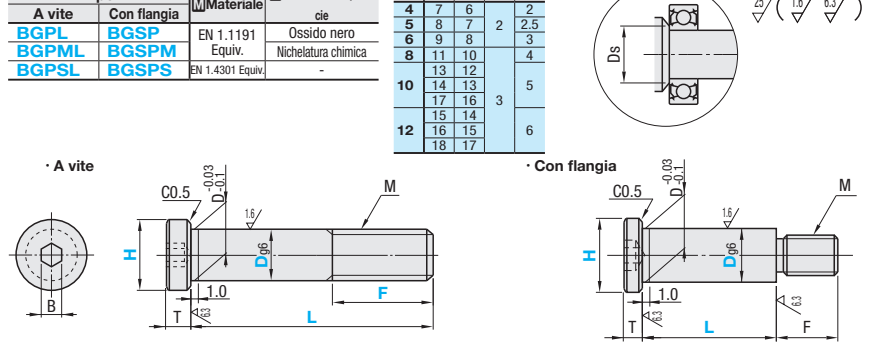

A vite

Codice componente		Selezio- ne H	Incrementi di 1mm		M (Fil. grossa)	Prezzo unitario		
Tipo	D		L	F		BGPL	BGPM	BGPSL
BGPL BGPM BGPSL	4	7	15-25	M≤F≤L-5	M4			
	5	8			M5			
	6	9			M6			
	8	11	20-30		M8			
	10	13			M10			
	14	17						
	15	20-30	M12					
	16	25-40						
	18	30-50						

Con flangia

Codice componente		Selezione H	L Incrementi di 0.1mm	M (Fil. grossa)	F	Prezzo unitario		
Tipo		D				BGSP	BGSPM	BGSPS
BGSP BGSPM BGSPS	4	7	3.0~20.0	M2.5	5			
	5	8		M3	6			
	6	9		M4	7			
	8	11		M6	9			
	10	13	5.0~20.0	M8	12			
		14						
		17						
	12	15	6.0~20.0	M8	12			
		16						
		18						




Ordering Example
Codice componente - H - L - F
BGP10 - 14 - L30
BGPL10 - 14 - L30 - F10
BGSP4 - 7 - L10

A vite



Tipo	Materiale	Trattamento superficiale	Accessori
BGPW	EN 1.1191	Ossido nero	Anello di sicurezza, 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)
BGPMW	Equiv.	Nichelatura chimica	
BGPSW	EN 1.4301 Equiv.	-	

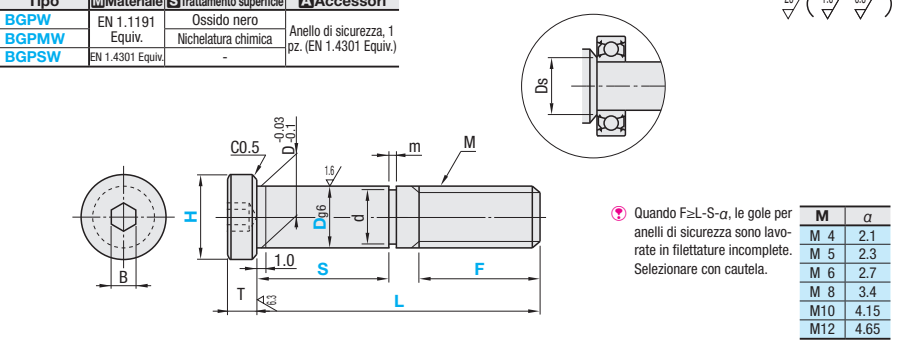


Codice componente	Selezione H	Incrementi di 1mm	Selezione S	F Incrementi di 1mm	T	B	M (Fil. grossa)	m	Tolleranza	d	Tolleranza	Ds	Cuscinetto applicabile	Anello di sicurezza incluso	Prezzo unitario
Tipo	D	L	S	F										Profilo JIS Normale	BGPW BGPMW BGPSW
BGPW BGPMW BGPSW	4	7	15-25	5 10 15	2	2	M4	0.7	+0.1	3	+0.06	6	674 694 624	Tipo E	N. 3
	5	8	15-25	5 10 15		2.5	M5		0	4	+0.075	7	695 605 625 675		N. 4
	6	9	20-30	10 15 20		3	M6			5	0	8	696 606 626 676		N. 5
	8	11	20-30	10 15 20		4	M8	0.9		7	+0.09	10	698 608 628 678		N. 7
	10	13	20-30	10 15 20								12	6800		
	14	14	20-30	10 15 20								13	6900 6000		
	17	25-40	15 20 25	3	5	M10	1.15	+0.14	0	9.6	0 -0.09	16	6200	Tipo C	N. 10
	15	20-30	10 15 20									14	6801		
	16	25-40	10 15 20		6	M12				11.5	0 -0.11	15	6901 6001		N. 12
	18	30-50	15 20 25									17	6201		

* Per i dettagli degli anelli di sicurezza tipo E e C, vedere rispettivamente P2302 e P2303.

Con flangia



Tipo	Materiale	Trattamento superficiale	Accessori
BGPSW	EN 1.1191	Ossido nero	Anello di sicurezza, 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)
BGSPW	Equiv.	Nichelatura chimica	
BGPSW	EN 1.4301 Equiv.	-	

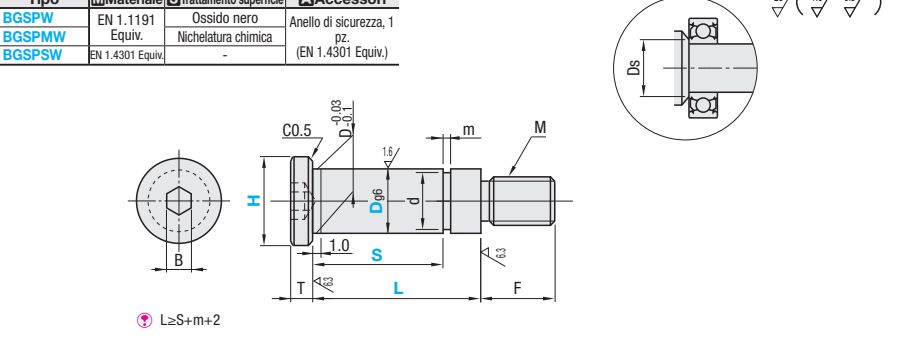

Codice componente		Selezione H	L Incrementi di 0.1mm	S Incrementi di 1mm	F	T	B	M (Fil. grossa)	m	Tolleranza		d	Tolleranza		Ds	Cuscinetto applicabile			Anello di sicurezza incluso		Prezzo unitario		
Tipo	D																		Profilo	JIS Normale	BGSPW	BGSPMW	BGPSW
BGSPW BGSPMW BGPSW	4	7	15-25	5-15	5	2	2	M2.5	0.7	+0.1 0	3	+0.06 0	6	674	694	624	Tipo E		N. 3				
	5	8	15-25	5-15	6		2.5	M3			7	695	605	625	675	N. 4							
	6	9	20-30	10-20	7	3	M4	8	696	606	626	676	N. 5										
	8	11	20-30	10-20	9	12	4	M6	0.9	7	+0.09 0	10	698	608	628	678	Tipo C		N. 7				
	10	13	20-30	10-20	3		5	M8	1.15	+0.14 0	9.6	0 -0.09	12	6800	13	6900			6000	N. 10			
	14	20-30	10-20	16									6200										
	17	25-40	15-25	14									6801										
	15	20-30	10-20	15									6901	6001		N. 12							
	12	16	25-40	10-20	17		6201																
	18	30-50	15-25																				

* Per i dettagli degli anelli di sicurezza tipo E e C, vedere rispettivamente P2302 e P2303.



Ordering Example
Codice componente - H - L - S - F
BGPMW5 - 8 - L25 - S15 - F8
BGSPW8 - 11 - L27 - S10