


Rulli


Con cuscinetti (L=15 ~ 100)

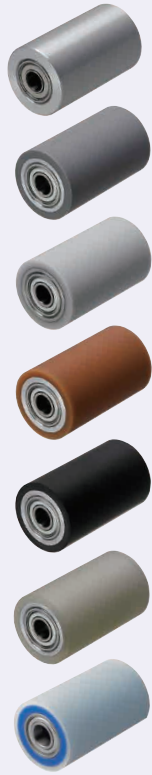

Tipo			Materia- le Nucleo	Trattamento super- ficie (Rivestimento)	Cuscinet- to	Durezza
L selezionabile	L configurabile	Bombati L selezionabile				
RORB	-	ROCRB	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero	Acciaio	-
RORM	-	ROCRM				
RORS	-	ROCRS				
RORA	-	ROCRA				
RORKS	-	-	EN 1.4301 equiv.	Anodizzato trasparente	Acciaio	Shore A95
RORKA	-	-				
RORUS	ROFRUS	ROCRUS				
RORUZ	-	-				
RORUA	ROFRUA	ROCRUA				
RORUP	-	-				
RORGS	-	ROCRGS	EN AW-5052 equiv.	Uretano (colore naturale)	Acciaio inox	Shore A90
RORGA	ROFRGA	ROCRGA				
RORHS	-	ROCRHS				
RORHA	ROFRHA	-				
RORSS	ROFRSS	ROCRSS				
RORSA	-	-				
RORJS	-	-	EN 1.4301 equiv.	Gomma siliconica (Grigio chiaro)	Acciaio	Shore A70
RORJA	-	-				
RORWA	-	-				
RORTS	ROFRTS	-				
RORTA	-	-				
RORNS	-	-				
RORNA	-	-	EN AW-5052 equiv.	Gomma siliconica (Bianco)	Acciaio	Shore A70
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-	EN 1.4301 equiv.	Uretano termoresistente (Rosso bruno)	Acciaio	Shore A90
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-	EN AW-5052 equiv.	Temp. d'esercizio: ~ 110°C	Acciaio	Shore A90
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-	EN 1.4301 equiv.	NBR (Nero)	Acciaio	Shore A60
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				

Ⓢ Rivestimento in uretano, gomma siliconica e NBR indurito sul diametro esterno del rullo.

63/ (25/15/)

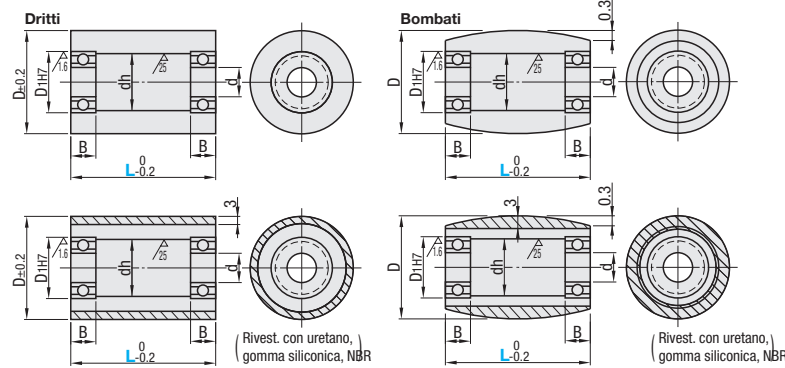

Ⓢ Per le dimensioni dettagliate del cuscinetto, vedere P989, 993.

L selezionabile

Codice componente			N.	D	Selezione L	d	D _{1(H7)}	dh	B	Cuscinetto usato
Tipo										
Solo materiale nucleo dritti	Gomma siliconica	Bombati	(20)	20	15 20 25 30 40 50	6	15	10	5	696ZZx2
		Solo nucleo	RORB	25	20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	6	15	10	5	696ZZx2
		RORM	30	20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	8	19	15	6	698ZZx2	
		RORS	35A	25 30 40 50	8	22	15	7	608ZZx2	
Uretano	Uretano termoresistente	RORKS	35	25 30 40 50 60 70 80 90 100	10	22	18	6	6900ZZx2	
		RORKA	40A	25 30 40 50	10	26	18	8	6000ZZx2	
		RORUP	40	25 30 40 50 60 70 80 90 100	12	28	24	8	6001ZZx2	
		RORUS	50A	25 30 40 50 100	12	32	24	10	6201ZZx2	
NBR	Gomma siliconica	RORGA	50	25 30 40 50 60 70 80 90 100	15	32	28	9	6002ZZx2	
		RORHS								
RORHA										

Ⓢ D20 è applicabile solo ai tipi solo nucleo (RORB, RORM, RORS, RORA, ROCRB, ROCRM, ROCRS e ROCRA).

Ⓢ N. 35A, 40A, 50A non disponibili per RORUP.

L configurabile (Solo dritti)

Codice componente			D	L Incrementi di 1mm	d	D _{1(H7)}	dh	B	Cuscinetto usato						
Tipo															
Uretano	Gomma siliconica	ROFRUS	25	25	6	15	10	5	696ZZx2						
		ROFRUA	30	30											
		ROFRGA	35A	35											
	Uretano termoresistente	ROFRHA	35	25~49						8	22	18	6	608ZZx2	
			40A	40											26~49
			40	40											26~49
		50A	50	26~99	12	28	24	10	6201ZZx2						
		50	50	26~99	15	32	28	9	6002ZZx2						

Ⓢ L'uretano può scolorirsi con il passare del tempo, senza tuttavia che ciò ne alteri le proprietà.

Ⓢ Non è possibile selezionare le dimensioni L che sono configurabili nel tipo con L selezionabile.



Ordering Example

Codice componente	-	L
RORB30	-	30
ROFRSS40	-	38

L selezionabile

D	L	Prezzo unitario																
		Solo nucleo				Dritti						Silicone						
		RORB	RORM	RORS	RORA	RORKS	RORKA	RORUS	RORUZ	RORUA	RORUP	RORGS	RORGA	RORSS	RORSA	RORJS	RORJA	RORWS
20	15-25																	
	30-50																	
25	20-25																	
	30-50																	
30	60-100																	
	20-25																	
35	30-50																	
	60-100																	
35A	25																	
	30-50																	
40	60-100																	
	25																	
40A	30-50																	
	60-100																	
50	25																	
	30-50																	
50A	60-100																	

D	L	Prezzo unitario																
		Dritti				Solo nucleo				Bombati								
		RORTS	RORTA	RORNS	RORNA	ROCRB	ROCRM	ROCRS	ROCRUA	ROCRUS	ROCRUA	ROCRGA	ROCRGS	ROCRHS	ROCRSS			
20	15-25																	
	30-50																	
25	20-25																	
	30-50																	
30	20-25																	
	30-50																	
35	25																	
	30-50																	
35A	60-100																	
	25																	
40	30-50																	
	60-100																	
50	25																	
	30-50																	
50A	60-100																	

L configurabile

D	L	Prezzo unitario					
		Dritti			Uretano termoresistente	Silicone	
		ROFRUS	ROFRUA	ROFRGA			ROFRHA
25	21-25						
	26-49						
30	21-25						
	26-49						
35	26-49						
	26-49						
40	26-49						
	26-49						
50	26-50						
	51-99						



Alterations

Codice componente	-	L	-	(UDC, SB)
RORNS40	-	50	-	SB

Varianti	Codice	Spec.
Modifica in uretano antistatico (colore uretano: grigio)	UDC	Modifica l'uretano (Shore A90) in uretano antistatico. Codice d'ordine UDC Resistenza di volume specifica 2.1x10 ⁶ Ω·cm Resistenza di superficie 4.0x10 ⁶ Ω (Temperatura 30°C/Umidità 60%)

Varianti	Codice	Spec.
Materiale cuscinetto	SB	Modifica il cuscinetto in cuscinetto in acciaio inox Codice d'ordine SB Ⓢ Non applicabile a RORUZ