


Cuscinetti in gomma siliconica/uretano

Piatti



Tipo Cuscinetto		Materiale	Durezza	Colore
Acciaio	Acciaio inox			
UMBK	UMSBK	Uretano	Shore A95	Nero
UMBKWK	UMSBKW			Bianco
UMBB	UMSB			Nero
UMBW	UMSW			Bianco
UMBG	UMSG			Nero
UMBGW	UMSGW			Bianco
UMBL	-			Nero
UMBLW	-			Bianco
UMBD	-			Grigio
SUMBB	SUMSB			Grigio chiaro

Uretano antistatico Shore A90

Gomma siliconica Shore A70

Profilo A

Profilo B

Precisione cuscinetto JIS B 1514, Classe 0

L'uretano (bianco) può ingiallire nel tempo.

Profilo A

Codice componente	Tipo	d	D	Carico ammesso N (kgf)					B	D1	r (min)	Dimensioni relative			Cuscinetto usato
				Uretano								D _s (min)(max)	R1 (max)		
				Shore A95	Shore A90	Shore A70	Shore A50	Silicone Shore A70							
Uretano UMBK UMSBK UMBKWK UMSBKWK UMBB UMSB UMBW UMSW UMBG *UMSG UMBGW *UMSGW UMBL UMBLW	3	10	38(3.8)	28(2.8)	9(0.9)	4(0.4)	7(0.7)	3	7	0.1	3.9	4.1	0.1	W683ZZA	
		12	53(5.4)	34(3.5)	10(1)	6(0.6)	9.8(1)	4	9	0.15	5	5.2	0.2	W684AX50ZZ	
	4	13	66(6.7)	44(4.5)	13(1.3)	7(0.7)	13(1.3)	4	9	0.15	5	5.2	0.2	624ZZ	
		16	79(8.1)	59(6)	16(1.6)	6(0.6)	18(1.8)	5	13	0.2	6.6	6.9	0.2	WBC5-13ZZ	
	5	16	79(8.1)	59(6)	16(1.6)	6(0.6)	18(1.8)	5	13	0.2	6.6	6.9	0.2	625ZZ	
		20	102(10.4)	78(8)	20(2)	9(0.9)	24(2.4)	6	16	0.3	7.6	7.8	0.2	696ZZ	
	6	20	114(11.7)	88(8.8)	23(2.3)	15(1.5)	24(2.4)	6	19	0.3	8	8.5	0.2	626ZZ	
		28	218(22.2)	157(16)	44(4.5)	39(4)	47(4.8)	7	22	0.3	10	12.2	0.3	608ZZ	
	8	28	208(21.2)	157(16)	42(4.3)	35(3.6)	47(4.8)	8	26	0.3	12	13.5	0.3	600ZZ	
		30A	-	176(18)	81(8.3)	65(6.7)	53(5.4)	9	30	0.6	14	16	0.6	6200ZZ	
Uretano antistatico UMBD	10	30A	-	176(18)	81(8.3)	65(6.7)	53(5.4)	9	30	0.6	14	16	0.6	6200ZZ	
Gomma siliconica SUMBB *SUMSB	15	40A	-	274(28)	136(13.9)	93(9.5)	82(8.4)	11	35	0.6	19	20	0.6	6202ZZ	
		45A	-	343(35)	109(11.1)	102(10.5)	103(10.5)	13	37	0.3	22	24	0.3	6904ZZ	
	20	45A	-	490(50)	225(22.9)	176(18.1)	147(15)	14	47	14	25	28	1	6204ZZ	
	25	65A	-	750(70)	333(34)	250(25.8)	226(23)	15	52	1	30	32	1	6205ZZ	

Solo d4 ~ 8 disponibili per i tipi con *.

Il valore del carico ammesso è indicativo.

Vedere il grafico dei prezzi per le misure disponibili.

Profilo B

Codice componente	Tipo	d	D	Carico ammesso N (kgf)					B	D1	B1	r (min)	Dimensioni relative			Cuscinetto usato
				Uretano									D _s (min)(max)	R1 (max)		
				Shore A95	Shore A90	Shore A70	Shore A50	Silicone Shore A70								
Uretano UMBK UMSBK UMBKWK UMSBKWK UMBB UMSB UMBW UMSW UMBG UMSG UMBGW UMSGW UMBL UMBLW	8	30	248(25.3)	176(18)	81(8.3)	65(6.7)	53(5.4)	11	26	8	0.3	10	12.2	0.3	608ZZ	
		30	201(20.5)	147(15)	94(9.6)	51(5.2)	47(4.8)	12	32	0.3	12	13.5	0.3	6000ZZ		
	10	40	412(42)	274(28)	136(13.9)	93(9.5)	82(8.4)	12	32	0.3	17	19	0.3	6200ZZ		
		40	369(37.6)	274(28)	122(12.4)	96(9.9)	82(8.4)	12	32	0.3	17	19	0.3	6002ZZ		
	15	45	534(54.5)	343(35)	109(11.1)	102(10.5)	103(10.5)	15	35	11	0.6	19	20	0.6	6202ZZ	
		45	391(39.9)	343(35)	130(13.3)	98(10.1)	103(10.5)	12	37	9	0.3	22	24	0.3	6904ZZ	
	Uretano antistatico UMBD	20	55	674(68.7)	490(50)	225(22.9)	176(18.1)	147(15)	18	47	14	25	28	1	6204ZZ	
	Gomma siliconica SUMBB SUMSB	25	65	999(101.9)	750(70)	333(34)	250(25.8)	226(23)	19	52	15	30	32	1	6205ZZ	

Vedere il grafico dei prezzi per le misure disponibili.


Il valore del carico ammesso è indicativo.

d	D	Prezzo unitario												
		Cuscinetto in acciaio					Cuscinetto in acciaio inox							
		Uretano					Silicone							
Shore A95	Shore A90	Shore A70	Shore A50	Uretano antistatico Shore A70	Shore A95	Shore A90	Shore A70	Shore A50	Silicone Shore A70	Shore A95	Shore A90	Shore A70	Silicone Shore A70	
UMBK	UMBB	UMBG	UMBGW	UMBL	UMBLW	UMBD	SUMBB	UMSBK	UMSBKW	UMSB	UMSW	UMSG	UMSGW	SUMSB
3	10													
3	12													
4	13													
4	16													
5	16													
5	20													
6	20													
6	28													
8	28													
8	30A													
8	30													
10	40													
10	30A													
10	40A													
15	40													
15	45													
15	40A													
15	45A													
20	45													
20	55													
20	45A													
20	55A													
25	65													
25	65A													

Cuscinetti in gomma siliconica/uretano

Arrottondati/Con mozzo

Arrottondati



Tipo Cuscinetto		Materiale	Durezza	Colore
Acciaio	Acciaio inox			
UMBBR	UMSBR	Uretano	Shore A90	Nero
UMBWR	UMSWR			Bianco
SUMBBR	-			Grigio chiaro

Gomma siliconica Shore A70

Profilo A

Profilo B R

Precisione cuscinetto JIS B 1514, Classe 0

L'uretano (bianco) può ingiallire nel tempo.

Profilo A

Codice componente	Tipo	d	D	Carico ammesso N (kgf)					B	D1	r (min)	R	Dimensioni relative		Cuscinetto usato
				Uretano									D _s (min)(max)	R1 (max)	
				Shore A95	Shore A90	Shore A70	Shore A50	Silicone Shore A70							
Uretano UMBBR *UMSBR UMBWR *UMSWR	3	12	34 (3.5)	9.8 (1)	3	7	0.1	3.9	4.1	0.1	W683ZZA				
		13	44 (4.5)	13 (1.3)	4	9	0.15	5	5.2	0.2	W684AX50ZZ				
	4	16	59 (6)	18 (1.8)	5	13	0.2	5.6	6.2	0.2	624ZZ				
		16	59 (6)	18 (1.8)	5	13	0.2	6.6	6.9	0.2	WBC5-13ZZ				
	5	20	78 (8)	24 (2.4)	6	16	0.3	7	7.6	0.3	625ZZ				
		20	78 (8)	24 (2.4)	6	16	0.3	7.6	7.8	0.2	696ZZ				
	6	28	157 (16)	47 (4.8)	7	19	0.3	8	9.5	0.3	626ZZ				
		28	176 (18)	53 (5.4)	8	22	0.3	10	12.2	0.3	608ZZ				

Solo d4 ~ 8 disponibili per i tipi con *.

Il valore del carico ammesso è indicativo.

Profilo B

Codice componente	Tipo	d	D	Carico ammesso N (kgf)					B	D1	B1	r (min)	R	Dimensioni relative		Cuscinetto usato
				Uretano										D _s (min)(max)	R1 (max)	
				Shore A95	Shore A90	Shore A70	Shore A50	Silicone Shore A70								
Uretano UMBBR UMSBR UMBWR UMSWR	8	30	176(18)	53(5.4)	11	22	7	0.3	10	12.2	0.3	608ZZ				
		30	176(18)	53(5.4)	11	26	8	12	13.5	0.3	6000ZZ					
	10	40	274(28)	82(8.4)	12	30	0.6	14	16	0.6	6200ZZ					
		40	274(28)	82(8.4)	12	32	0.3	17	19	0.3	6002ZZ					
	15	45	343(35)	103(10.5)	15	35	11	0.6	19	20	0.6	6202ZZ				
		45	343(35)	103(10.5)	12	37	9	0.3	22	24	0.3	6904ZZ				
	20	55	490(50)	147(15)	18	47	14	1	25	28	1	6204ZZ				
		65	750(70)	226(23)	19	52	15	1	30	32	1	6205ZZ				

Il valore del carico ammesso è indicativo.

Con mozzo



Tipo	Tipo	Cuscinetto	Materiale	Durezza	Materiale mozzo	Colore
UMBBKBOS	Piatti	Acciaio	Uretano	A95	Acciaio da taglio (Nichelatura chimica)	Nero
UMBBBOS	Arrottondati	Acciaio	Uretano	A90	Acciaio da taglio (Nichelatura chimica)	Nero
UMGBBOS				A70		
UMLBLBOS				A50		
UMBBBOSR				A90		

Arrottondati


Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P989.

Ordering Example: UMBBR25 - 65

d	D	Prezzo unitario		
		Cuscinetto in acciaio		
		Uretano (Shore A90)	Gomma siliconica (Shore A70)	Uretano (Shore A90)
UMBK	UMBB	UMSB	UMSW	
3	12			
4	13			
4	16			
5	16			
5	20			
6	20			
6	28			
8	28			
8	30			
10	30			
10	40			
15	40			
15	45			
20	45			
20	55			
25	65			

Profilo B - Piatti

Profilo B - Arrottondati

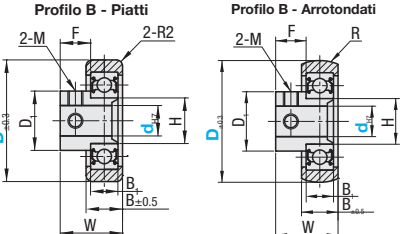

Precisione cuscinetto JIS B 1514, Classe 0

Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P989.

Codice componente	Tipo	d	D	Carico ammesso N (kgf)					W	B	D1	B1	H	F	M	R	Cuscinetto usato
				Uretano													
				Shore A95	Shore A90	Shore A70	Shore A50	Silicone Shore A70									
UMBBKBOS	Arrottondati	6	30	201(20.5)	176(18)	94(9.6)	51(5.2)	19.5	11	13	8	10	10	4	15	6000ZZ	
				369(37.6)	274(28)	122(12.4)	96(9.9)	20.5	12	19	9	15	6002ZZ				
				391(39.9)	343(35)	130(13.3)	98(10.1)	22.5	23	20	12	5	6904ZZ				
				999(101.9)	750(70)	333(34)	250(25.8)	29.0	19	30	15	25	6205ZZ				

d	D	Prezzo unitario				