Supporti per rulli (A sbalzo per guida)

Caratteristiche: il tipo a sbalzo non occupa spazio, adatto per guida.

A sbalzo

Tipo		M Materiale			S Trattamento superficie		
P=30	P=35	①Rulli	Cuscinetto	②Profilato	①Rulli	②Profilato	③Vite, dado
CRONK	CRONKF	Acciaio			Cromatura trivalente	Cromatura trivalente	Cromatura trivalente
CROJK	CROJKF	Resina acetalica	Acciaio		-		



Le rotelle in resina acetalica hanno le dimensioni tra ( ).



Il numero di fori di montaggio varia in base alla lunghezza complessiva (L).

- **Con 2 fori di montaggio**

⇒ Il foro in prossimità del centro dello schema seguente non viene lavorato.

- **Con 3 fori di montaggio**

・Con numero di rotelle pari



・Con numero di rotelle dispari



A=27.5(CRONK, CROJK)
A=32.5(CRONKF, CROJKF)

B=15(CRONK, CROJK)
B=17.5(CRONKF, CROJKF)

Carico ammesso per rotella

Materiale rotella	Carico ammesso
Acciaio	30kgf(294N)
Resina acetalica	20kgf(196N)

A sbalzo

Codice componente		Lungh. complessiva (L)		Prezzo unitario	
		P=30	P=35		
Tipo	Rotella Q.tà	Passo x Quantità P=30	Passo x Quantità P=35	CRONK CROJK	CRONKF CROJKF
A sbalzo **CRONK CRONKF** (Acciaio) **CROJK CROJKF** (Resina acetalica)	3	85	100		
	4	115	135		
	5	145	170		
	6	175	205		
	7	205	240		
	8	235	275		
	9	265	310		
	10	295	345		
	11	325	380		
	12	355	415		
	13	385	450		
	14	415	485		
	15	445	520		
	16	475	555		
	17	505	590		
	18	535	625		
	19	565	660		
	20	595	695		
	21	625	730		
	22	655	765		
	23	685	800		
	24	715	835		
	25	745	870		
	26	775	905		
	27	805	940		
	28	835	975		
	29	865	-		-
	30	895	-		-
	31	925	-		-
	32	955	-		-
	33	985	-		-

Ordering Example Codice componente - Numero di rotelle
CRONK - 20

Alterations Codice componente - Numero di rotelle - (CC)
CRONK - 20 - CC

Varianti	Codice	Spec.
CC Modifica C3 in C8	CC	Smussatura angoli profilato Modifica le dimensioni. Codice d'ordine CC

Example

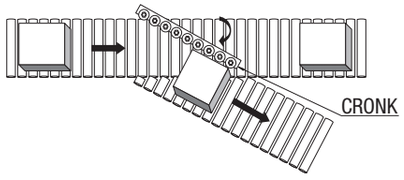

Supporti per rulli (A zig zag)

Caratteristiche: il tipo a zig zag ha un passo corto e riduce il gioco del pezzo.

A zig zag



Tipo	M Materiale				S Trattamento superficie		
	①Rulli	Cuscinetto	②Profilato	③Vite, dado	①Rulli	②Profilato	③Vite, dado
CRONM	Acciaio				Cromatura trivalente	Cromatura trivalente	Cromatura trivalente
CROJM	Resina acetalica	Acciaio			-		



Le rotelle in resina acetalica hanno le dimensioni tra ( ).



Il numero di fori di montaggio varia in base alla lunghezza complessiva (L).

- **Con 4 fori di montaggio**

⇒ Il foro in prossimità del centro dello schema seguente non viene lavorato.

- **Con 6 fori di montaggio**

・Con numero di rotelle pari



・Con numero di rotelle dispari



Carico ammesso per rotella

Materiale rotella	Carico ammesso
Acciaio	30kgf (294N)
Resina acetalica	20kgf (196N)

A zig zag

Codice componente		Lungh. complessiva (L)	Prezzo unitario
Tipo	Rotella Q.tà	Passo x Quantità P=20	CRONM CROJM
A zig zag **CRONM** (Acciaio) **CROJM** (Resina acetalica)	3	55	
	4	75	
	5	95	
	6	115	
	7	135	
	8	155	
	9	175	
	10	195	
	11	215	
	12	235	
	13	255	
	14	275	
	15	295	
	16	315	
	17	335	
	18	355	
	19	375	
	20	395	
	21	415	
	22	435	
	23	455	
	24	475	
	25	495	

Codice componente		Lungh. complessiva (L)	Prezzo unitario
Tipo	Rotella Q.tà	Passo x Quantità P=20	CRONM CROJM
A zig zag **CRONM** (Acciaio) **CROJM** (Resina acetalica)	26	515	
	27	535	
	28	555	
	29	575	
	30	595	
	31	615	
	32	635	
	33	655	
	34	675	
	35	695	
	36	715	
	37	735	
	38	755	
	39	775	
	40	795	
	41	815	
	42	835	
	43	855	
	44	875	
	45	895	
	46	915	
	47	935	
	48	955	
	49	975	
	50	995	

Ordering Example Codice componente - Numero di rotelle
CRONK - 20

Alterations Codice componente - Numero di rotelle - (CC)
CRONK - 20 - CC

Varianti	Codice	Spec.
CC Modifica C3 in C8	CC	Smussatura angoli profilato Modifica le dimensioni. Codice d'ordine CC