

Trasportatori a nastro con cinghia piana

Azionamento centrale, profilato a 3 cave (diam. puleggia 50mm)

Sito Web dedicato <http://fa.misumi.jp/cvs/>


Selezione del trasportatore, acquisto di componenti e facile ricerca di componenti per la manutenzione.

■ Caratteristiche: trasportatore a nastro con cinghia piana e posizione della sezione di azionamento regolabile. Tensione della cinghia regolabile in corrispondenza della sezione di azionamento centrale, lunghezza complessiva invariata dopo la regolazione della tensione. L'aggiunta di fori maschiali per portapuleggia facilita il montaggio di componenti opzionali rispetto a CVGP.




CVGR Motore 6W

Vista in sezione e ingrandita del profilato (simmetrica)

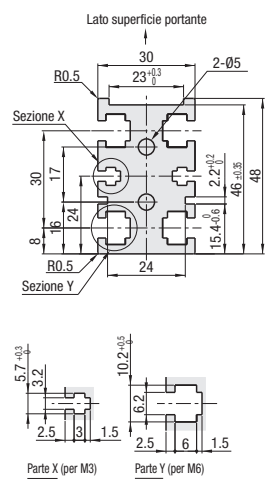

Compatibile con dadi a testa esagonale standard JIS.

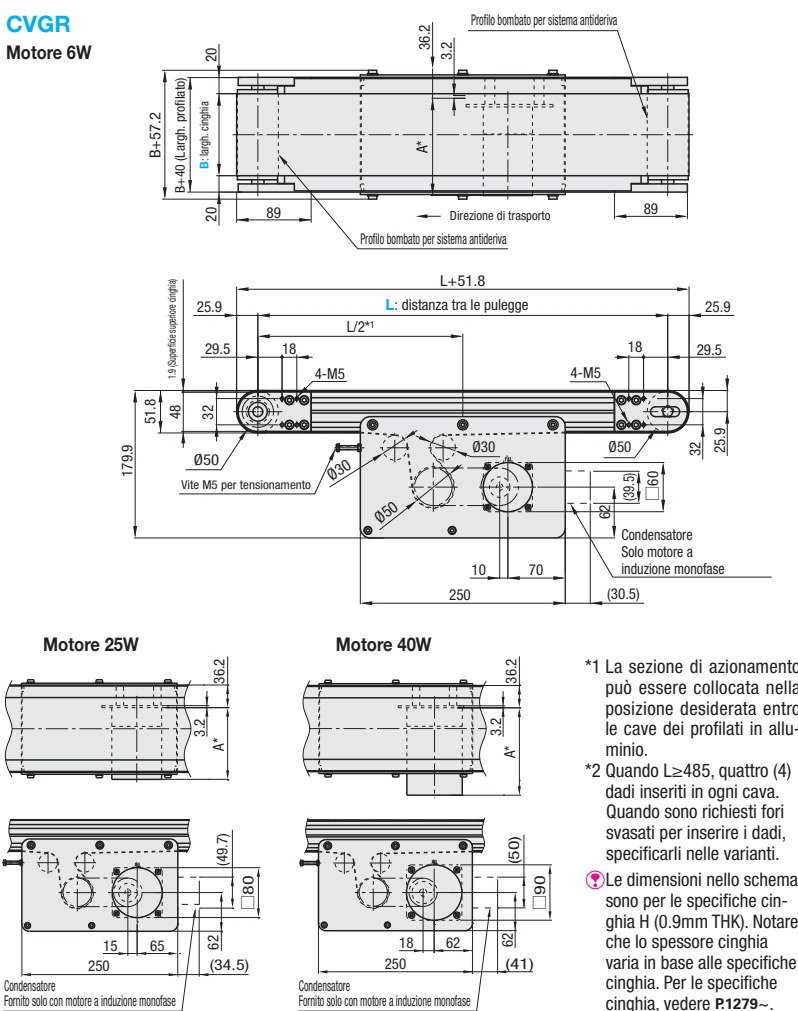

Motore 25W

Motore 40W

*1 La sezione di azionamento può essere collocata nella posizione desiderata entro le cave dei profilati in alluminio.

*2 Quando $L \geq 485$, quattro (4) dadi inseriti in ogni cava. Quando sono richiesti fori svasati per inserire i dadi, specificarli nelle varianti.

Le dimensioni nello schema sono per le specifiche cinghia H (0.9mm THK). Notare che lo spessore cinghia varia in base alle specifiche cinghia. Per le specifiche cinghia, vedere P.1279~.

Codice componente	B Incrementi di 1mm	L Incrementi di 5mm	Potenza (W)	Tensione (V)	Motore		Specifica cinghia	Selezione produttore motore
					Specifica	Rapp. riduz. riduttore		
CVGR	40~300	385~2000	6 25 40	TA230 (Monofase)	IM (Motore a induzione) SCM (Motore a velocità variabile)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H (Usi generici, verde) W (Usi generici, bianco) G (Per scorrimento, verde) S (Per scorrimento, bianco) D (Per trasporto di componenti elettronici) F (Per trasporto di alimenti) O (Resistente all'olio) N (Antiadderente) J (Senza cinghia)	A (Motore Panasonic) B (Motore Oriental Motor)
			6 25 40	NV (Senza motore)	NM (Senza motore)	5-9 non applicabile a motore 6W NH (Senza riduttore)	*Per cinghie diverse da quelle indicate selezionare da Specifiche cinghia, di seguito.	R (Senza motore, riduttore)

- ☛ Collegare il motore in modo che la cinghia ruoti nella direzione di trasporto. Per lo schema di collegamento e i dettagli di motore e inverter, vedere da P.1267 in poi.
- ☛ Per "Senza motore, riduttore", il passo dei fori di montaggio del motore varia a seconda della potenza nominale del motore. Consultare i dati tecnici sul sito Web di selezione dei trasportatori per i dettagli delle dimensioni.
- ☛ Per "Senza motore, riduttore", l'unità viene spedita smontata. Il montaggio dell'unità secondo le istruzioni fornite è a cura del cliente. Visitare il sito di selezione dei trasportatori per le procedure di montaggio e i dettagli delle confezioni.

Specifica cinghia	Cinghia standard (Solo prezzo corpo)	Cinghia opzionale 1	Cinghia opzionale 2	Senza cinghia
Uso generico	H (Verde), W (Bianco), HG (Verde)	-	HY (Giallo verde), HBN (Blu celeste), HGN (Verde)	J (Senza cinghia)
Per scorrimento	G (Verde), S (Bianco)	-	-	
Per trasferimento inclinato	LG (Verde), LW (Bianco)	-	-	
A presa	-	GG (Verde), GW (Bianco)	GSN (Verde)	
Resistente all'olio	O (Blu marino), OH (Verde), OG (Verde)	OW (Bianco)	ON (Bianco)	
Antiadderente	N (Bianco), NS (Bianco)	NB (Blu celeste), NBG (Verde lime), HH (Verde), HW (Bianco)	NWN (Bianco), NSN (Blu celeste), NGN (Verde lime), HBG (Verde), HBW (Bianco), BW (Bianco)	J (Senza cinghia)
Per trasporto di alimenti	F (Bianco)	KW (Bianco), KSB (Blu celeste), PHB (Blu celeste)	PHN (Blu celeste), PWN (Blu celeste), KWN (Bianco), KDN (Bianco)	
Per trasporto di componenti elettronici	D (Nero), DS (Nero)	-	DG (Nero)	

- ☛ Per i dettagli delle cinghie piane, vedere da P.1279 in poi.
- ☛ Per la selezione di cinghie opzionali, selezionare il produttore motore A o B (il motore C è applicabile solo per le cinghie standard.)

Codice componente	B	Prezzo corpo 1 ~ 2 pz.																
		L385- 400	L405- 500	L505- 600	L605- 700	L705- 800	L805- 900	L905- 1000	L1005- 1100	L1105- 1200	L1205- 1300	L1305- 1400	L1405- 1500	L1505- 1600	L1605- 1700	L1705- 1800	L1805- 1900	L1905- 2000
CVGR	40-50																	
	60-100																	
	110-150	-	-															
	160-200	-	-	-														
	210-250	-	-	-	-													
	260-300	-	-	-	-	-	-											

- ☛ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.


Prezzo spec. motore	Potenza motore	Specifica	A (Motore Panasonic)	B (Motore Oriental Motor)	R (Senza motore, riduttore)
	6W 25W 40W	IM SCM			

Prezzo spec. cinghia	Cinghia standard	Cinghia opzionale 1	Cinghia opzionale 2	Senza cinghia

* Dettagli dimensione A

Potenza (W)	Motore		Rapporto di riduzione	A
	Specifica	Produttore		
6W	Motore a induzione	Panasonic	5~25	101.0
			30~180	108.0
		Oriental Motor	5~25	105.0
			30~180	115.0
	Motore a veloci- tà variabile	Panasonic	5~25	111.0
			30~180	118.0
		Oriental Motor	5~25	115.0
			30~180	125.0
25W	Motore a induzione	Panasonic	5~180	115.0
			5~18	117.0
		Oriental Motor	25~180	127.5
			5~18	127.0
	Motore a veloci- tà variabile	Panasonic	5~180	125.0
			5~18	127.0
		Oriental Motor	25~180	137.5
			5~18	137.0
40W	Motore a induzione	Panasonic	5~180	142.0
			5~18	147.0
		Oriental Motor	25~180	165.0
			5~18	152.0
	Motore a veloci- tà variabile	Panasonic	5~180	152.0
			5~18	157.0
		Oriental Motor	25~180	175.0
			5~18	175.0

■ Capacità di trasporto

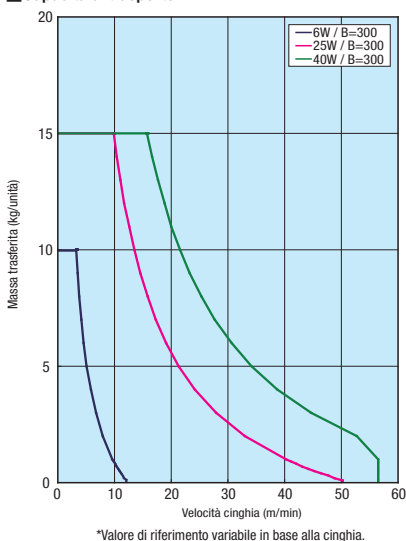

*Valore di riferimento variabile in base alla cinghia.

■ Rapporto di riduzione riduttore

*Può diminuire in base alle condizioni di carico.

Rapp. riduz. riduttore	Velocità cinghia (m/min)	
	50Hz	60Hz
5	47.1	56.5
7.5	31.4	37.7
9	26.2	31.4
12.5	18.8	22.6
15	15.7	18.8
18	13.1	15.7
25	9.4	11.3
30	7.9	9.4
36	6.5	7.9
50	4.7	5.7
60	3.9	4.7
75	3.1	3.8
90	2.6	3.1
100	2.4	2.8
120	2.0	2.4
150	1.6	1.9
180	1.3	1.6



Ordering Example

Codice componente	B	L	Motore				Specifica cinghia	Selezione produttore motore
			Potenza	Tensione	Specifica	Rapp. riduzione riduttore		
CVGR	120	1350	40	TA230	SCM	50	H	A

Es.) Per Senza cinghia CVGR-100-1000-25-TA230-SCM-25-J-A
Es.) Per Cinghia opzionale 2 CVGR-100-1000-25-TA230-SCM-25-HY-B
Es.) Per Senza motore, riduttore CVGR-100-1000-25-NV-NM-NH-H-R

➡ [Prezzo corpo] + [Prezzo spec. motore, cinghia] = [Prezzo unitario]



Alterations

Specifica posizione sezione di azionamento
Fori svasati aggiuntivi
Rullo terminale
Copertura motore con finestra
Staffe per regolatore di velocità incluse
Dadi di post-montaggio inclusi
Motori con freno elettromagnetico
Supporti (Gambe)

Per i dettagli delle varianti, vedere da P.1264 in poi.