Pulegge per cinghie piane con uretano

Largh. L=25~100

Bombate, dritte con gola centrale

Caratteristiche: il rivestimento in uretano è applicato alla superficie per aumentare la resistenza all'attrito e impedire lo slittamento tra la cinghia e la puleggia.

RoHS10

Tipo				Materiale		Durezza
Bombate		Dritte con gola centrale				
Senza flangia	Con flangia	Senza flangia	Con flangia	Nucleo	Rivestimento	
RWCUN	RWCUF	RWMUN	RWMUF	EN AW-5052 Equiv.	Uretano (Colore naturale)	Shore A90
RWCGN	RWCGF	RWMGN	RWMGF			Shore A70

Rivestimento in uretano incollato a caldo sulla circonferenza esterna del materiale del nucleo.

6.3 (1.6)

Bombate

(Senza flangia)



(Con flangia)



Dritte con gola centrale

(Senza flangia)



(Con flangia)



Con gola centrale



X≥Y
Per le dimensioni di parti con gola centrale, vedere "Dimensioni gola di scarico puleggia, tenditore". P.1363

Codice componente Tipo	D	dH7	Incrementi di 1mm L	Selezione H Solo bombate	Incrementi di 1mm X	Y	Z	T	M	ℓ	F	P
Bombate (Senza flangia) RWCUN (Con flangia) RWCUF; RWCGN RWCGF	15	8	Bombate 25~100	0.3	-	-	-	2	M4	4.5	-	-
	20	8						2			-	-
		10										
	25	8						3			-	-
		10										
	30	*8						3	M4	4.5	31	19
		*10										
		12									-	-
	35	*10						3			36	24
		*12										
		*15										
Dritte con gola centrale (Senza flangia) RWMUN (Con flangia) RWMUF; RWMGN RWMGF	40	*12	Dritte con gola centrale 50~100		7~15	5~12	4~5	6			41	23
		*15										
		20									-	-
	50	*15						6	M5	5	51	33
		*20										
		*25										
	60	*20					4~7	8	M6	5.5	61	39
		*25										
		*30										
	80	*25						8	M8	7	81	59
		*30										
		*35										

Il tipo dritto con gola centrale è disponibile nella dimensione D 40 o superiore.

Il tipo con flangia è applicabile solo alle dimensioni d con *. L'uretano può scolorirsi con il passare del tempo, senza tuttavia che ciò ne alteri le proprietà.

Ordering Example

■Bombate

Codice componente	-	d	-	L	-	H
RWCUN30	-	10	-	62	-	H0.3

■Dritte con gola centrale

Codice componente	-	d	-	L	-	X	-	Y	-	Z
RWMGF40	-	15	-	82	-	X7	-	Y6	-	Z5

D	Prezzo unitario Bombate Shore A90 RWCUN L25~50	L51~75	L76~100	RWCUF L25~50	L51~75	L76~100	Bombate Shore A70 RWCGN L25~50	L51~75	L76~100	RWCGF L25~50	L51~75	L76~100
15				-	-	-				-	-	-
20				-	-	-				-	-	-
25				-	-	-				-	-	-
30												
35												
40												
50												
60												
80												

D	Prezzo unitario Dritte con gola centrale Shore A90 RWMUN L50~75	L76~100	RWMUF L50~75	L76~100	Dritte con gola centrale Shore A70 RWMGN L50~75	L76~100	RWMGF L50~75	L76~100
40								
50								
60								
80								

Pulegge economiche per cinghie piane con uretano

Largh. L=110~500

Bombate, dritte con gola centrale

Caratteristiche: prezzi contenuti rispetto ai prodotti convenzionali.

RoHS10

Tipo Bombate	(Dritte con gola centrale)	Materiale Nucleo	Rivestimento	Durezza
RWBCU	RWBMU	Lega di alluminio	Uretano (Colore naturale)	Shore A90
RWBCG	RWBMG			Shore A70

Rivestimento in uretano incollato a caldo sulla circonferenza esterna del materiale del nucleo.

6.3 (1.6)

Bombate

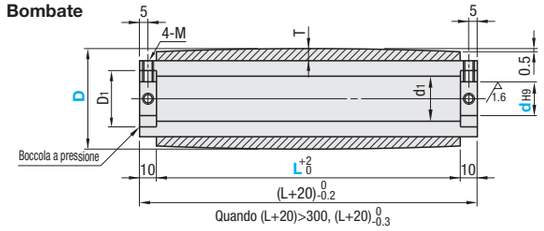

Con gola centrale



Dritte con gola centrale

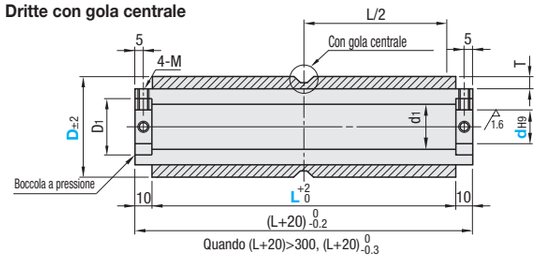

X≥Y
Per le dimensioni di parti con gola centrale, vedere "Dimensioni gola di scarico puleggia, tenditore". P.1363

Profilo sede chiavetta

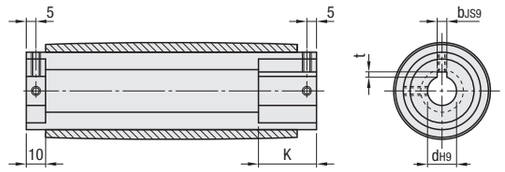

Dimensioni sede chiavetta nuovo JIS (B1301)

Nominale	dH9		bJS9		Tolleranza t	
N10	10	+0.036 0	3	±0.0125	1.4	+0.1 0
NK10	10					
N12	12	+0.043 0	4	±0.0150	1.8	
N20	20		6		2.8	
N25	25	+0.052 0	8	±0.0180	3.3	+0.2 0
N30	30					
N35	35	+0.062 0	10			

Codice componente Tipo	D	dH9 Foro rotondo + Masch.	Sede chiavetta + Masch.	Incrementi di 10mm L	Incrementi di 1mm X	Y	Z	Spessore uretano T	Lungh. sede chiavetta K	d1	D1	M
Bombate RWBCU RWBCG	28	8	-	110~500	-	-	-	5	-	10	12	M3
	38	12	N12					5	25	20	22	
		15	-						-			
Dritte con gola centrale RWBMU RWBMG	48	*10	*N10, *NK10		7~15	7~12	4~7	10	25	20	22	
		*15	-						-			
		20	N20		-	-	-	5	30	30	32	M5
		25	-						-			
	58	*20	*N20		7~15	7~12	4~7	10	30	30	32	
		*25	-						-			
	78	*25	*N25					10	30	50	52	M6
		*30	*N30									
		*35	*N35									

Il tipo dritto con gola centrale è applicabile solo alla dimensione d contrassegnata con *.

L'uretano può scolorirsi con il passare del tempo, senza tuttavia che ciò ne alteri le proprietà.
Specificare NK10 quando si richiedono sede chiavetta + maschiatura con diam. foro albero 10 e larghezza sede chiavetta di 4.0mm (altezza 1.8mm).

Ordering Example

■Bombate

Codice componente	-	d	-	L
RWBCU58	-	N20	-	320

■Dritte con gola centrale

Codice componente	-	d	-	L	-	X	-	Y	-	Z
RWBMG48	-	15	-	120	-	X8	-	Y7	-	Z5

D	Prezzo corpo Bombate RWBCU L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~500	RWBCG L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~500	Addebito lavorazione sede chiavetta (Prezzo corpo +)
28																	-
38																	
48																	
58																	
78																	

D	Prezzo corpo Dritte con gola centrale RWBMU L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~500	RWBMG L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~500	Addebito lavorazione sede chiavetta (Prezzo corpo +)
48																	
58																	
78																	