
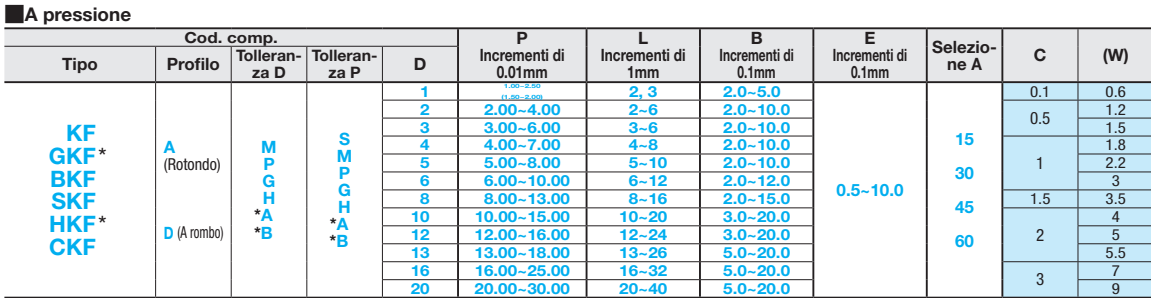


Angolo conicità configurabile, Tolleranze D e P selezionabili



Ⓜ Dimensione P tra () applicabile al profilo a rombo. ⓧ Cromatura dura non disponibile per i prodotti con grado di precisione con * (grado di precisione A e B).

Cod. comp.					P	L	B	E	Selezio- ne A	(W)	M (Fil. grossa)	* Coppia di serraggio N- cm	ℓ	
Tipo	Profilo	Tolleranza D	Tolleranza P	D	Incrementi di 0.01mm	Incrementi di 1mm	Incrementi di 0.1mm	Incrementi di 0.1mm						
KFT GKFT BKFT SKFT HKFT CKFT	A (Rotondo)	M P G H	S M P G H	5	5.00~8.00	5(9)~10	2.0~10.0	0.5~10.0	15	3	2.2	M2	-	3
				6	6.00~10.00	6(9)~12	2.0~12.0				3	M3	98	5
				6T	8.00~13.00	8(12)~16 6(12)~16	2.0~15.0					M2.6	-	4
				8							8T	M5	461	8
				10	10(12)~20	3.0~20.0	3.5				M4	225	6	
				10T	6(12)~16	3.0~20.0					M5	461	8	
				12	12.00~16.00	12~24 8(12)~18	3.0~20.0				4	M4	225	6
				12T	13.00~18.00	13(14)~25 8(14)~20	5.0~20.0					M5	461	8
	13T	D (A rombo)	M P G H	S M P G H	16	16.00~25.00	16~32 10(14)~24	5.0~20.0	45	5	M4	225	6	
	16T				20~40 12(18)~30	5.0~20.0	M5	461			8			
	20				20.00~30.00	20~40 12(18)~30	5.0~20.0	5.5		M8	1911	10		
	20T				13.00~18.00	13(14)~25 8(14)~20	5.0~20.0			M6	784	9		
	D (A rombo)	M P G H	S M P G H	S M P G H	16	16.00~25.00	16~32 10(14)~24	5.0~20.0	60	7	M8	1911	12	
					16T	20~40 12(18)~30	5.0~20.0	M6			784	9		
					20	20.00~30.00	20~40 12(18)~30	5.0~20.0		9	M8	1911	12	
					20T	13.00~18.00	13(14)~25 8(14)~20	5.0~20.0			M6	784	9	

🔗 I perni con dimensione D con T hanno il diametro filettatura ridotto di una misura e uno spessore parete maggiore. (Dimensione D effettiva pari al numero senza "T".)


📌 Note sulla resistenza della porzione sotto la testa a **P.1566** 📌 Dimensione L tra () applicabile al profilo a rombo. 📌 Confermare la profondità del foro pilota a **P.1566**. I fori possono essere passanti.

* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Cod. comp.					P	L	B	E	Selezio- ne A	M (Fil. grossa)	* Coppia di serraggio N- cm	(W)	
Tipo	Profilo	Tolleranza D	Tolleranza P	D	Incrementi di 0.01mm	Incrementi di 1mm	Incrementi di 0.1mm	Incrementi di 0.1mm					
KFN GKFN* BKFN SKFN HKFN*	A (Rotondo)	M P G H	S M P G H	3	3.50~6.00	2~6	2.0~10.0	0.5~10.0	15	M 3	98	1.5	
				4	4.50~7.00	2~8	2.0~10.0			M 4	225	1.8	
				5	5.50~8.00	3~10	2.0~10.0			M 5	461	2.2	
				6	6.50~10.00	3~10	2.0~12.0			M 6	784	3	
				8	9.00~13.00	5~10	2.0~15.0			M 8	1911	3.5	
				10	11.00~15.00	5~15	3.0~20.0			M10	3783	4	
	D (A rombo)	*A *B	*A *B	12	13.00~18.00	8~15	3.0~20.0		45	M12	6605	5	
				16	17.00~25.00	8~20	5.0~20.0			60	M16	16366	7
				20	22.00~30.00	10~20	5.0~20.0				M20	32928	9

⊗ Cromatura dura non disponibile per i prodotti con grado di precisione con * (grado di precisione A e B).

* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a **P.2297**.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

[illegible][illegible]

D	Prezzo unitario Profilo rotondo					Prezzo unitario Profilo a rombo				
	① EN 1.2510 Equiv. Temperato KFNA	② EN 1.2510 Equiv. Temperato GKFNA	③ EN 1.2510 Equiv. Temperato BKFNA	④ EN 1.4301 Equiv. Temperato SKFNA	⑤ EN 1.4301 Equiv. Temperato HKFNA	① EN 1.2510 Equiv. Temperato KFND	② EN 1.2510 Equiv. Temperato GKFND	③ EN 1.2510 Equiv. Temperato BKFND	④ EN 1.4301 Equiv. Temperato SKFND	⑤ EN 1.4301 Equiv. Temperato HKFND
3								-		
4								-		
5								-		
6								-		
8								-		
10								-		
12								-		
16								-		
20								-		



Varianti	Maschiatura	Guida di inserimento	Punta sferica	Canale di sfianto																		
Codice	MH	GDC	RC	AC																		
	Aggiunge un foro maschiato. <i>Codice d'ordine</i> MH MH <table><tr><th>D</th><th>MH (P.R. grossa)</th><th>ℓ₂</th></tr><tr><td>6</td><td>M3</td><td>4</td></tr><tr><td>8-13</td><td>M4</td><td>6</td></tr><tr><td>16,20</td><td>M6</td><td>9</td></tr></table> Spec.    	D	MH (P.R. grossa)	ℓ ₂	6	M3	4	8-13	M4	6	16,20	M6	9	Aggiunge la guida di inserimento. <i>Codice d'ordine</i> GDC Guida di inserimento D <table><tr><th>D</th><th>ℓ</th></tr><tr><td>3-12</td><td>1</td></tr><tr><td>13-20</td><td>2</td></tr></table>   	D	ℓ	3-12	1	13-20	2	Modifica la gola di scarico in R0.5. <i>Codice d'ordine</i> RC RC (R0.5)  	Aggiunge un canale di sfianto. <i>Codice d'ordine</i> AC D-0.15 D=P (Rotondo) 
D	MH (P.R. grossa)	ℓ ₂																				
6	M3	4																				
8-13	M4	6																				
16,20	M6	9																				
D	ℓ																					
3-12	1																					
13-20	2																					
	   	  	 																			
	   	  	 																			

⊗ Cromatura dura non disponibile per i prodotti con grado di precisione con * (grado di precisione A e B).

* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a **P.2297**.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.