Perni di posizionamento a diametro piccolo
Con spallamento, a pressione

■Co spallamento, a pressione

RoHS10

Materiale	Durezza	Tipo							
		Tolleranza standard				Selezione tolleranza			
		Piatto	Sferico	Conico R	Conico	Piatto	Sferico	Conico R	Conico
SK95 (ISO-TC90 Equiv.)	50~58HRC	SFSST	SPSST	STSST	SXSST	SFPST	SPPST	STPST	-
EN 1.4301 Equiv.	-	SFSSS	SPSSS	STSSS	SXSSS	SFPSS	SPPSS	-	SXPSS

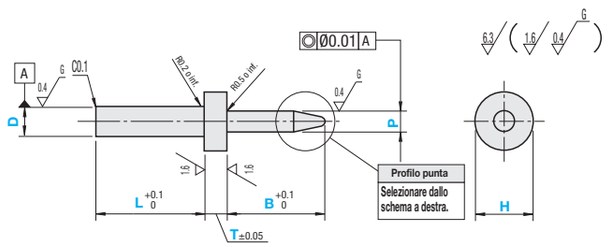

Profilo punta selezionabile

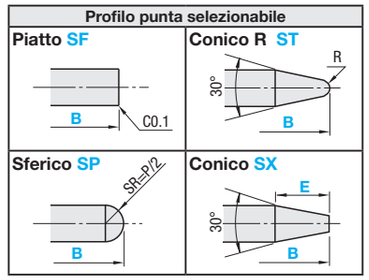

Il tipo EN 1.4301 Equiv. può essere non lucidato.

■Tolleranza standard

Cod. comp.	D	Tolleranza dim. d m6	L Incrementi di 0.5mm	P Incrementi di 0.1mm	Tolleranza dim. P	B Incrementi di 0.5mm	H Incrementi di 0.1mm	T Incrementi di 0.5mm	E Incrementi di 0.5mm (Solo conicità)	R
Piatto: SFSST SFSSS Sferico: SPSST SPSSS Conico R: STSST STSSS Conico: SXSST SXSSS	1	+0.008 +0.002	2.0~5.0	1.0~2.9	0 -0.01	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0	0.5~5.0	0.2
	2		4.0~10.0	1.0~4.0			2.1~7.0			0.2
	3		6.0~10.0	1.5~6.0		1.0~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0		0.3
	4	+0.012 +0.004	8.0~10.0	2.0~7.0			4.1~9.0			0.4

P<H D<H Per il profilo sferico, B-1≥P/2 Per il profilo conico R, B-1≥1.85P-2.75R Per il profilo conico: B≥E+1, P≥E

■Tolleranza selezionabile

Cod. comp. TIPO	Tolleranza D	Tolleranza P	D	L Incrementi di 0.1mm	P Incrementi di 0.01mm	B Incrementi di 0.1mm	H Incrementi di 0.01mm	T Incrementi di 0.1mm	E Incrementi di 0.5mm (Solo conicità)	R	M
Piatto: SFPST SFPSS Sferico: SPSST SPPSS Conico R: STPST Conico: SXPSS	P +0.005 0	P +0.005 0	2	0 1.0~10.0	1.00~4.00	1.0~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0	0.5~5.0	0.2	M2
	Q ±0.002	Q ±0.002	3		1.50~6.00		3.10~8.00			0.2	M3
	R 0 -0.005	R 0 -0.005	4		2.00~7.00		4.10~9.00			0.4	M4

P<H D<H Per il profilo sferico, B-1≥P/2 Per il profilo conico R, B-1≥1.85P-2.75R Per il profilo conico: B≥E+1, P≥E

■Tolleranza standard

D	Prezzo unitario							
	Piatto (SFSS□)		Sferico (SPSS□)		Conico R (STSS□)		Conico (SXSS□)	
	SFSST	SFSSS	SPSST	SPSSS	STSST	STSSS	SXSST	SXSSS
1								
2								
3								
4								

■Tolleranza selezionabile

D	Prezzo unitario							
	Piatto (SFPS□)		Sferico (SPPS□)		Conico R (STPS□)		Conico (SXPS□)	
	SFPST	SFPSS	SPPST	SPPSS	STPST	STPSS	SXPST	SXPSS
1						-	-	
2						-	-	
3						-	-	
4						-	-	

Ordering Example

Cod. comp.	L	P	B	H	T	E
SXSSS4	L10.0	P6.2	B5.0	H8.0	T3.0	E3.0
SPPSTPP2	L8.0	P2.0	B4.0	H3.5	T5.0	

Alterations

Cod. comp.	L	P	B	H	T	E	(GDC, CC)
SFSST3	L6.0	P3.0	B6.0	H5.0	T2.0		CC

Varianti	Guida di inserimento	Dimensione smussatura C
Codice	GDC	CC
Spec.	Aggiunge la guida di inserimento. Codice d'ordine GDC  Applicabile a D≥3, L≥8.0	La smussatura C della dimensione D passa da 0.1 a 0.3. Codice d'ordine CC  Applicabile quando D≥2 Combinazione di GDC e CC non disponibile.

Perni di posizionamento a diametro piccolo
Con spallamento, filettati

■Con spallamento, filettati

RoHS10

Materiale	Durezza	Tipo						
		Tolleranza standard				Selezione tolleranza		
		Piatto	Sferico	Conico R	Conico	Piatto	Sferico	Conico R
SK95 (ISO-TC90 Equiv.)	50~58HRC	SFSNT	SPSNT	STSNT	SXSNT	-	SPPNT	STPNT
EN 1.4301 Equiv.	-	SFSNS	SPSNS	STSNS	SXSNS	SFPNS	SPPNS	STPNS

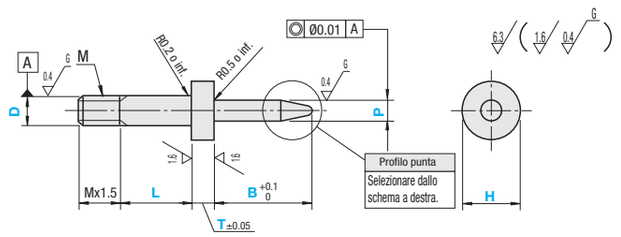

Profilo punta selezionabile

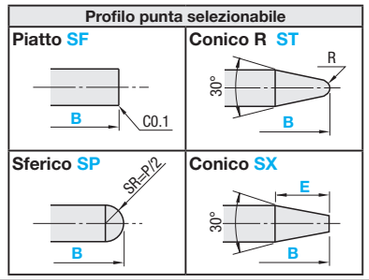

Quando L=0, viene aggiunta una gola di scarico al gambo della filettatura. Il tipo EN 1.4301 Equiv. può essere non lucidato.

■Tolleranza standard

Cod. comp.	D	Tolleranza dim. D	L Incrementi di 0.5mm	P Incrementi di 0.1mm	Tolleranza dim. P	B Incrementi di 0.5mm	H Incrementi di 0.1mm	T Incrementi di 0.5mm	E Incrementi di 0.5mm (Solo conicità)	R	M
Piatto: SFSNT SFSNS Sferico: SPSNT SPSNS Conico R: STSNS STSNT Conico: SXSNT SXSNS	2	0 -0.005	0 1.0~10.0	1.0~4.0	0 -0.01	1.0~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0	0.5~5.0	0.2	M2
	3			1.5~6.0			3.1~8.0			0.3	M3
	4			2.0~7.0			4.1~9.0			0.4	M4

P<H D<H Per il profilo sferico, B-1≥P/2 Per il profilo conico R, B-1≥1.85P-2.75R Per il profilo conico: B≥E+1, P≥E

■Tolleranza selezionabile

Cod. comp. TIPO	Tolleranza D	Tolleranza P	D	L Incrementi di 0.1mm	P Incrementi di 0.01mm	B Incrementi di 0.1mm	H Incrementi di 0.01mm	T Incrementi di 0.1mm	E Incrementi di 0.5mm (Solo conicità)	R
Piatto: SFPNS Sferico: SPPNT SPPNS Conico R: STPNT STPNS	P +0.005 0	P +0.005 0	1	2.0~ 5.0	1.00~2.90	1.0~10.0	1.10~3.00	1.0~10.0	0.5~5.0	0.2
	Q ±0.002	Q ±0.002	2	4.0~10.0	1.00~4.00	1.0~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0		0.2
	R 0 -0.005	R 0 -0.005	3	6.0~10.0	1.50~6.00		3.10~8.00			0.3
			4	8.0~10.0	2.00~7.00		4.10~9.00			0.4

P<H D<H Per il profilo sferico, B-1≥P/2 Per il profilo conico R, B-1≥1.85P-2.75R Per il profilo conico: B≥E+1, P≥E

Ordering Example

Cod. comp.	L	P	B	H	T	E
SPSNT3	L3.5	P2.5	B10.5	H4.2	T5.5	
SXPNSQR2	L2.0	P3.2	B8.0	H4.00	T3.0	E3.0

■Tolleranza standard

D	Prezzo unitario							
	Piatto (SFSN□)		Sferico (SPSN□)		Conico R (STSN□)		Conico (SXSN□)	
	SFSNT	SFSNS	SPSNT	SPSNS	STSNT	STSNS	SXSNT	SXSNS
2								
3								
4								

■Tolleranza selezionabile

D	Prezzo unitario							
	Piatto (SFPN□)		Sferico (SPPN□)		Conico R (STPN□)		Conico (SXPN□)	
	SFPNT	SFPNS	SPPNT	SPPNS	STPNT	STPNS	SXPNT	SXPNS
2	-						-	-
3	-						-	-
4	-						-	-