

Finecorsa ammortizzatori

Bulloni/Viti a esagono incassato con testa in gomma a bassa elasticità


Bulloni con testa in gomma a bassa elasticità



Tipo	Finecorsa		Vite	Dado testa esag.
	Materiale	Durezza	Materiale	Materiale

UNST	Gomma a bassa elasticità (Hanenaito® RGP-60L)	Shore A57	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.
------	---	-----------	------------------	------------------

Hanenaito® è un marchio registrato di Naigai Rubber Industry Co., Ltd.

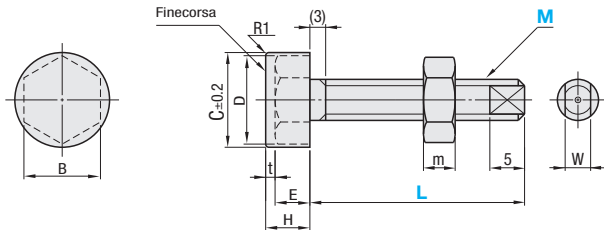

Codice componente		Selezione L				t	C	D	B	H	E	Resistenza agli urti (kgf · cm)	Carico sostenuto (kgf)	m	W	Prezzo unitario
UNST	M (Fil. grossa)	3	10	15	20	4	8	6.15	5.5	6	2	0.045	2.2	1.8	2	
		4	10	15	20	4.2	10	7.7	7	7	2.8	0.069	3.4	2.4	3	
		5		20	30	4.5	12	8.8	8	8	3.5	0.112	5.4	3.2	4	
		6		20	30	5	15	11.1	10	9	4	0.207	9.4	3.6	4.5	
		8		30	40	5.7	18	14.4	13	11	5.3	0.350	14.2	5	6.5	
		10		30	40	5.6	21	17.8	16	12	6.4	0.517	23.4	6	8	


Viti a esagono incassato con testa in gomma a bassa elasticità



Tipo	Finecorsa		Vite	Dado testa esag.
	Materiale	Durezza	Materiale	Materiale

UNSTH	Gomma a bassa elasticità (Hanenaito® RGP-60L)	Shore A57	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.
-------	---	-----------	------------------	------------------

Hanenaito® è un marchio registrato di Naigai Rubber Industry Co., Ltd.

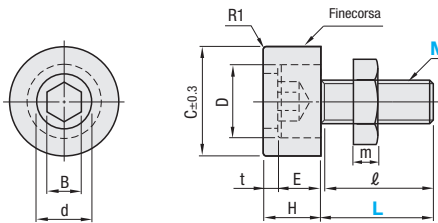

Codice componente		Selezione L				t	C	D	d	B	H	E	Resistenza agli urti (kgf · cm)	Carico sostenuto (kgf)	m	l	Prezzo unitario
UNSTH	M (Fil. grossa)	4	10	15	20	4.2	11	7	5	3	8.2	4	0.055	2.4	3.2	Fil. intera (22)	
		5		15	20	4.5	13	8.5	7	4	9.5	5	0.072	3.0	4	Fil. intera (24)	
		6		15	20	5	18	10	8	5	11	6	0.197	7.4	5	Fil. intera (26)	
		8		25	30	5.7	20	13	9	6	13.7	8	0.272	8.8	6.5	Fil. intera (28)	
		10		30	40	5.6	25	16	12	8	15.6	10	0.444	14.4	8	Fil. intera (34)	


l per la dimensione L con * è tra ().

Codice componente	L
UNST8	40
UNSTH4	20


Materiale con eccellente resistenza agli urti

Gomma a bassa elasticità


Utilizzata come materiale ammortizzatore negli smorzatori pallet, nei trasportatori, negli strumenti di precisione e così via, grazie alle buone qualità di allungamento e resistenza agli urti. Utilizzati anche come materiale per assorbimento delle vibrazioni per vari strumenti di precisione, grazie all'eccellente assorbimento delle vibrazioni.



Variazione di resilienza di impatto per temperatura della gomma a bassa elasticità



Resistenza agli urti della gomma a bassa elasticità




Proprietà

Elemento	Unità	Gomma a bassa elasticità
Durezza	(JIS-A)	57
Carico di rottura	(MPa)	8.3
(Come sopra)	(kgf/cm²)	85
Allungamento	(%)	810
Resilienza impatto	(%)	2
Compressione regolata	70°C x 22h (%)	16
Peso specifico		1.35

I dati riportati sopra sono valori standard, non garantiti.

Confronto di caduta tra sfera in gomma e sfera in gomma a bassa elasticità

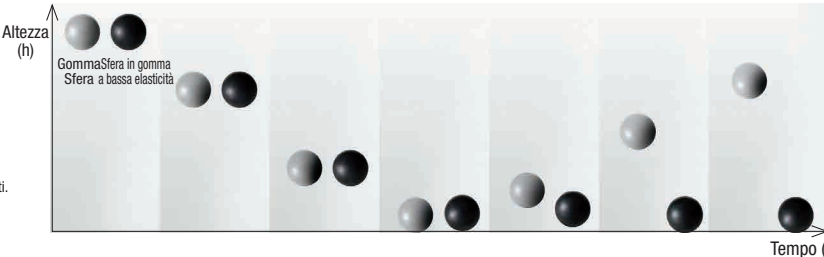

Rondelle, finecorsa con piastre

Con uretano, gomma a bassa elasticità


Uretano Finecorsa in uretano con rondelle



Uretano cotto su piastra EN 1.4301 Equiv.

Tipo	Uretano		Rondella
	Materiale	Durezza	Materiale

UPWH	Etere-poliuretano (nero)	Shore A90	EN 1.4301 Equiv.
------	--------------------------	-----------	------------------




Uretano Finecorsa in uretano con rondelle per viti a testa ultra bassa



Uretano cotto su piastra EN 1.4301 Equiv.

Tipo	Uretano		Rondella
	Materiale	Durezza	Materiale

USWH	Etere-poliuretano (nero)	Shore A90	EN 1.4301 Equiv.
------	--------------------------	-----------	------------------




Uretano Finecorsa in uretano con piastre



Uretano cotto su piastra EN 1.4301 Equiv.

Tipo	Uretano		Piastra
	Materiale	Durezza	Materiale

UPPL	Etere-poliuretano (nero)	Shore A90	EN 1.4301 Equiv.
------	--------------------------	-----------	------------------



Codice componente	T	L
UPWH4	8	
USWH3	7	
UPPL12	6	30

Gomma a bassa elasticità Finecorsa in gomma a bassa elasticità con rondelle




Gomma cotta su piastra EN 1.4301 Equiv.

Tipo	Gomma		Rondella
	Materiale	Durezza	Materiale


TUPWH	Gomma a bassa elasticità (Hanenaito® GP-60L)	Shore A57	EN 1.4301 Equiv.
-------	--	-----------	------------------

Hanenaito® è un marchio registrato di Naigai Rubber Industry Co., Ltd.

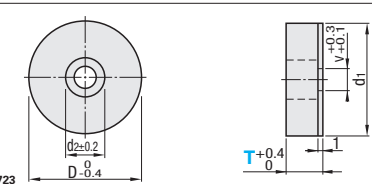

Per le caratteristiche della gomma a bassa elasticità, vedere P.1723

Codice componente		Selezione L				T	D	d1	d2	V	Resistenza agli urti (kgf · cm)	Carico sostenuto (kgf)	Prezzo unitario
TUPWH	N.	3	7	10	15	14	6	3	0.112	4.2			
		4	8	15	20	19	8	4	0.161	3.6			
		5	9	25	24	24	9.5	5	0.261	8.0			
		6	10	30	29	11	6	4	0.474	6.8			
		8	12	40	39	14	8	6	0.523	14.0			
									0.919	21.4			
									2.018	16.4			
									2.221	41.6			



Gomma a bassa elasticità Finecorsa in gomma a bassa elasticità con piastre




Gomma cotta su piastra EN 1.4301 Equiv.

Tipo	Gomma		Piastra
	Materiale	Durezza	Materiale

TUPPL	Gomma a bassa elasticità (Hanenaito® GP-60L)	Shore A57	EN 1.4301 Equiv.
-------	--	-----------	------------------

Hanenaito® è un marchio registrato di Naigai Rubber Industry Co., Ltd.

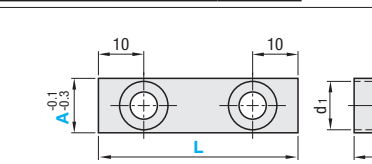

Utilizzare bulloni a testa bassa. Per le caratteristiche della gomma a bassa elasticità, vedere P.1723

Codice componente		Selezione L				T	D	d1	d2	V	Resistenza agli urti (kgf · cm)	Carico sostenuto (kgf)	Prezzo unitario
TUPPL	N.	12	6	30	3.5	6.5	0.217	6.6					
				50			0.577	17.6					
				30			0.324	6.0					
				50			0.786	14.6					
				30			0.408	7.4					
				50			1.024	19.0					
				75			1.234	23.0					
							2.51	47.0					

Codice componente	T	L
TUPWH6	10	
TUPPL12	6	30