[Alta precisione] Tavole scorrevoli a coda di rondine, con cremagliera/XY: Vite senza fine, Z: A cremagliera

Caratteristiche: tavole scorrevoli a coda di rondine su assi XYZ con distanza per rotazione di circa 18mm.

Assi XYZ, a cremagliera

Asse X: **P.1911**
Assi XY: **P.1939**
Asse Z: **P.1957**

RoHS 10

XYZFG25



XYZFG40

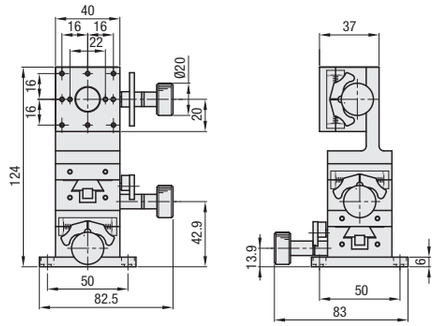

XYZFG60

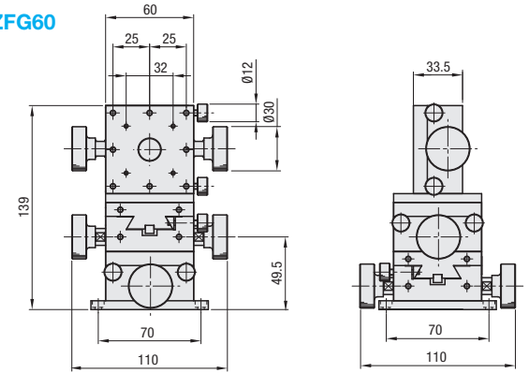

Codice componente		Configurazioni tavole		Superficie tavola	Distanza percorsa (mm)			Capacità di carico (N)	Peso	Accessori (4 pz.)	Prezzo unitario
Tipo	N.	Inferiori	Superiori	(mm)	X	Y	Z		(kg)	Tipo M-L	
XYZFG	25	XYFG25	ZFG25	25x25	±5	±5	±5	6.9	0.29	SCB2-12	
	40	XYFG40	ZFG40	40x40	±10	±10	±10	14.7	0.61	SCB4-6	
	60	XYFG60	ZFG60	60x60	±20	±20	+20	19.6	1.79	SCB4-6	

Ordering Example — Codice componente: **XYZFG25**

Per i dettagli sulle dimensioni, sui materiali e sulle caratteristiche, vedere i dati CAD e la pagina del catalogo di ciascuna tavola. XYFG **P.1939**, ZFG **P.1957**

Caratteristiche: tavole su assi XYZ con movimento verticale superficie orizzontale su asse Z.

Asse XY + Superficie orizzontale su asse Z

Asse X: **P.1897**
Assi XZ: **P.1992**

RoHS 10

XYZLNG25



XYZLNG40

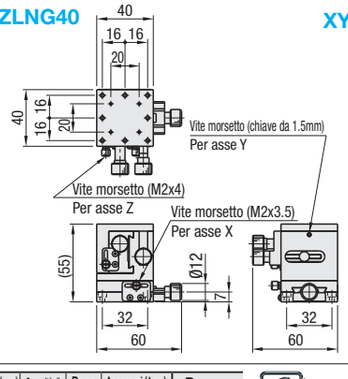

XYZLNG60

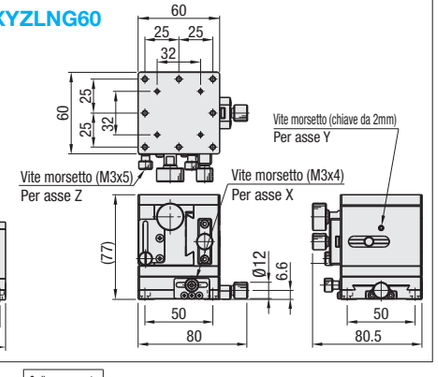

Codice componente		Configurazioni tavole		Superficie tavola	Distanza percorsa (mm)			Capacità di carico (N)	Peso	Accessori (4 pz.)	Prezzo unitario
Tipo	N.	Inferiori	Superiori	(mm)	X	Y	Z		(kg)	Tipo M-L	
XYZLNG	25	XEG25-R	XZLNG25	25x25	±5	±5	+10	9.8	0.24	SCB2-8	
	40	XEG40-R	XZLNG40	40x40	±7	±7			0.70	SCB3-6	
	60	XEG60-R	XZLNG60	60x60	±9	±10	+26		1.22	SCB4-6	

Ordering Example — Codice componente: **XYZLNG25**

Per i dettagli sulle dimensioni, sui materiali e sulle caratteristiche, vedere i dati CAD e la pagina del catalogo di ciascuna tavola. XEG□-R **P.1897**, XZLNG **P.1992**

[Alta precisione] Tavole scorrevoli a coda di rondine con vite senza fine

Caratteristiche: tavole scorrevoli a coda di rondine basso profilo (altezza 15mm ~) su assi XYZ con viti senza fine.

Vite senza fine su assi XYZ

(Passo 0.5mm)

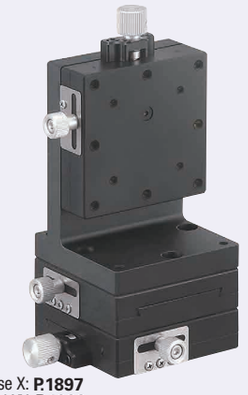

Asse X: **P.1897**
Assi XY: **P.1933**
Asse Z: **P.1962**

RoHS 10

XYZEG25

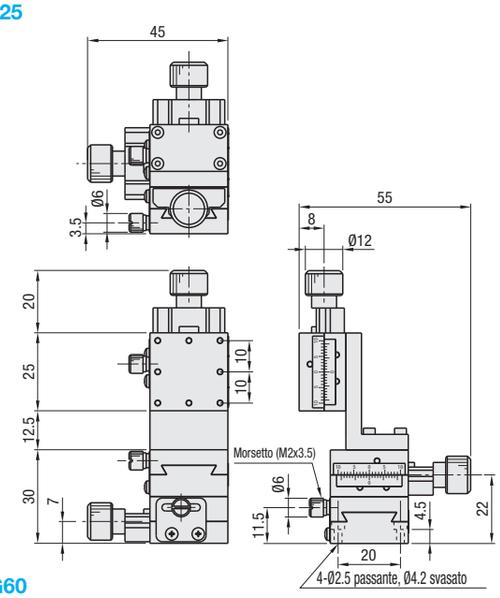

XYZEG40

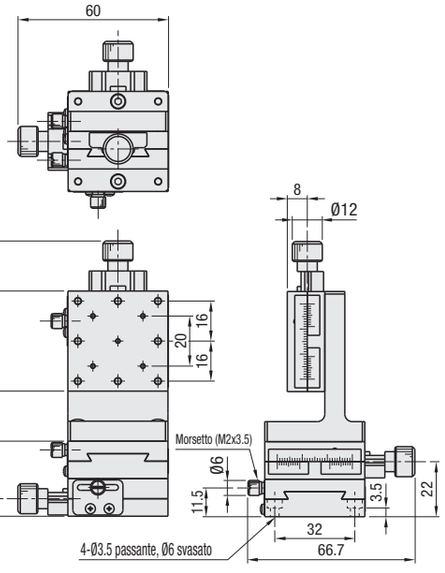

XYZEG60

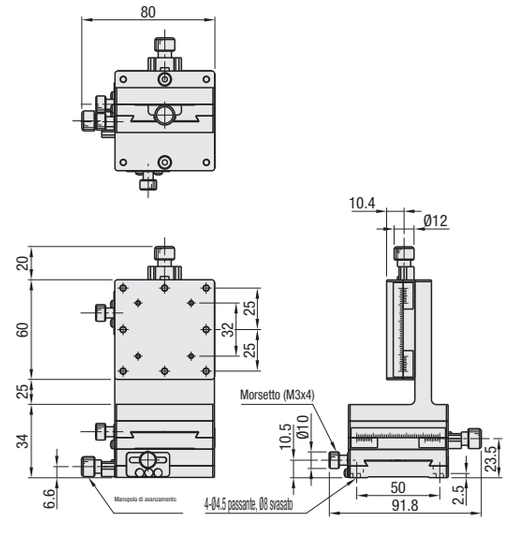

M Materiale:(Corpo principale) Lega di ottone
(Manopola di avanzamento) Alluminio
S Trattamento superficie: Trattamento in fluororesina nera

Tavole standard con specifiche simili: Combinazione di XYFES (**P.1931**) e ZFES (**P.1961**)

Codice componente		Configurazioni tavole		Superficie tavola	Distanza percorsa (mm)			Capacità di carico (N)	Peso	Accessori (4 pz.)	Prezzo unitario
Tipo	N.	Inferiori	Superiori	(mm)	X	Y	Z		(kg)	Tipo M-L	
XYZEG	25	XYEG25	ZEG25	25x25	±5	±5	±5	9.8	0.24	SCB2-8	
	40	XYEG40	ZEG40	40x40	±7	±7	±7		0.65	SCB3-6	
	60	XYEG60	ZEG60	60x60	±9	±9	±9	19.6	1.95	SCB4-6	

Per i dettagli sulle dimensioni, sui materiali e sulle caratteristiche, vedere i dati CAD e la pagina del catalogo di ciascuna tavola. XYEG **P.1933**, ZEG **P.1962**

Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola da Ø12 può essere aumentato. **P.2004**

Ordering Example — Codice componente: **XYZEG25**