Anelli di spessore di precisione/rondelle ondulate

Standard/Configurabili

■Anelli di spessore di precisione



Standard, venduti in confezione	Configurabili	M Materiale	H Durezza
PCIMAS	CIMASF	EN 1.4301 Equiv.	370~430HV
PCIMAK	CIMAKF	SK	480~520HV

■Standard, venduti in confezioni

1 confezione contiene 10 pezzi.

Codice componente Tipo	D	Selezione V (D.I.)	Selezione T	Prezzo unitario T0.05	T0.1~0.3	T0.5, 1,0
PCIMAS PCIMAK	5	3	0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0			
	6	3 4				
	7	3 4 5				
	8	4 5 6				
	9	4 5 6				
	10	4 5 6 7 8				
	11	5 6 7 8				
	12	5 6 7 8				
	13	7 8				
	14	7 8 10				
	15	8 10 12				
	16	8 10 12				
	20	8 10 12				
	22	8 10 12				
	25	8 10 12 18 21				
	28	21 23				
	30	24				

Ordering Example: Codice componente - D - V - T
PCIMAS - D25 - V10 - T0.2
CIMASF - D25 - V10 - T0.2

■Configurabili

Codice componente	D (Incrementi di 0.5mm)	V	Selezione T CIMASF	Selezione T CIMAKF	Prezzo unitario T0.05~0.3	T0.4~1.0
CIMASF (EN 1.4301 Equiv.) CIMAKF (SK)	5~10	0 (Senza foro) 2.0 2.6 3.0~48.0	0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0	0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0		
	10.5~20					
	20.5~30					
	30.5~40					
	40.5~50					

T≤0.25···V≤D-2 0.3≤T···V≤D-4

Spessore (in due pezzi)

Standard/Configurabili

■In due pezzi

Codice componente Standard	Configurabili	M Materiale	H Durezza	T Tolleranza spessore (T) 0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
CIMW	CIMWF	EN 1.0330 Equiv.	-	-	±0.03		±0.04	±0.06	±0.11
CIMWB	CIMWBF	Ottone (EN CW505L Equiv. o EN CW507L Equiv.)	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
CIMWS	CIMWSF	EN 1.4301 Equiv.	370~430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
PACK-CIMWS	-								

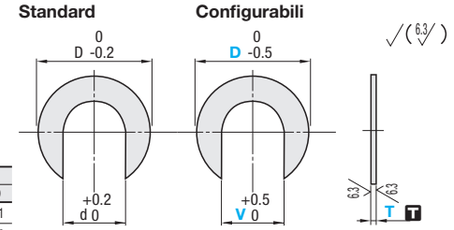

■Standard

Codice componente Tipo	N.	T	d	D	Prezzo unitario CIMW	CIMWB	CIMWS
CIMW CIMWB CIMWS	6	(0.05) Solo per CIMWB e CIMWS 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	6.5	12			
	8		8.5	15			
	10		10.5	20			
	12		13	25			
	16		17	30			
	20		21	35			
	24		25	40			
	30		31	50			

Ordering Example: Codice componente - T
CIMW10 - 0.2

■Standard, venduti in confezioni

1 confezione contiene 10 pezzi.

Codice componente Tipo	N.	Selezione T	d	D	Prezzo unitario T0.05	T0.1~0.3	T0.5	T1.0
PACK-CIMWS	6	0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	6.5	12				
	8		8.5	15				
	10		10.5	20				
	12		13	25				
	16		17	30				
	20		21	35				
	24		25	40				
	30		31	50				

Ordering Example: Codice componente - T
PACK-CIMWS12 - 0.1

Specificare il numero di confezioni da ordinare.
La quantità 1 equivale a una confezione.

■Rondelle ondulate

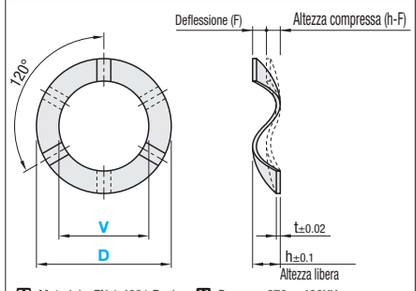

M Materiale: EN 1.4301 Equiv. H Durezza: 370 ~ 430HV

Ordering Example: Codice componente - V - D
PACK-WVWS - V3 - D4.2

■Standard, venduti in confezioni

1 confezione contiene 30 pezzi.

Codice componente Tipo	V D.I.	V Tolleranza	D D.E.	D Tolleranza	t Spessore	h Posiz. libera	Carico (Valore di riferimento) Deflessione F (mm)	Alt. compressa h-F	Carico (N)	Deflessione F (mm)	Alt. compressa h-F	Carico (N)	Prezzo unitario
PACK-WVWS	3	+0.2 0	3.6	0 -0.2	0.05	0.5	0.1	0.4	0.35	0.3	0.2	0.77	
			4.2						0.73			1.96	
	4	+0.3 0	5	0 -0.3		0.7	0.2	0.5	0.47	0.4	0.3	0.91	
			6						0.87			1.62	
	5		7						0.60			1.11	
			8						0.69			1.25	
			10						0.75			1.42	
	6		8		0.1	1.0	0.3	0.7	3.68	0.7	0.3	8.39	
			10						5.23			15.33	
			12						5.10			19.00	
	8		10						1.88			4.93	
			12						2.93			8.72	
			16						2.84			11.00	
	10		12						1.03			2.71	
			14						1.31			4.46	
			16						1.76			5.82	
	12		14						0.69			1.71	
			15						0.98			2.58	
			17						1.20			3.58	
	16	+0.5 0	18	0 -0.5	0.15	1.5	0.5	1.0	1.33	1.0	0.5	2.82	
			20						2.56			5.95	
			28						4.28			12.61	
	20		24						1.43			3.31	
			28						2.34			5.94	
	22		28						1.48			3.76	
			30						1.74			4.59	
	25	+0.9 0	30	0 -0.9	0.2	3.0	1.0	2.0	5.40	2.0	1.0	8.78	
			35						8.20			16.25	
	30		35						2.92			5.77	
			38						4.30			9.29	

■Configurabili

Codice componente	Selezione T	V Incrementi di 0.5mm	D Incrementi di 1mm	Prezzo unitario CIMWF T0.1~0.3	T0.5	T1.0	CIMWBF T0.05	T0.1~0.3	T0.5	T1.0	CIMWSF T0.05	T0.1~0.3	T0.5	T1.0
CIMWF CIMWBF CIMWSF	(0.05) Solo per CIMWBF e CIMWSF 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0	3~31	10~20											
			21~50											

V≤D-4

Ordering Example: Codice componente - T - V - D
CIMWF - 0.2 - 8.5 - 20