

# Viti a esagono incassato

Acciaio (Disponibili in scatola)

# Viti a esagono incassato


Acciaio (Disponibili in elemento singolo)



La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Durezza
BOX-CBF	EN 1.7220 Equiv.	Ossido nero	38-43HRC

Classe di resistenza 12.9



MxP (Fil. grossa)	A	E	B
2 x0.4	3.8	2	1.5
2.5x0.45	4.5	2.5	2
2.6x0.45	4.5	2.6	2
3 x0.5	5.5	3	2.5
4 x0.7	7	4	3
5 x0.8	8.5	5	4
6 x1.0	10	6	5
8 x1.25	13	8	6
10 x1.5	16	10	8

Ordinabili come elemento singolo. P.172

\* La classe di resistenza indica il carico di rottura delle viti.


(Es.) 12.9  
Ciò significa che il valore minimo del limite di snervamento o il limite di elasticità è pari al 90% del carico di rottura.  
Il valore minimo del carico di rottura è quindi 1220N/mm<sup>2</sup>.

Specificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine.  
Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.

Ordering Example  
Cod. comp. BOX-CBF3-6

ℓ	Cod. comp.		Prezzo unitario 1~50 scatole		Pz./scatola
	Tipo	M-L	Prezzo per conf.	1 scatola	
18	Prigionieri - Filett. intera	2-5			1000 pz./scatola
		8			
		10			
		12			
		15			
		2.5-5			
		8			
		10			
		2.6-5			
		8			
		10			
		3-5			
		6			
		8			
		10			
20	Prigionieri - Filett. intera	12			1000 pz./scatola
		15			
		20			
		25			
		30			
		4-5			
		6			
		8			
		10			
		12			
		15			
		20			
		25			
		30			
		40			
22	Prigionieri - Filett. intera	5-8			1000 pz./scatola
		10			
		12			
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			
		6-8			
		10			
		12			
		15			
		20			
		25			
30					
35					
40					
24	Prigionieri - Filett. intera	8-12			500 pz./scatola
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			
		6-8			
		10			
		12			
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
40					
28	Prigionieri - Filett. intera	10-20			200 pz./scatola
		25			
		30			
		35			
		40			
		8-12			
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			
		10-20			
		25			
		30			
35					
40					
32	Prigionieri - Filett. intera	10-20			150 pz./scatola
		25			
		30			
		35			
		40			
		8-12			
		15			
		20			
		25			
		30			
		35			
		40			
		10-20			
		25			
		30			
35					
40					

Per l'acquisto di grandi quantità, è più economico ordinare i prodotti in scatola. P.171

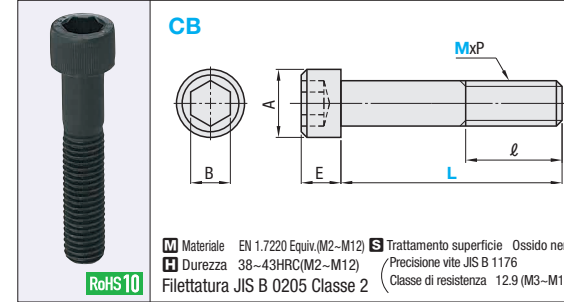

Materiali EN 1.7220 Equiv.(M2-M12) S Trattamento superficie Ossido nero  
Durezza 38-43HRC(M2-M12) (Precisione vite JIS B 1176)  
Filettatura JIS B 0205 Classe 2 (Classe di resistenza 12.9 (M3-M12))

MxP	A	E	B
2x0.4	3.8	2	1.5
2.5x0.45	4.5	2.5	2
2.6x0.45	4.5	2.6	2
3x0.5	5.5	3	2.5
4x0.7	7	4	3
5x0.8	8.5	5	4
6x1.0	10	6	5
8x1.25	13	8	6
10x1.5	16	10	8
12x1.75	18	12	10

\* La classe di resistenza indica il carico di rottura delle viti.

(Es.) 12.9  
Ciò significa che il valore minimo del limite di snervamento o il limite di elasticità è pari al 90% del carico di rottura.  
Il valore minimo del carico di rottura è quindi 1220N/mm<sup>2</sup>.

(Es.) 10.9  
Ciò significa che il valore minimo del limite di snervamento o il limite di elasticità è pari al 90% del carico di rottura.  
Il valore minimo del carico di rottura è quindi 1040N/mm<sup>2</sup>.

Riferimento: dimensioni della svasatura e del foro incassato per le viti a esagono incassato P.1891

Cod. comp.	ℓ	Prezzo unitario
Tipo M-L		1 ~ 1000 pz.
CB 2-4	4	
5		
6		
8		
10		
12		
15		
CB 2.5-4	4	
5		
6		
8		
10		
12		
15		
CB 2.6-4	4	
5		
6		
8		
10		
12		
15		
CB 3-5	5	
6		
8		
10		
12		
14		
15		
16		
18		
20		
22		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
CB 4-5	5	
6		
8		
10		
12		
14		
15		
16		
18		
20		
22		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		

Cod. comp.	ℓ	Prezzo unitario
Tipo M-L		1 ~ 1000 pz.
CB 5-5	5	
6		
8		
10		
12		
14		
15		
16		
18		
20		
22		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
CB 6-6	6	
8		
10		
12		
14		
15		
16		
18		
20		
22		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		
85		
90		
95		

Cod. comp.	ℓ	Prezzo unitario
Tipo M-L		1 ~ 1000 pz.
CB 8-8	8	
10		
12		
15		
16		
18		
20		
22		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
CB 10-10	10	
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
CB 12-15	15	
20		
25		
30		
35		
40		
45		
*50		

Le viti più grandi e più lunghe di M12 sono elencate nel catalogo Standard Components for Press Molds.

Ordering Example  
Cod. comp. CB8-40