Tamponi in uretano - L selezionabile/configurabile

Uretano standard, resistente all'abrasione, termoresistente, durezza ultra bassa

Tipo	Con foro passante	Senza foro	M Materiale	H Durezza	N. foto, colore
L selezionabile	AXNSK	CXSK	Uretano standard (Poliuretano a base etere)	Shore A95	① Colore naturale
	AXNHK	CXHK		Shore A90	
	AXNMK	CXMK	Uretano standard (Poliuretano a base estere)	Shore A70	
	AXNLK	CXLK		Shore A50	
	AEXHK	CXEHK	Uretano resistente all'abrasione	Shore A90	② Marrone scuro
	AEXMK	CXEMK		Shore A70	
	AXHHK	CXHHK	Uretano termoresistente	Shore A90	③ Marrone
L configurabile	AXNS	CXS	Uretano standard (Poliuretano a base etere)	Shore A95	① Colore naturale
	AXNH	CXH		Shore A90	
	AXNM	CXM	Uretano standard (Poliuretano a base estere)	Shore A70	
	AXNL	CXL		Shore A50	
	SAXN	SCXN	Uretano di durezza ultra bassa - Resilienza d'impatto elevata (Poliuretano a base etere)	Shore A15	④ Nero

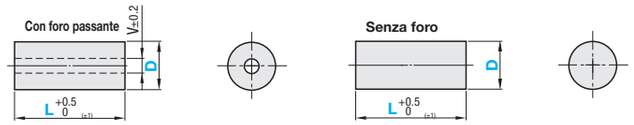

Tolleranza D

Materiale	D	Tolleranza
Uretano standard, resistente all'abrasione, termoresistente	8~40	±0.2
	50, 60	±0.3
Uretano di durezza ultra bassa	15~30	±0.5

Le tolleranze sono verificate alla temperatura di 23°C±2 con umidità al 40 ~ 80%.

I bordi dell'uretano di durezza ultra bassa possono rimanere bianchi dopo il taglio.
Per il tipo in uretano di durezza ultra bassa, la tolleranza della dimensione V ±0.2 non è applicabile e la tolleranza della dimensione L è ±1.

L selezionabile, uretano standard

Codice componente Tipo	D	Selezione L	V	Prezzo unitario L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500
Con foro passante <Dimensione D 15 ~ 60> AXNSK (Shore A95) AXNHK (Shore A90) AXNMK (Shore A70) AXNLK (Shore A50)	(8)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	-												-
	(10)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200													
	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7												
	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5												
	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10												
Senza foro <Dimensione D 8 ~ 60> CXSK (Shore A95) CXHK (Shore A90) CXMK (Shore A70) CXLK (Shore A50)	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13												
	40	50 100 200 500													
	50	100 200 500	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60	100 200 500													

D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro.

L selezionabile, uretano resistente all'abrasione/termoresistente

Il prezzo del tipo in uretano resistente all'abrasione e del tipo in uretano termoresistente può essere calcolato moltiplicando il prezzo unitario x il moltiplicatore materiale mostrato nella tabella.

Codice componente Tipo(×Moltiplicatore materiale)	D	Selezione L	V	Prezzo unitario L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500
Con foro passante <Dimensione D 15 ~ 60> AEXHK (Shore A90) (x1.0) AEXMK (Shore A70) (x1.0) AXHHK (Shore A90) (x1.2)	(8)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	-												-
	(10)	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200													
	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7												
	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5												
	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10												
Senza foro <Dimensione D 8 ~ 60> CXEHK (Shore A90) (x1.0) CXEMK (Shore A70) (x1.0) CXHHK (Shore A90) (x1.2)	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13												
	40	50 100 200 500													
	50	100 200 500	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60	100 200 500													

D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro.

L selezionabile, uretano standard/durezza ultra bassa

Codice componente Tipo	D	L Uretano standard Incrementi di 1mm Uretano di durezza ultra bassa Incrementi di 5mm	V	Prezzo unitario Uretano standard L10 ~20	L21 ~40	L41 ~60	L61 ~80	L81 ~100	L101 ~150	L151 ~200	Uretano di durezza ultra bassa L10 ~20	L25 ~40	L45 ~60	L65 ~80	L85 ~100	L105 ~150	L155 ~200
Con foro passante <Dimensione D 15 ~ 60> AXNS(Shore A95) AXNH(Shore A90) AXNM(Shore A70) AXNL(Shore A50) SAXN(Shore A15)	(8)	10~200	-								-	-	-	-	-	-	-
	(10)																
	15		7														
	20		8.5														
	25		10														
Senza foro <Dimensione D 8 ~ 60> CXS(Shore A95) CXH(Shore A90) CXM(Shore A70) CXL(Shore A50) SCXN(Shore A15)	30		13														
	40										-	-	-	-	-	-	-
	50		16								-	-	-	-	-	-	-
	60										-	-	-	-	-	-	-

D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro. Solo D=15, 20, 25 e 30 sono disponibili per SAXN e SCXN.

Ordering Example

Codice componente	-	L
AXNLK15	-	30
CXM15	-	125

Tamponi in gomma, tamponi in spugna

Tamponi in gomma

Con foro passante	Senza foro	M Materiale	H Durezza	Colore
RBXN	RBCXN	Gomma nitrilica (NBR)	Shore A70	Nero
RBXC	RBCXC	Gomma cloroprenica (CR)	Shore A65	Nero
RBXU	RBCXU	Gomma a bassa elasticità (HANENITE® GP-35LE)	Shore A35	Nero
RBXS	RBCXS	Gomma siliconica (SI)	Shore A70	Grigio chiaro
RBXA	RBCXA	Gomma siliconica (SI)	Shore A50	Bianco latte
RBXF	RBCXF	Gomma fluorurata (FPM)	Shore A80	Nero

HANENITE® è un marchio registrato di Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
Il colore della gomma siliconica con Shore A50 è bianco latte traslucido.

Tolleranza D

D	Tolleranza
6~40	±0.5
41~60	±0.6

Tolleranza V

V	Tolleranza
30 o inf.	±0.5
31 ~ 50	±0.7

Condizioni spessore

L	V
L≤30	V≤D-6
L>30	V≤D-10

Le tolleranze sono verificate alla temperatura di 23°C±2 con umidità al 40 ~ 80%.

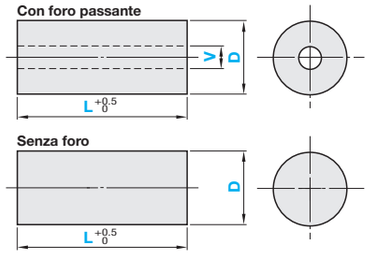

Codice componente Con foro passante	Senza foro	Incrementi di 1mm D	L	V (Con foro passante)	Prezzo unitario RBXN, RBCXN, RBXC, RBCXC L10~20	L21~30	L31~50	RBXU, RBCXU L10~20	L21~30	RBXS, RBCXS, RBXA, RBCXA L10~20	L21~30	L31~50	RBXF, RBCXF L10~20	L21~30
RBXN	RBCXN	6~15	10~50*	2~9										
RBXC	RBCXC	16~30		4~24										
RBXU	RBCXU	31~45		8~35										
RBXS	RBCXS	46~60		10~50										
RBXA	RBCXA													
RBXF	RBCXF													

Lo spessore del tipo con foro passante (D-V)/2 è limitato da L. Vedere le condizioni dello spessore nella tabella riportata in figura. Quando V=2, L≤30.
* L≤30 per RBXU, RBCXU, RBXS, RBCXS, RBCXA, RBXF, RBCXF

Ordering Example

Codice componente	-	D	-	L	-	V
RBXS	-	D28	-	L30	-	V12

Tamponi in spugna

Tipo	Con foro passante	Senza foro	M Materiale
L selezionabile	ASGC	CXGC	Gomma spugna cloroprenica
	ASGP	CXGP	Spugna EPDM
	ASGA	CXGA	Gomma spugna siliconica
L configurabile	FASGC	FCXGC	Gomma spugna cloroprenica
	FASGP	FCXGP	Spugna EPDM
	FASGA	FCXGA	Gomma spugna siliconica

Tolleranza D

D	Tolleranza
8~15	±1.1
20, 25	±1.9
30, 40	±3.2
50	±4.0

Tolleranza V

V	Tolleranza
7, 8.5	±0.8
10, 13	±1.0
16	±1.1

Tolleranza L

L	Tolleranza
10~250	±2.0
500	±3.0

Alcuni prodotti potrebbero non essere perfettamente rotondi.

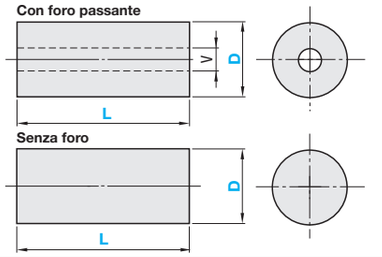

L selezionabile

Codice componente Tipo	D	Selezione L	V	Prezzo unitario L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500
Con foro passante ASGC (Cloroprenica) ASGP (EPDM)	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	-												-
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200													
	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7												
	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5												
Senza foro CXGC (Cloroprenica) CXGP (EPDM)	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10												
	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13												
	40	50 100 200 500													
	50	100 200 500	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Con foro passante ASGA (Siliconica)	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	-												-
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200													
	15	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	7												
	20	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	8.5												
Senza foro CXGA (Siliconica)	25	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200	10												
	30	10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 200 500	13												
	40	50 100 200 500		-	-	-	-	-	-	-	-				

D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro.

L configurabile

Codice componente Tipo	D	L Incrementi di 1mm	V	Prezzo unitario L10~20	L21~40	L41~60	L61~80	L81~100	L101~150	L151~200
Con foro passante FASGC (Cloroprenica) FASGP (EPDM)	8	10~200	-							
	10									
	15		7							
	20		8.5							
Senza foro FCXGC (Cloroprenica) FCXGP (EPDM)	25		10							
	30		13							
	40									
	50		16							
Con foro passante FASGA (Siliconica)	8	10~200	-							
	10									
	15		7							
	20		8.5							
Senza foro FCXGA (Siliconica)	25		10							
	30		13							
	40									

D = 8 o 10 applicabile solo al tipo senza foro.

Ordering Example

Codice componente	-	L
CXGC10	-	40
FASGP30	-	185