Profili compatti
Per copertura in plastica

■Profili compatti per copertura in plastica con tipo con adesivo per un facile montaggio. Nuova aggiunta del tipo giallo per configurazioni di sicurezza.

■Per copertura in plastica



■Per copertura in plastica con labbro



■Per copertura in plastica

CTRTT

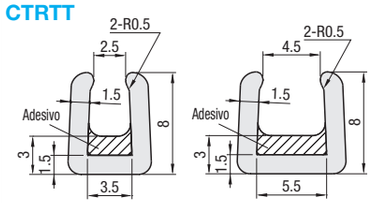

■Per copertura in plastica con labbro

CTRTTR

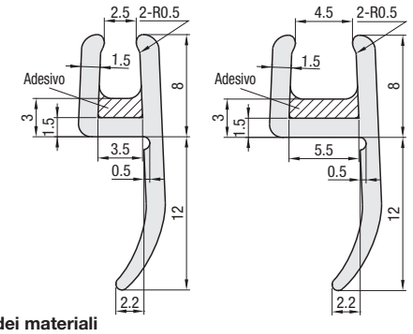

Tipo	Materiale	
	Corpo principale	Adesivo
CTRTT CTRTTR	Elastomero termoplastico (TPE)	Sigillante

■Proprietà dei materiali

Proprietà	TPE	Adesivo
Peso specifico	0.95	-
Resistenza al calore	+135°C	+88°C
Resistenza alle basse temp.	-60°C	-15°C
Compressione regolata	15~25%	-

Il TPE non produce diossina se bruciato.

Codice componente		Colore	L (m)	Spessore piastra applicabile	Prezzo unitario		
Tipo	T				1m	3m	5m
CTRTT	3.0	G (Grigio) Y (Giallo)	L1 L3 L5	2.5~3.5			
	5.0			4.5~5.5			
CTRTTR	3.0			2.5~3.5			
	5.0			4.5~5.5			

Ordering Example

Codice componente	-	Colore	-	L
CTRTT3.0	-	G	-	L1
CTRTTR5.0	-	Y	-	L3

Example

•**Protezione pannello**
CTRTT viene apposto sul bordo del pannello per impedire interferenze e segnalare eventuali urti.



•**Riempimento di spazi vuoti su una porta**
CTRTTR viene applicato sul bordo del pannello di una porta. Ideale per applicazioni quali riempimento di spazi vuoti con un oggetto e isolamento sonoro e anti spruzzi.



•**Riempimento di spazi vuoti tra due porte①**
CTRTT e CTRTTR vengono applicati sui bordi dei pannelli di due porte, riempiendo lo spazio vuoto tra di essi.



•**Riempimento di spazi vuoti tra due porte②**
CTRTTR viene applicato ai bordi dei pannelli di due porte, riempiendo lo spazio vuoto tra di essi. (Entrambi i lati possono essere aperti per primi.)



Profili compatti/in plastica
A sezione quadra/A U

■I profili compatti privi di metallo interno sono facili da tagliare e piegare secondo le necessità. Con il tipo a U, gli angoli non sporgono sulla lamiera.

■Profili compatti - A sezione quadra, a U

CTRTE
CTRTS



CTRTES
CTRTSS



CTRTU



CTRTUS



Tipo		Profilo	Materiale	Colore
Senza nastro adesivo	Con nastro adesivo			
CTRTE	CTRTES	Rettangolare	Gomma etilenica (EPDM)	Nero
CTRTS	CTRTSS		Gomma siliconica	Grigio
CTRTU	CTRTUS	A U	Gomma etilenica (EPDM)	Nero

■Proprietà dei materiali

Proprietà	EPDM	Gomma siliconica
Peso specifico	1.2	1.2
Resistenza al calore	120°C	170°C
Resistenza alle basse temp.	-40°C	-60°C
Compressione regolata	16%	27%

■Direzioni di curvatura



Per il nastro adesivo, P.489ADTR(EPDM), viene utilizzato ADTS (silicone).

I profili compatti sono disponibili in incrementi di 1m. L'ordine di 5 pezzi con L=75 implica la consegna di 5 rotoli lunghi 75 metri.

Codice componente		L	A	B	W	t	Raggio di curvatura minimo mm			Spessore piastra applicabile	Prezzo unitario (1m)	
Tipo	T	Incrementi di 1mm					Direzioni di curvatura①	Direzioni di curvatura②	Direzioni di curvatura③		Senza nastro adesivo	Con nastro adesivo
Gomma etilenica (EPDM) rettangolare	1.6	L1~L75 (Incrementi di 1m) * Con nastro adesivo *L1~L2	5.2	10	1.4	1.9	R70	R50	R30	1.0~1.6		
CTRTE CTRTES (Con nastro adesivo)	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3		
	3.2		6.9	10	3.1	1.9				3.0~3.2		
Gomma siliconica, rettangolari	1.6		5.2	10	1.4	1.9			R30	1.0~1.6		
CTRTS CTRTSS(Con nastro adesivo)	2.3		6	10	2.2	1.9			R40	2.0~2.3		
	3.2		6.9	10	3.1	1.9				3.0~3.2		
Gomma etilenica (EPDM) a U	0.8		4	6	1	1.4	R30	R30	R30	0.6~1.2		
CTRTU CTRTUS (Con nastro adesivo)	1.6		4.4	7	1.4	1.4				1.0~1.6		
	2.3		5.3	8	2.1	1.5				2.0~2.3		

Ordering Example

Codice componente	-	L
CTRTE1.6	-	L32

■I profili in plastica traslucida si abbinano bene alle lamiere verniciate e alle superfici in acciaio inox.

■Profili in plastica



Tipo	Materiale
PTRTN	Nylon 6



■Direzioni di curvatura



Codice componente		L - Incrementi di 1mm	A	W	Raggio di curvatura minimo mm			Applicabile Spessore piastra
Tipo	N.				Direzioni di curvatura①	Direzioni di curvatura②	Direzioni di curvatura③	
PTRTN	1	10~2000	3.3	1.3	R150	R300	R200	1.0~1.1
	2		3.7	1.7				1.2~1.5
	3		4.4	2.4				1.6~2.2
	4		5.3	3.3				2.3~3.2

Ordering Example

Codice componente	-	L
PTRTN1	-	200

Codice componente		Prezzo unitario L - Incrementi di 1mm									
Tipo	Selezione T	10~200	201~400	401~600	601~800	801~1000	1001~1200	1201~1400	1401~1600	1601~1800	1801~2000
PTRTN	1										
	2										
	3										
	4										