Profilati in alluminio serie 6 da 30, 60mm

A 2 cave

■**Caratteristiche:** profilati con [2x2 cave]. Ideali per sostenere le forze applicate.

Tipo		M Materiale	S Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NFSB6	KNFSB6	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato nero
NFS6	KNFS6		Anodizzato trasparente
NFSF6	KNFSF6		
HFS6	KHFS6	EN AC-51400-T5 Equiv.	
HFS□6	KHFS□6		
HFSB6	KHFSB6		Anodizzato nero
CAF6	KCAF6		Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente)

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.

NFS6-6060
NFSB6-6060 (Anodizzato nero)
HFS6-6060
HFSB6-6060 (Anodizzato nero)
CAF6-6060 (Finitura trasparente)

HFSG6-6060 (Per carico pesante)

NFSF6-6060
HFSF6-6060

HFST6-6060









■Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente		L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴ ℓx	Momento di inerzia sezione mm⁴ ℓy	Prezzo unitario Inf. a 300mm 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati inf. a 300mm 10~49	Sconto volumi elevati inf. a 300mm 50~160	Prezzo unitario/m 300mm o sup. 1 ~ 9 pz.	Sconto vol. elev. 300mm o sup. 10~49	Sconto vol. elev. 300mm o sup. 50~160
NFS6	6060	50~4000	2.63	971	41.4x10⁴	41.4x10⁴						
NFSB6 (Anodizzato nero)		■Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (**P.103**) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center. Alcuni profilati non sono applicabili.										
HFS6												
HFSB6 (Anodizzato nero)												
CAF6 (Finitura trasparente)												
HFSG6 (Per carico pesante)			4.13	1529	54.2x10⁴	54.2x10⁴						
NFSF6			2.9	1072	45.4x10⁴	43.3x10⁴						
HFSF6												
HFST6			2.73	1011	43.8x10⁴	43.8x10⁴						

■Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm ☞ P.526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente		L mm	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴ ℓx	Momento di inerzia sezione mm⁴ ℓy	Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati 10~20
KNFS6	6060	4000 (Lungh. effettiva)	971	41.4x10⁴	41.4x10⁴		
KNFSB6 (Anodizzato nero)							
KHFS6							
KHFSB6 (Anodizzato nero)							
KCAF6 (Finitura trasparente)							
KHFSG6 (Per carico pesante)			1529	54.2x10⁴	54.2x10⁴		
KNFSF6			1072	45.4x10⁴	43.3x10⁴		
KHFSF6							
KHFST6			1011	43.8x10⁴	43.8x10⁴		

Ordering Example

Codice componente	-	L
HFS6-6060	-	800
KHFST6-6060	-	4000

Alterations Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere **P.755**.

Profilati in alluminio serie 6 da 30 e 60mm

3 o più cave

Serie 6



Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dado	Tappi per profilati	Varianti
P.583 ~ P.600	P.601 ~ P.614	P.617 ~ P.626	P.627	P.755 ~ P.768

■**Caratteristiche:** profilati con [1x3 cave] e [2x4 cave]. Ideali per sostenere le forze applicate.

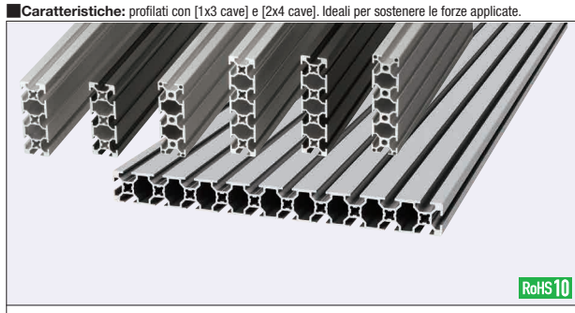

Tipo		M Materiale	S Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NEFS6	KNEFS6	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
EFS6	KEFS6	EN AC-51400-T5 Equiv.	
HFS6	KHFS6		
EFSB6	KEFSB6		Anodizzato nero

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.

NEFS6-3090
EFS6-3090
EFSB6-3090
(Anodizzato nero)

HFS6-3090

EFS6-30300





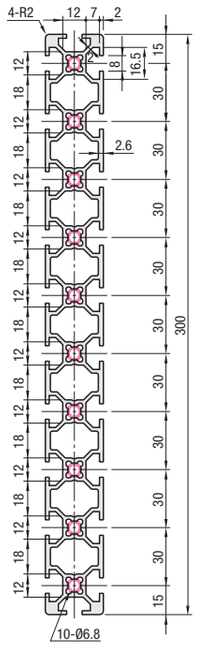

NEFS6-30120
EFS6-30120
EFSB6-30120
(Anodizzato nero)

HFS6-30120





■Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente		L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴ ℓx	Momento di inerzia sezione mm⁴ ℓy
NEFS6	3090	50~4000	2.24	831	8.80x10⁴	69.05x10⁴
EFS6		■Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (**P.103**) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center. Alcuni profilati non sono applicabili.				
EFSB6 (Anodizzato nero)						
HFS6			2.44	902	8.44x10⁴	66.28x10⁴
NEFS6	30120		3.01	1116	11.48x10⁴	157.62x10⁴
EFS6						
EFSB6 (Anodizzato nero)						
HFS6			3.21	1188	11.19x10⁴	152.2x10⁴
EFS6	30300		8.15	2962	27.3x10⁴	212.6x10⁴

Codice componente		L Incrementi di 0.5mm	Prezzo unitario (Inf. a 300mm) 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati inf. a 300mm 10~49	Sconto volumi elevati inf. a 300mm 50~160	Prezzo unitario/m (300mm o sup.) 1 ~ 9 pz.	Sconto vol. elev. 300mm o sup. 10~49	Sconto vol. elev. 300mm o sup. 50~160
NEFS6	3090	50~4000						
EFS6		■Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (**P.103**) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI QCT Center. Alcuni profilati non sono applicabili.						
EFSB6 (Anodizzato nero)								
HFS6								
NEFS6	30120							
EFS6								
EFSB6 (Anodizzato nero)								
HFS6								
EFS6	30300							

■Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm ☞ P.526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

Codice componente		L mm	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴ ℓx	Momento di inerzia sezione mm⁴ ℓy
KNEFS6	3090	4000 (Lungh. effettiva)	831	8.80x10⁴	69.05x10⁴
KEFS6					
KEFSB6 (Anodizzato nero)					
KHFS6			902	8.44x10⁴	66.28x10⁴
KNEFS6	30120		1116	11.48x10⁴	157.62x10⁴
KEFS6					
KEFSB6 (Anodizzato nero)					
KHFS6			1,188	11.19x10⁴	152.2x10⁴
KEFS6	30300		2,970	27.3x10⁴	212.6x10⁴

Codice componente		L mm	Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati 10~20
KNEFS6	3090	4000 (Lungh. effettiva)		
KEFS6				
KEFSB6 (Anodizzato nero)				
KHFS6				
KNEFS6	30120			
KEFS6				
KEFSB6 (Anodizzato nero)				
KHFS6				
KEFS6	30300			

Ordering Example

Codice componente	-	L
HFS6-3090	-	800
KHFS6-30120	-	4000

Alterations Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere **P.755**.