


Profilati in alluminio serie 6 da 50 e 100mm




| Parti di fissaggio | | | Altro | |
|--------------------|--------|------|---------------------|----------|
| Staffe | Giunti | Dado | Tappi per profilati | Varianti |
| P583 | P601 | P617 | P627 | P755 |
| P600 | P614 | P626 | | P768 |

| Tipo | | Materiale | Trattamento superficie |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Lunghezza config. | Lunghezza fissa | | |
| NFS6 | KNFS6 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodizzato trasparente |
| HFS6 | KHFS6 | EN AC-51400-T5 Equiv. | |
| HFS6 | KHFS6 | | Anodizzato nero |
| HFSB6 | KHFSB6 | | Anodizzato nero |

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.



RoHS 10

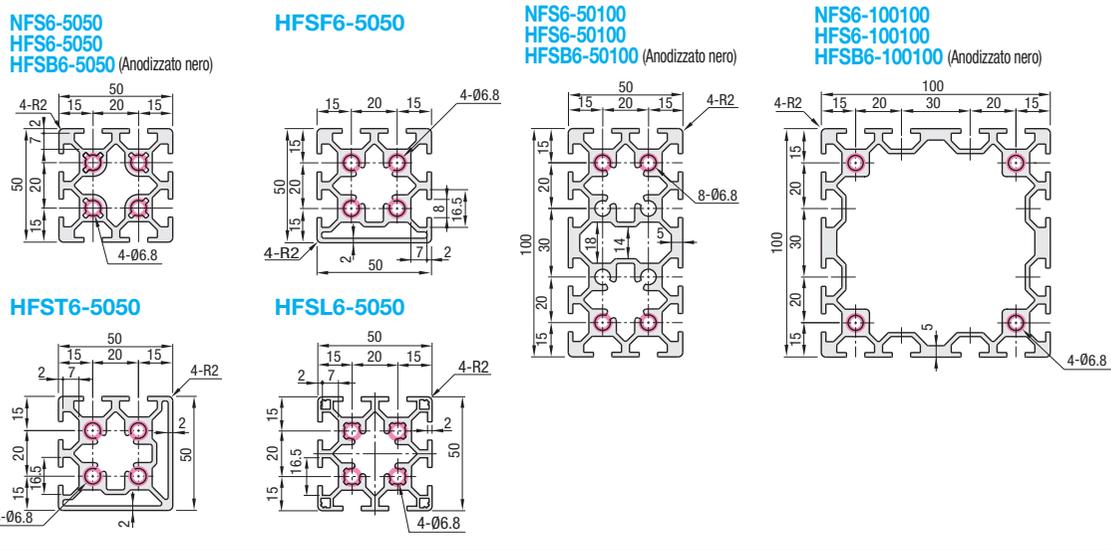

Profilati a lunghezza configurabile

| Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Sezione mm ² | Momento di inerzia sezione mm ⁴ | | Prezzo unitario Inf. a 300mm | Sconto volumi elevati | | | Prezzo unitario/m 300mm o sup. | Sconto volumi elevati/m 300mm o sup. | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--------|-----------------------------------|---|-------|--------|
| | | | | lx | ly | | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 |
| NFS6 | 5050 | 2.32 | 857 | 21.60x10 ⁴ | 21.60x10 ⁴ | | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 |
| HFS6 | | | | | | | | | | | | | |
| HFSB6 (Anodizzato nero) | | | | | | | | | | | | | |
| HFSL6 | | | | | | | | | | | | | |
| HFSF6 | 50100 | 4.36 | 1614 | 42.40x10 ⁴ | 153.5x10 ⁴ | | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 |
| HFS6 | | | | | | | | | | | | | |
| HFSB6 (Anodizzato nero) | | | | | | | | | | | | | |
| HFSL6 | | | | | | | | | | | | | |
| NFS6 | 100100 | 5.52 | 2043 | 265.2x10 ⁴ | 265.2x10 ⁴ | | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 |
| HFS6 | | | | | | | | | | | | | |
| HFSB6 (Anodizzato nero) | | | | | | | | | | | | | |

Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI OCT Center.
Alcuni profilati non sono applicabili.

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.


| Codice componente | L mm | Massa kg/m | Sezione mm ² | Momento di inerzia sezione mm ⁴ | | Prezzo unitario 1-9 pz. | Sconto volumi elevati 10-20 |
|--------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | lx | ly | | |
| KNFS6 | 4000 (Lungh. effettiva) | 2.32 | 857 | 21.60x10 ⁴ | 21.60x10 ⁴ | | |
| KHFS6 | | | | | | | |
| KHFSB6 (Anodizzato nero) | | | | | | | |
| KHFSL6 | | | | | | | |
| KNFS6 | 50100 | 4.36 | 1614 | 42.40x10 ⁴ | 153.5x10 ⁴ | | |
| KHFS6 | | | | | | | |
| KHFSB6 (Anodizzato nero) | | | | | | | |
| KHFSL6 | | | | | | | |
| KNFS6 | 100100 | 5.52 | 2043 | 265.2x10 ⁴ | 265.2x10 ⁴ | | |
| KHFS6 | | | | | | | |
| KHFSB6 (Anodizzato nero) | | | | | | | |

Ordering Example: Codice componente - L -
HFS6-5050 - 800
KHFS6-5050 - 4000


Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P755.

Profilati in alluminio serie 6

Profilati in alluminio - Raggio di curvatura minimo/Cave miste




| Parti di fissaggio | | | Altro | |
|--------------------|--------|------|---------------------|----------|
| Staffe | Giunti | Dado | Tappi per profilati | Varianti |
| P583 | P601 | P617 | P627 | P755 |
| P600 | P614 | P626 | | P768 |

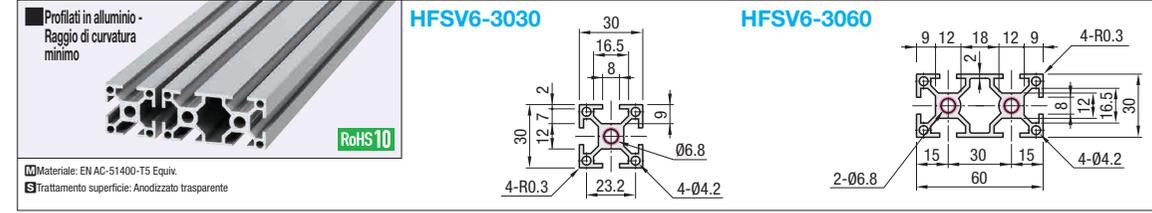


| Codice componente | L Incrementi di 0,5mm | Massa kg/m | Sezione mm ² | Momento di inerzia sezione mm ⁴ | | Prezzo unitario Inf. a 300mm | Prezzo unitario/m 300mm o sup. |
|-------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | lx | ly | | |
| HFSV6-3030 | 50-4000 | 1.60 | 594 | 2.91x10 ⁴ | 2.91x10 ⁴ | | |
| HFSV6-3060 | | | | | | | |

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P755.

Caratteristiche
 <Serie HFSV>
 Il gioco ridotto raccoglie meno polvere.
 <Serie HFS esistente>

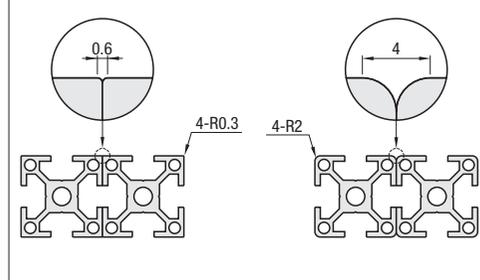

Caratteristiche: profilati a cave miste serie HFS5 e HFS6.

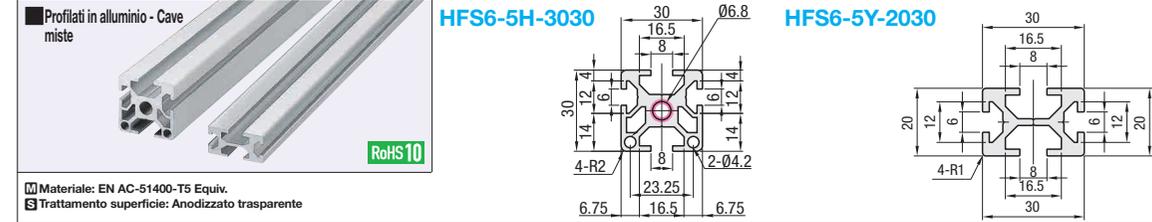


| Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Sezione mm ² | Momento di inerzia sezione mm ⁴ | | Prezzo unitario Inf. a 300mm | Prezzo unitario/m 300mm o sup. |
|-------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | lx | ly | | |
| HFS6-5 | 50-4000 | 1.04 | 388 | 3.08x10 ⁴ | 3.51x10 ⁴ | | |
| HFS6-5 | | | | | | | |

Ordering Example: Codice componente - L -
HFS6-5H-3030 - 800

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P755.

| Varianti | Spec. | Maschiatura (Corpo principale +) | | |
|----------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | Profilo | Sinistra | Destra |
| HFS6-5 | H | 3030 | M8 prof. 24 | 180 180 360 |

Caratteristiche: staffe di rinforzo estruse. Utilizzabili in posizioni che richiedono una maggiore resistenza dopo il collegamento.

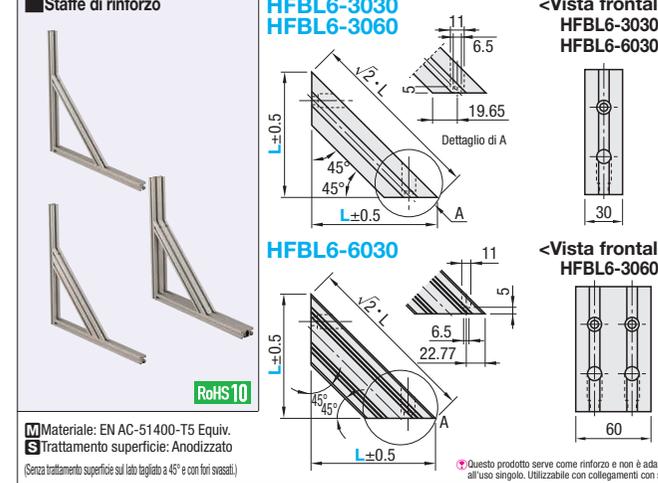

Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato
(Senza trattamento superficie sul lato tagliato a 45° e con fori svastati.)

Questo prodotto serve come rinforzo e non è adatto all'uso singolo. Utilizzabile con collegamenti con staffe.

Ordering Example: Codice componente - L -
HFBL6 - 3030 - 300

| Codice componente | L Incrementi di 0,5mm | Vite e dado applicabili | | L100-300 | | L301-500 | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------|-------|
| | | Vite | Dado | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | | |
| HFB6-3030 | 100 | CBM6-12 | HNTT6-6 | 1-4 pz. | 5-20 | 21-50 | 1-4 pz. | 5-20 | 21-50 |
| HFB6-3060 | 500 | | | | | | | | |

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P755.

| Varianti | Codice | Spec. | Staffa applicabile | €/Cod. 1 | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------------------|----------|-----|-----|
| | | | | SET | SEU | SEP |
| Kit viti e dadi applicabili inclusi | SET | Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.) | HFB6-3030 | | | |
| | SEU | Dadi di pre-montaggio con molla in acciaio inox | HFB6-3060 | | | |
| | SEP | Dadi di post-montaggio con molla in acciaio inox | HFB6-6030 | | | |
| | SSU | Dadi di post-montaggio con molla in acciaio inox | HFB6-3060 | | | |

Kit di viti e dadi di montaggio non disponibile per le parti anodizzate nere.
Non conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.