Staffe rapide di post-montaggio/Staffe a piastra

Per profilati in alluminio serie 6 (largh. cava 8mm)



Caratteristiche: facile collegamento di 2 profilati in alluminio con il serraggio di 1 sola vite. Le staffe possono essere montate nelle cave del profilato dopo il montaggio dello stesso.

Staffe rapide di post-montaggio

RoHS10

Componenti	M Materiale	S Trattamento superficie
①Piastra di unione	EN 1.0330 Equiv.	Cromatura trivalente
②Staffe di collegamento	EN 1.1191 Equiv.	
③Vite a esagono incassato	EN 1.7220 Equiv.	

HABL6

①Piastra di unione

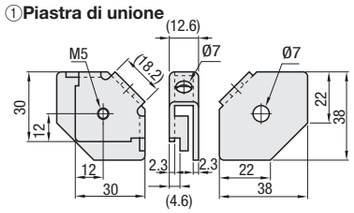

②Staffe di collegamento ③Vite a esagono incassato

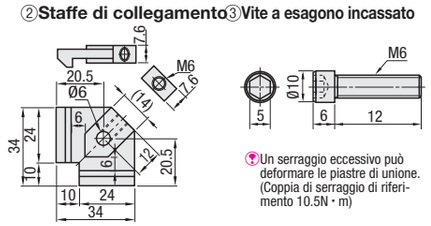

Un serraggio eccessivo può deformare le piastre di unione. (Coppia di serraggio di riferimento 10.5N・m)

Codice componente Tipo	Massa (g)	Vite inclusa Vite	Vite inclusa Quantità	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1~99 pz.	Sconto volumi elevati 100~200
HABL6	90	Vite a esagono incassato M6x12	1	600		

Ordering Example — Codice componente: HABL6

Metodo di collegamento

Passo — Vista front. — Vista later. — Disegno

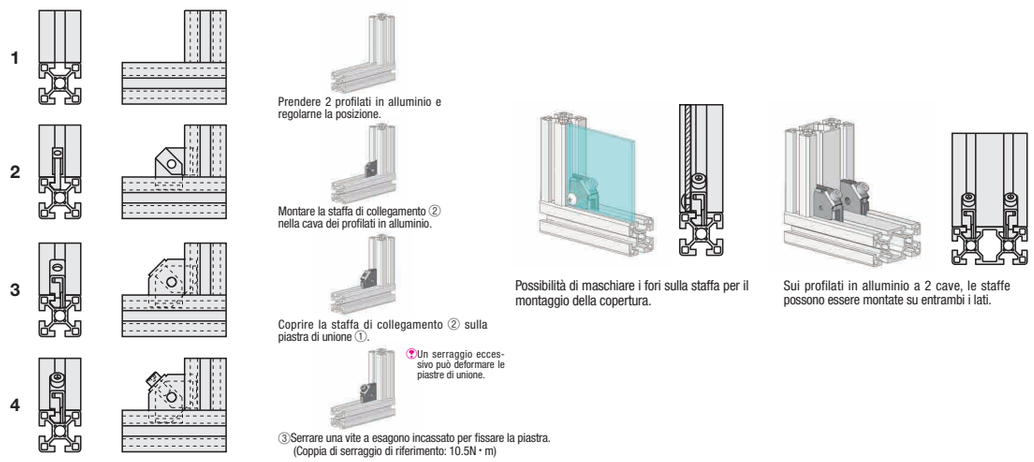

Caratteristiche: staffe ad avvitamento diretto da utilizzare su profilati maschiati.

Staffe a piastra

M Materiale: EN 1.0038 Equiv.
S Trattamento superficie: Nichelatura chimica

HBLPL6



* Viti non incluse.

Codice componente	Profilato	A	B	Z1 Vite applicabile	Z2 Vite applicabile	G	Massa (g)	Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati 10~50
HBLPL6	5050	90	50	M8	M6	20	350		
	6060	100	60			30	470		

Ordering Example — Codice componente - Profilato: HBLPL6 - 5050

Example



Alterations — Codice componente - Profilato - (DC): HBLPL6 - 5050 - DC12

Variante	Codice	Spec.
Foro passante 	DC	Aggiunge un foro passante. DC=Diam. foro - Incrementi di 1mm. 10≤DC≤20. Codice d'ordine: DC12

Staffe sottili/Staffe a blocco

Per profilati in alluminio serie 6 (largh. cava 8mm)



Caratteristiche: staffe estruse sottili salvaspazio.

Staffe sottili



Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
HBLS□6	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLS□B6		Anodizzato nero
HBLSD6-50		Anodizzato

HBLSS6
HBLSSB6 (Anodizzato nero)



HBLSD6
HBLSDB6 (Anodizzato nero)



Per profilati da 50mm

HBLSD6-50



HBLST6



Codice componente Tipo	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T Vite	Quantità	Dado a T	Quantità	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1~99 pz.	Sconto volumi elevati 100~200
HBLSS6	14	CBM6-12	2	HNTT6-6	2	980		
HBLSSB6* (Anodizzato nero)								
HBLSD6	35		4		4	1568		
HBLSDB6* (Anodizzato nero)								
HBLSD6-50	28		4		4	1568		
HBLST6	56		6		6	2352		

* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere **P.846**

Ordering Example — Codice componente: HBLSS6

Example



Caratteristiche: staffe sottili con alette inseribili in cava, non ruotano al serraggio.

Staffe sottili con alette in acciaio inox

HBLSP6

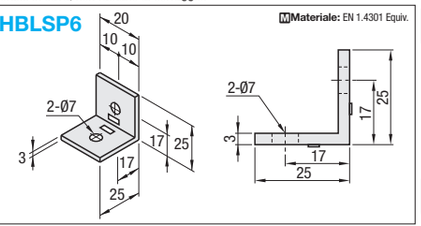

M Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Ordering Example — Codice componente: HBLSP6

Codice componente Tipo	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T Vite	Quantità	Dado a T	Quantità	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1~99 pz.	Sconto volumi elevati 100~200
HBLSP6	33	CBM6-12	2	HNTT6-6	2	980		

Caratteristiche di HBLSP (Staffe in acciaio inox con alette inseribili in cava)



Sono presenti sporgenze da inserire nelle cave. (Prof. 0.9mm)

Caratteristiche: non sporgono dal profilato quando utilizzate nei collegamenti a croce. Design salvaspazio rispetto alle staffe invertibili con alette.

Staffe a blocco



M Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
S Trattamento superficie: Anodizzato

HBLBL6

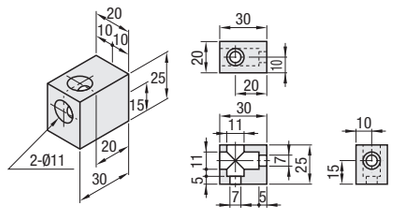

Codice componente Tipo	Massa (g)	Kit viti e dadi applicabili inclusi Vite	Quantità	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1~99 pz.	Sconto volumi elevati 100~200
HBLBL6	31	CBM6-12	2	980		

Ordering Example — Codice componente: HBLBL6

Alterations — Codice componente - (SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP): HBLBL6 - SET

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET, SST (Acciaio inox), SEU (Dadi di pre-montaggio con molla), SSU (Dadi di pre-montaggio con molla in acciaio inox), SEP (Dadi di post-montaggio con molla), SSP (Dadi di post-montaggio con molla in acciaio inox)	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.) (Es.) Quando si specifica HBLSS6: SET: CBM6-12 / HNTT6-6; SST: SCB6-12 / HNTTSN6-6; SEU: CBM6-12 / HNTU6-6; SSU: SCB6-12 / SHNTU6-6; SEP: CBM6-12 / HNTP6-6; SSP: SCB6-12 / SHNTP6-6. Quando si specificano articoli diversi da HBLSS6, controllare le viti e i dadi applicabili.	HBLSS6
			HBLSSB6
			HBLSD6
			HBLSDB6
			HBLST6
			HBLSD6-50
			HBLSP6
			HBLBL6

Le viti per staffe anodizzate nere sono HCBMTB (Cromatura trivalente colore nero) a **P.751**.
La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate staffe -SET, -SEU o -SEP diverse da quelle anodizzate nere.

Example