

Staffe estruse - Per profilati a 1 cava

Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)






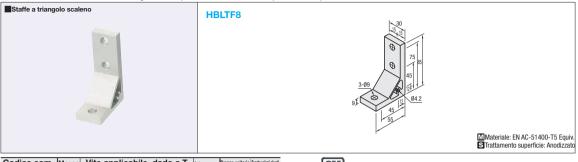


 Codice componente
 Massa (g)
 Vite applicabile, dado a T (acto amnesso Prezzo unitario Sotto tulmi étail ponente
 Todo a T (acto amnesso Prezzo unitario Sotto tulmi étail N 1-99 pz. 100-200

 HBLTF8
 90
 CBM8-20
 3 HNTT8-8
 3 2572
 2572




Caratteristiche: stesso numero di viti di HBLTS8. Consentono un fissaggio più saldo dei profilati.

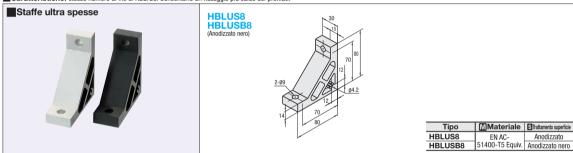

Codice com-	Massa	Vite appl	icab	ile, dado a	Т	Carico ammesso	Prezzo unitario	Sconta volumi elev
ponente	(g)	Vite	Quantità	Dado a T	Quantità	(N)	1~99 pz.	100~200
HBLUS8								
HBLUSB8* (Anodizzato nero)	151	CBM8-25	2	HNTT8-8	2	2058		

^{*} Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846


Caratteristiche: stesso numero di viti di HBKTS8. Consentono un fissaggio più saldo dei profilati. Lavorazione perpendicolare.

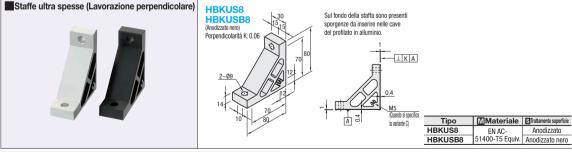

Codice com-	Massa	Vite appl	icab	ile, dado a	Т	Carico ammesso	Prezzo unitario	Sconto volumi elevat
ponente	(g)	Vite	Quantità	Dado a T	Quantità	(N)	1~99 pz.	100~200
HBKUS8								
HBKUSB8* (Anodizzato nero)	151	CBM8-25	2	HNTT8-8	2	2058		


^{*} Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846

■Caratteristiche: le staffe estruse con due fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.

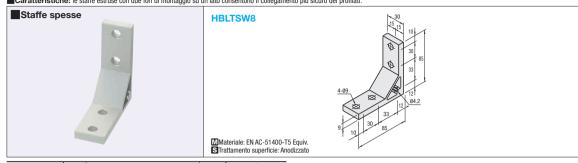

Jouice Com-	IIVIa5-	vite appi	ICal	me, uauo a	2 I	Garico attitiesso	FIEZZO UIIILANO	SCOTIL FORMITT CICKET
ponente	sa (g)	Vite	Quantità	Dado a T	Quantità	(N)	1~99 pz.	100~200
HBLTSW8	113	CBM8-20	4	HNTT8-8	4	3087		


■Caratteristiche: le staffe con due fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.

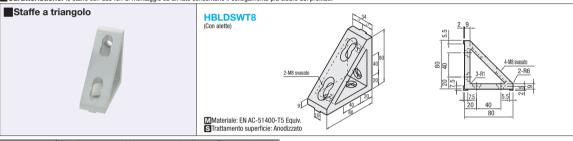

Codice com-	Mas-	Vite applicabile, dado a T		Carico ammesso	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
ponente	sa (g)	Vite	Quantità	Dado a T	Quantità	(N)	1~99 pz.	100~200
HBLDSWT8	195	CBM8-15	4	HNTT8-8	4	3087		

■Caratteristiche: staffe per collegare profilati da 40, 30mm.






HBLTS8-6R 30 10 10 10 11 15 1	
2-06.6 15 9 41 12 04.2	

Codice com-	Mas-	Vite applicabile, dado a				Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
ponente	sa (g)	Vite	Quantità	Dado a T	Quantità	1~99 pz.	100~200
HBLTS8-6L		CBM6-20		HNTT8-6			
HDLI 30-0L	66	CBM6-15	1 1	HNTT6-6	1		
HBLTS8-6R	00	CBM6-20	'	HNTT8-6	'		
HDL130-0N		CBM6-15		HNTT6-6			





Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
		Aggiunge fori maschiati sulla staffa per	HBLTF8
wiauta	С	il montaggio del profilio di chiusura. (M5 sui due lati) (M5 di fissaggio HCBM a P.754) "Direzione maschiatura: la maschia- tura viene lavorata solo sul lato più stretto rispetto al foro sfalsato.	HBLUS8
Variante fori di			HBKUS8
nontaggio er profilo i chiusura			HBLTSW8
ai cniusura			HBLTS8-6L*
		Posizione foro maschiato	HBLTS8-6R*



arianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile					
viti e	Codice SET SST (Acciaio inox) SEU (Dadi di pre-montaggio con molla SSU (Dadi di pre-montaggio con molla Acciaio inox	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.) (Es.) Quando si specifica HBLTSW8: Codice Vite Dado	HBLUSS HBLUSBS HBKUSS					
i appli- ili inclusi	SED	SST SCB8-20 HNTTSN8-8 SEU CBM8-20 HNTTUS-8 SSU SCB8-20 SHNTU8-8 SEP CBM8-20 HNTP8-8 SSP SCB8-20 SHNTP8-8 SSC HOSST8-24 HNTT8-8 Quando si specificano articoli diversi da HBLTSWB. controllare						
	(rondella incorporata e dadi)	le viti e i dadi applicabili.	HBLTS8-6R					
viti per staff	riti per staffe anodizzate nere sono HCBMTB (Cromatura trivalente colore nero) a P.751.							

PLe viti per staffe anodizzate nere sono HCBMTB (Cromatura trivalente colore nero) a P.751.
La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate staffe -SET, -SEU o -SEP diverse da quelle anodizzate nere.