


Profilati in alluminio serie 8-45 da 45 e 90mm

A 1 cava



| Parti di fissaggio | | | Altro | |
|--------------------|--------|-------|---------------------|----------|
| Staffe | Giunti | Dadi | Tappi per profilati | Varianti |
| P.691 | P.705 | P.713 | P.723 | P.755 |
| P.704 | P.710 | P.722 | | P.768 |


Caratteristiche: profilati in alluminio da 45mm a 1 cava con un lato chiuso




| Tipo | | Materiale | Trattamento superficie |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Lunghezza config. | Lunghezza fissa | | |
| GFS_8 | KGFS_8 | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente |
| NEFS_8 | KNEFS_8 | EN AW-6063-T5 Equiv. | |
| EFS_8 | KEFS_8 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero |
| HFS_8 | KHFS_8 | | |
| HFSL_8 | KHFSL_8 | | |
| HFSB_8 | KHFSB_8 | | |

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.


NEFST8-4545
EFST8-4545




GFST8-4545 (Ad alta rigidità)




EFSC8-4545




HFST8-4545
HFSTB8-4545 (Anodizzato nero)




EFSH8-4545




HFSC8-4545



HFSLT8-4545 (Per carichi leggeri)




HFSH8-4545




Profilati in alluminio serie 8-45 da 45 e 90mm

A 2 cave



| Parti di fissaggio | | | Altro | |
|--------------------|--------|-------|---------------------|----------|
| Staffe | Giunti | Dadi | Tappi per profilati | Varianti |
| P.691 | P.705 | P.713 | P.723 | P.755 |
| P.704 | P.710 | P.722 | | P.768 |


Caratteristiche: profilati con [1x2 cave]. Ideali per sostenere le forze applicate.

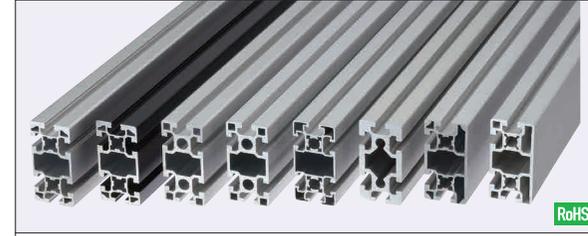


| Tipo | | Materiale | Trattamento superficie |
|-------------------|-----------------|-----------------------|--|
| Lunghezza config. | Lunghezza fissa | | |
| GFS8 | KGFS8 | EN AW-6061-T6 Equiv. | Anodizzato trasparente |
| NEFS8 | KNEFS8 | EN AW-6063-T5 Equiv. | |
| EFS8 | KEFS8 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodizzato nero |
| HFS8 | KHFS8 | | |
| EFSF8 | KEFSF8 | | |
| HFSB8 | KHFSB8 | | |
| CAF8 | KCAF8 | | Finitura trasparente (Anodizzato + Finitura trasparente) |

Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.

NEFS8-4590
EFS8-4590
EFSB8-4590 (Anodizzato nero)




GFS8-4590 (Ad alta rigidità)




HFS8-4590
HFSB8-4590 (Anodizzato nero)

CAF8-4590 (Finitura trasparente)




EFSF8-4590




NFSL8-4590
HFSL8-4590 (Per carico leggero)

Utilizzare HSCA8 come profilo di chiusura cava per HFSL8-4590 e NFSL8-4590 (P.773).



HFSF8-4590



Profilati a lunghezza configurabile

| Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Sezione mm ² | Momento di inerzia sezione mm ⁴ | | Prezzo unitario (inf. a 300mm) | | | Sconto volumi elevati inf. a 300mm | | | Prezzo unitario/m (300mm o sup.) | | | Sconto vol. elev. 300mm o sup. | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|--------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | l _x | l _y | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | | | | |
| NEFST8 | 4545 | 1.80 | 667 | 14.67x10 ⁴ | 14.67x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | | |
| EFST8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HFST8 | | 50-4000 | 1.92 | 713 | 14.00x10 ⁴ | 14.00x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| HFSTB8 (Anodizzato nero) | | Applicabili fino a 6000mm a seconda dei prodotti. Vedere le informazioni sugli ordini speciali (P.103) e rivolgersi al responsabile ordini speciali presso il MISUMI OCT Center. Alcuni profilati non sono applicabili. | 1.58 | 585 | 11.13x10 ⁴ | 11.13x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| HFSLT8 (Per carichi leggeri) | | | 3.22 | 1195 | 24.46x10 ⁴ | 24.46x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| GFST8 (Ad alta rigidità) | | | 1.82 | 674 | 14.60x10 ⁴ | 14.86x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| EFSH8 | | | 1.97 | 731 | 14.30x10 ⁴ | 14.71x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| HFSH8 | | | 1.82 | 675 | 14.93x10 ⁴ | 15.27x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| EFSC8 | | | 1.98 | 735 | 14.41x10 ⁴ | 15.02x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| HFSC8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P.526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

| Codice componente | L mm | Sezione mm ² | Momento di inerzia sezione mm ⁴ | | Prezzo unitario Sconto volumi elevati | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------|--|
| | | | l _x | l _y | 1-9 pz. | 10-20 | |
| KNEFST8 | 4545 | 4000 (Lungh. effettiva) | 667 | 14.67x10 ⁴ | 14.67x10 ⁴ | | |
| KEFST8 | | | | | | | |
| KHFST8 | | | | | | | |
| KHFSTB8 (Anodizzato nero) | | | | | | | |
| KHFSLT8 (Per carichi leggeri) | | | | | | | |
| KGFS8 (Ad alta rigidità) | | | | | | | |
| KEFSH8 | | | | | | | |
| KHFSH8 | | | | | | | |
| KEFSC8 | | | | | | | |
| KHFSC8 | | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------|---|------|
| Ordering Example | Codice componente | - | L |
| | HFST8-4545 | - | 800 |
| | KHFST8-4545 | - | 4000 |

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.

Profilati a lunghezza configurabile

| Codice componente | L Incrementi di 0.5mm | Massa kg/m | Sezione mm ² | Momento di inerzia sezione mm ⁴ | | Prezzo unitario (inf. a 300mm) | | | Sconto volumi elevati inf. a 300mm | | | Prezzo unitario/m (300mm o sup.) | | | Sconto vol. elev. 300mm o sup. | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------|--------|--------------------------------|--|--|
| | | | | l _x | l _y | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | 1-9 pz. | 10-49 | 50-160 | | | |
| NEFS8 | 4590 | 3.75 | 1390 | 32.67x10 ⁴ | 125.3x10 ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| EFS8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFSB8 (Anodizzato nero) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HFS8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HFSB8 (Anodizzato nero) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAF8 (Finitura trasparente) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NFSL8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HFSL8 (Per carico leggero) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GFS8 (Ad alta rigidità) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFSF8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HFSF8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P.526)

Nel codice componente il prefisso "K" indica un profilato a lunghezza fissa.

| Codice componente | L mm | Sezione mm ² | Momento di inerzia sezione mm ⁴ | | Prezzo unitario Sconto volumi elevati | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | l _x | l _y | 1-9 pz. | 10-20 |
| KNEFS8 | 4590 | 4000 (Lungh. effettiva) | 1390 | 32.67x10 ⁴ | 125.3x10 ⁴ | |
| KEFS8 | | | | | | |
| KEFSB8 (Anodizzato nero) | | | | | | |
| KHFS8 | | | | | | |
| KHFSB8 (Anodizzato nero) | | | | | | |
| KCAF8 | | | | | | |
| KNFSL8 | | | | | | |
| KHFSL8 (Per carico leggero) | | | | | | |
| KGFS8 (Ad alta rigidità) | | | | | | |
| KEFSF8 | | | | | | |
| KHFSF8 | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------|---|------|
| Ordering Example | Codice componente | - | L |
| | HFS8-4590 | - | 800 |
| | KHFS8-4590 | - | 4000 |

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.