

Profili di chiusura cava

In resina, in resina morbida, in gomma/elastomero, in PVC

Kit 1.5m ora disponibile. 13% più economico dei prodotti da 2m esistenti.

Profili di chiusura cava

Tipo	Materiale	Temp. resistenza (°C)
HSCA HSCAS	Polietilene (Nero, Grigio chiaro, Giallo, Rosso)	-40~80
HSCL HSCLS	Polietilene a bassa densità (Nero, Grigio chiaro)	-40~80
HSCB	Elastomero stirenico (Shore A60) (Grigio chiaro)	-75~130
HSCV	PVC (Nero, grigio chiaro)	0~60

HSCA (Polietilene) e HSCL (Polietilene a bassa densità) sono soggetti a espansione/contrazione di circa 0.5% per variazioni di temperatura di 20°C.

RoHS10

Profili di chiusura cava (Resina/Resina morbida)

Per Serie HFS5
HSCA5
HSCL5
HSCAS5
HSCLS5

Per serie HFS6
HSCA6
HSCL6
HSCAS6
HSCLS6

Per serie HFS8
HSCA8
HSCL8
HSCAS8
HSCLS8

Per serie HFS8-45
HSCA845
HSCL845

I profili di chiusura cava sono utilizzati al contrario come ferma piastre. Il tipo HFS5 può tenere una piastra di 3mm, i tipi HFS6, HFS8 e HFS8-45 possono tenere una piastra di 5mm. Il tipo HSCL (Resina morbida) è realizzato con materiale più morbido rispetto al tipo HSCA (Resina). Post-montaggio semplice. (Per i dettagli, vedere la sezione inferiore di P.773.)

Profili di chiusura cava (Elastomero)

Per Serie HFS5
HSCB5

Per serie HFS6
HSCB6

Per serie HFS8, HFS8-45
HSCB8

Profilo di chiusura cava (PVC morbido)

Per Serie HFS5
HSCV5

Per serie HFS6
HSCV6

Per serie HFS8, HFS8-45
HSCV8

Poiché HSCV è di tipo resistente alla polvere, è più difficile da montare rispetto al tipo standard (HSCA).

Lungh. standard (In resina, resina morbida, elastomero, PVC morbido)

Codice componente	Tipo	N.	Colore	Lungh. (m)	Profilati (Serie)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HSCA (Resina)	5	B	(Nero)	2	HFS5	1 - 8 pz.	9 - 100
		S	(Grigio chiaro)		HFS6		
		Y	(Giallo)		HFS8		
845	8	R	(Rosso)	HFS8-45			
		HSCB (Elastomero)	5	B	(Nero)	2.7	HFS5
				S	(Grigio chiaro)		HFS6
8	HFS8						
845	8	HFS8-45					
		HSCV (PVC morbido)	5	B	(Nero)	5	HFS5
				S	(Grigio chiaro)		HFS6
8	HFS8						
845	8	HFS8-45					

Lungh. standard kit di 5 pz. (Resina/Resina morbida)


Codice componente	Tipo	N.	Colore	SET	Lungh. (m)	Profilati (Serie)	Prezzo unitario
HSCAS (Resina)	5	B	(Nero)	SET5	1.5	HFS5	
		S	(Grigio chiaro)			HFS6	
		8	HFS8				
HSCLS (Resina morbida)	5	B	(Nero)	SET5	1.5	HFS5	
		S	(Grigio chiaro)			HFS6	
		8	HFS8				

Tagliabili con un taglierino.
Lunghezza 1,5m.
I prezzi in tabella sono pari alla somma dei prezzi di 5 pz.

Lungh. standard kit di 100 pz. (Resina/Resina morbida)


Codice componente	Tipo	N.	Colore	SET	Lungh. (m)	Profilati (Serie)	Prezzo unitario	
HSCA (Resina)	5	B	(Nero)	SET100	2	HFS5		
		S	(Grigio chiaro)			HFS6		
		Y	(Giallo)			HFS8		
845	8	R	(Rosso)	HFS8-45				
		HSCL (Resina morbida)	5	B	(Nero)	SET100	2	HFS5
				S	(Grigio chiaro)			HFS6
8	HFS8							
845	8	HFS8-45						

EX Example

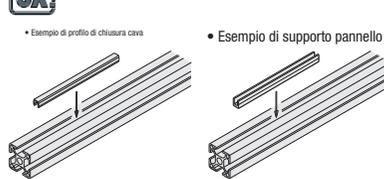

Metodo di fissaggio

Inserire nella cava premendo contemporaneamente con le dita.



Caratteristiche di HSCL e HSCLS (Resina morbida)
Più morbido di HSCA o HSCAS (Resina). Facile inserimento nella cava, tagliabile con forbici.

Confronto di HSCA/HSCAS (Resina) e HSCL/HSCLS (Resina morbida)

Codice componente	HSCA, HSCAS	HSCL, HSCLS
Deflessione mm	0.5	2

(Metodo di misurazione) Disporre HSCA/HSCAS e HSCL/HSCLS per lungo e applicare un peso di 500g, quindi misurare la deflessione.

Profili di chiusura cava

In spugna, in alluminio profilo ribassato, in alluminio

In spugna

Profili di chiusura cava (Spugna)

Per Serie HFS5
HSCJ5
HSCJF5

Per serie HFS8, HFS8-45
HSCJ8
HSCJF8

Per serie HFS6
HSCJ6
HSCJF6

Tipo	Materiale	Colore	Temperatura di resistenza
HSCJ	Gomma spugna cloroprenica	Nero	100°C
HSCJF	Spugna gomma silicatica	Vermiglio	200°C

RoHS10

I profili di chiusura cava in spugna possono essere utilizzati per i profilati curvi in alluminio a P.534, 582, 639.

Lunghezza standard (Spugna)

Codice componente	Tipo	N.	Colore	Lungh. (m)	Profilati (Serie)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HSCJ	5	B	(Nero)	12	HFS5	1 - 8 pz.	9 - 50
		R	(Vermiglio)		HFS6		
		HFS8					
HSCJF	8	B	(Nero)	12	HFS8-45	1 - 8 pz.	9 - 50
		R	(Vermiglio)		HFS8-45		

Lunghezza configurabile (Spugna)

Codice componente	Tipo	N.	Colore	Lunghezza incrementi di 1mm	Profilati (Serie)	Prezzo unitario/m
HSCJF	8	B	(Nero)	100-3000	HFS5	1 - 50 pz.
		R	(Vermiglio)		HFS6	
		HFS8				
HSCJ	5	B	(Nero)	100-3000	HFS8-45	1 - 50 pz.
		R	(Vermiglio)		HFS8-45	

For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example
Codice componente - Colore - Lunghezza
HSCJ6 - B - 12
HSCJF8 - R - 500

In alluminio profilo ribassato

In alluminio

Profili di chiusura cava (Alluminio, profilo ribassato)

Per Serie HFS5
HSCZ5

Per serie HFS6
HSCZ6

Per serie HFS8
HSCZ8

Per serie HFS8-45
HSCZ845

RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HSCZ, HSCM	Alluminio (EN AW-6063-T5 equiv.)	Anodizzato

Profili di chiusura cava (Alluminio)

Per Serie HFS5
HSCM5

Per serie HFS6
HSCM6

Per serie HFS8, HFS8-45
HSCM8

Profili di chiusura cava (Alluminio)

Per Serie HFS5
HSCM5

Per serie HFS6
HSCM6

Per serie HFS8, HFS8-45
HSCM8

Lunghezza configurabile (In alluminio profilo ribassato)


Codice componente	Lunghezza incrementi di 1mm	Profilati (Serie)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario/m	Sconto volumi elevati
HSCZ	50-2500	HFS5	1 - 9 pz.	10-19	20-50	1 - 9 pz.
		HFS6				
		HFS8				
		HFS8-45				

Lunghezza configurabile (Alluminio)

Codice componente	Lunghezza incrementi di 1mm	Profilati (Serie)	Prezzo unitario/m
HSCM	50-4000	HFS5	1 - 50 pz.
		HFS6	
		HFS8	
HSCM	50-4000	HFS8-45	1 - 50 pz.
		HFS8-45	
		HFS8-45	

Ordering Example
Codice componente - Colore - Lunghezza
HSCZ5 - B - 100
HSCM5 - 100

EX Example

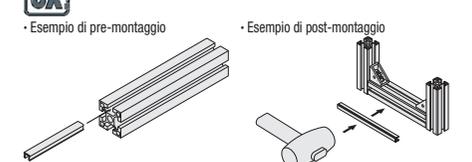

Installabile su profilati assemblati. A tal fine, utilizzare un mazzuolo in legno o in resina.