Cerniere sfilabili in acciaio inox/Dadi per cerniere

Facilmente sfilabili

Cerniere sfilabili in acciaio inox

RoHS

SHHPSL (Per applicazione a sinistra)
SHHPSR (Per applicazione a destra)

SHHPSLC (Per applicazione a sinistra) (Perno corto)
SHHPSRC (Per applicazione a destra) (Perno corto)

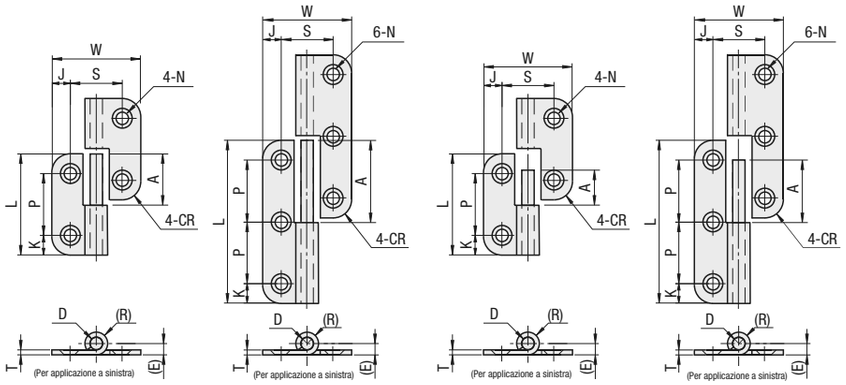

M Materiale: EN 1.4301 equiv.

Codice componente Tipo	N.	N. di fori su un lato	* Carico ammesso kg	N	Massa (g)	L	W	SHHPSL SHHPSR A	SHHPSLC SHHPSRC A	K	P	J	S	N Passante	N Svasato con.	T	(E)	(R)	CR	D	Kit di viti e dadi applicabili Vite	Quantità	Prezzo unitario 1~8 pz.	Sconto volumi elevati 9~100
SHHPSL SHHPSLC (Per applicazione a sinistra)	5	2	9	88	34	41	36	19	14	8	25	7.5	21	5.5	8.6 (Per M4)	2	4.6	4.6	4	5	SHFBS4-8	4		
		3	11	108	55	66		31	26													6		
	6	2	12	117	49	48	48	22	17	9	30	8	32								SHFBS4-10	4		
		3	15	147	80	78		37	32													6		
SHHPSR SHHPSRC (Per applicazione a destra)	8	2	25	245	111	59	62	29	24	11	37	10	42	6.5	10.6 (Per M5)	3	6.1	6.1	5	6	SHFBS5-12	4		
		3	38	372	185	96		47	42													6		
	845	2	30	294	162	70	80	34	29	13.5	43	16.5	47									4		
		3	40	392	266	113		56	51													6		

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi. Le viti e i dadi applicabili possono essere forniti in kit.

Example

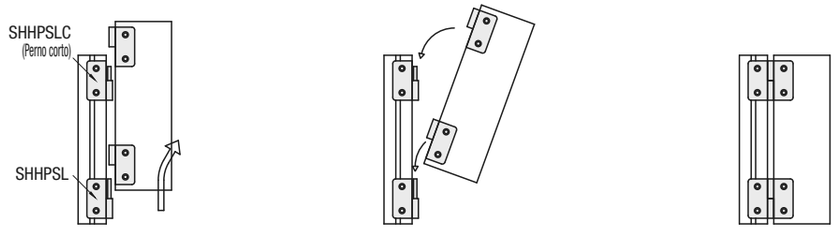

1.Rimuovere il pannello dall'estruso.

2.Quando si rimonta il pannello sul profilato, inserire prima la cerniera inferiore, in quanto il perno della cerniera superiore, come illustrato nel disegno, è più corto.

3.Semplice montaggio e smontaggio dei pannelli, la cerniera superiore viene inserita dopo aver posizionato la cerniera inferiore.

Ordering Example

Codice componente	-	N. di fori su un lato
SHHPSL5	-	2

Alterations

Codice componente	-	Numero di fori su un lato	-	(SST)
SHHPSL5	-	2	-	SST

Variante	Codice	Spec.	Cerniera	N.	N. di fori su un lato
Kit di viti e dadi applicabili	SST (Acciaio inox)	Viti e dadi applicabili forniti in kit. Quando è specificato SST, viti e dadi sono in acciaio inox. (Es.) Viti: SHFBS4-8 Dado: HNTTSN5-4	SHHPSL SHHPSLC SHHPSR SHHPSRC	5	2
					3
				6	2
					3
				8	2
					3
				845	2
					3

Dadi per cerniere

RoHS

HHPNT
HHPFNT



M Materiale: EN 1.4301 equiv.

Codice componente Tipo	N.	Fori	B	A	P	M	Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati 10~500
HHPNT	5	2	9	34	25	5		
		3		59				
	6	2	10	40	30	6		
		3		70				
	8	2	12	49	37			
		3		86				
	845	2		55	43			
		3		98				
HHPFNT	5	2	14	33	20	5		
	6	2	16	38	25	6		
	8	2	18	48	30			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example

Codice componente	-	Fori
HHPNT5	-	3

Dadi per cerniere applicabili per montaggio su pannello

Cerniera	N.	Fori	Dado cerniera applicabile
HHPSN HHPBSN HHPSJ SHHPS HHPSDT HHPSNA HHPSNH HHPMGS SHPSNA SHHPSZ HHPNL HHPNR HHPSSD	5	2	HHPNT5-2
	6		HHPNT6-2
	8		HHPNT8-2
	8-45		HHPNT845-2
HHPSF	8-6		HHPNT8-2
	845-6		
SHHPS	5	3	HHPNT5-3
	6		HHPNT6-3
	8		HHPNT8-3
	845		HHPNT845-3
HHPFLN HHPFRN HHPFDLN HHPFDRN	5	2	HHPFNT5-2
	6		HHPFNT6-2
	8		HHPFNT8-2
	8-45		

Non applicabili a HHPSJ6, SHPSNA6 e SHHPSZ6.

Cerniere sfilabili in alluminio/Cerniere piatte/Cerniere a bandiera per profilati di misura diversa

Cerniere sfilabili in alluminio

RoHS

	Tipo: Cerniere sfilabili	Tipo: Cerniere sfilabili per profilati di misura diversa	Molla a balestra: M Materiale	Molla a balestra: S Trattamento superficie	Boccola: M Materiale
Per applicazione a sinistra	HHPNLK	HHPNDLK	EN AC-46100 equiv.	Granigliato	Resina acetalica
	HHPNLK-B	-		Finitura a forno (Nero)	
	HHPNLK-S			Finitura a forno (Grigio argento)	
Per applicazione a destra	HHPNRK	HHPNDRK	EN AC-46100 equiv.	Granigliato	Resina acetalica
	HHPNRK-B	-		Finitura a forno (Nero)	
	HHPNRK-S			Finitura a forno (Grigio argento)	

Cerniere sfilabili



Cerniere sfilabili per profilati di misura diversa



Codice componente Tipo	N.	* Carico ammesso kg	N	Massa (g)	W	J	S	D	d	h	Vite, dado Vite	Quantità	Dado	Quantità	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20~50
Cerniere sfilabili HHPNLK HHPNLK-B HHPNLK-S HHPNRK HHPNRK-B HHPNRK-S	5-25	10	98	86	41	7.5	26	9.5	5.5	4.1	CBS5-8	4 pz.	HNTT5-5	4 pz.		
	6			103	55	12	31	11	6.5	4.4	CBS6-12		HNTT6-6			
	8	15	147	120	73	16	41						HNTT8-6			
	8-45			130	83	18.5	46									

Codice componente Tipo	N.	* Carico ammesso kg	N	Massa (g)	W	J1	F1	D	d	h	J2	F2	Vite, dado Vite	Quantità	Dado	Quantità	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20~50
Cerniere sfilabili per profilati di misura diversa HHPNDLK HHPNDRK	6-5	10	98	95	48	12	15.5	9.5	5.5	4.1	7.5	13	CBS5-8, CBS6-12	2 pz. ciascuno	HNTT5-5, HNTT6-6	2 pz. ciascuno		
	8-5	15	147	103	57	16	20.5				7.5	13	CBS5-8, CBS6-15		HNTT5-5, HNTT8-6			
	845-5			108	62	18.5	23				7.5	13						
	8-6			111	64	16	20.5	11	6.5	4.4	12	15.5	CBS6-12	4 pz.	HNTT6-6, HNTT8-6			
	845-6			116	69	18.5	23				12	15.5						

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

RoHS

Cerniere a bandiera

HHPFLN (Per applicazione a sinistra)
HHPFRN (Per applicazione a destra)



Cerniere a bandiera per estrusi di misura diversa

HHPFDLN (Per applicazione a sinistra)
HHPFDRN (Per applicazione a destra)



M Materiale: EN AW-6063-T5 equiv. Boccola: Resina acetalica (Bianco)
S Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente Tipo	N.	* Carico ammesso kg	N	Massa g	L	W	K	P	J	F	V	N Passante	N Svasato con.	T	Y	Vite, dado Vite	Quantità	Dado	Quantità	Prezzo unitario 1~8 pz.	Sconto volumi elevati 9~50
HHPFLN HHPFRN	5	10	98	36	35	48	7.5	20	8	16	10.5	5.5	11	3.5	38.5	Vite a testa piatta 5-8	4	HNTT5-5	4		
	6			46	40	62	7.5	25	10	21	15.5	6.6	13		43.5	Vite a testa piatta 6-10		HNTT6-6			
	8	15	147	74	50	80	10	30	14	26	20.5			4.5	53.5	Vite a testa piatta 6-15		HNTT8-6			
	8-45			74	50	80	10	30	11.5	28.5	23										

Codice componente Tipo	N.	* Carico ammesso kg	N	Massa g	L	W	K	P	J	F	V	T	Vite, dado Vite	Quantità	Dado	Quantità	Prezzo unitario 1~8 pz.	Sconto volumi elevati 9~50
HHPFDLN HHPFDRN	6	10	98	42	40	55	7.5	25	10	21	15.5	3.5	Vite a testa piatta 6-10, vite a testa piatta 5-8	2 pz. ciascuno	HNTT6-6, HNTT5-5	2 pz. ciascuno		
	8	15	147	56	50	64	10	30	14	26	20.5	4.5	Vite a testa piatta 6-15, vite a testa piatta 5-8		HNTT8-6, HNTT5-5			
	8-45				50		10	30	11.5	28.5	23							

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example

Codice componente
HHPFLN5
HHPNLK5-25

Alterations

Codice componente	-	(SET, SST)
HHPFLN5	-	SET

Quando si specifica SET, il prodotto non è conforme a RoHS.

Example

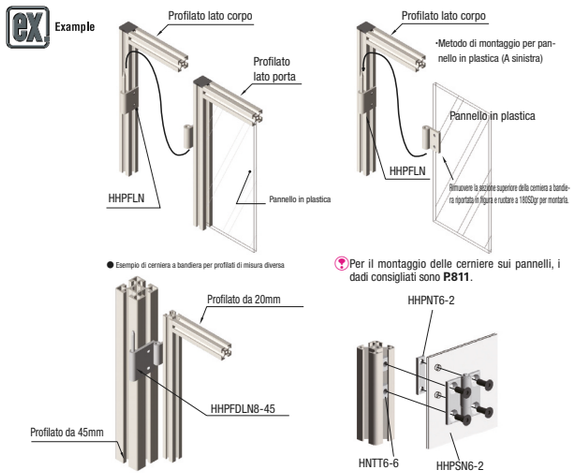

Per il montaggio delle cerniere sui pannelli, i dadi consigliati sono **P.811**.

Variante	Codice	Spec.	Cerniera	N.
Kit viti e dadi applicabili	SET SST (Acciaio inox)	Viti e dadi applicabili forniti in kit. Quando è specificato SST, viti e dadi sono in acciaio inox. (Es.) Viti: CBSST5-8 Dadi: HNTTSN6-5 Quando si specifica -SET, le viti sono in ossido nero EN 1.7220 equiv.	HHPNLK HHPNRK	5-25
				6
				8
				8-45
			HHPNDLK HHPNDRK	6-5
				8-5
				845-5
				8-6
				845-6
			HHPFLN HHPFRN	5
				6
				8
				8-45
			HHPFDLN HHPFDRN	6
				8
				8-45