

# Porte a soffietto/Chiusure magnetiche per porte a soffietto/Cursori per porte a soffietto

**Porte a soffietto**

**HHUA**

<Sezione \* ingrandita>  
Fissare i tappi per profilati inclusi sulle otto superfici di taglio.

<Profilato se si sceglie HHUA6>  
HFS6-3030

<Profilato se si sceglie HHUA8>  
HFS8-4040

Montaggio a cura del cliente.  
Viene venduta solo la porta a soffietto.  
Lo schema si riferisce a un esempio con apertura a sinistra. Per il tipo con apertura a destra, montare le cerniere sul lato destro. Sarà L2>L1.  
Viene eseguito un intaglio minimo su un pannello per evitare che interferisca con le parti di fissaggio.


Cod. comp.	Selezione pannello (Selezionare il materiale e lo spessore desiderati tra i codici riportati sotto.)	W (Larghezza) Incrementi di 1mm	H (Altezza) Incrementi di 1mm	L1	L2	Componenti																
						Profilato* Parti	Parti di fissaggio	Fermapannello	Cursori per porte a soffietto	Maniglia	Cerniere (parti inter-medie)	Cerniere (per fissaggio)	Tappo per profilati	Parti	Parti	Quantità						
HHUA	L (Sx) R (Dx)	AC (Trasparente) (Spessore 5mm)	AC3 (Trasparente) (Spessore 3mm)	500-1500	500-1000	L2+28	W/2-15	HFS6-3030	HCJ6	8	(Spessore 5mm) HSCP3H-B (Spessore 3mm) HSCP5HN-B	8	HFAFSH6	2	HHDF20-SST	2	HHPSN6-SST	2	HHPLN6-SST	2	HFC6-3030-S	8
		PC (Policarbonato) (Trasparente) (Spessore 5mm)	PC3 (Policarbonato) (Spessore 3mm)																			
	ST (PET) (Trasparente) (Spessore 5mm)	ST3 (PET) (Spessore 3mm)	HSCP3H-B (Spessore 3mm) HSCP5HN-B	HFAFSH6	2	HHDF20-SST	2	HHPSN6-SST	2	HHPLN6-SST	2	HFC6-3030-S	8									
	NN (PVC antistatico) (Trasparente) (Spessore 5mm)	NN3 (PVC antistatico) (Spessore 3mm)												HSCP3H-B (Spessore 3mm) HSCP5HN-B	HFAFSH6	2	HHDF20-SST	2	HHPSN6-SST	2	HHPLN6-SST	2
	Senza pannello				W/2-24	L1+46	HFS8-4040	HCJ8	8	(Spessore 5mm) HSCP3H-B (Spessore 3mm) HSCP5HN-B	8	HFAFSH8	2									
	Senza pannello													W/2-24	L1+46	HFS8-4040	HCJ8	8	(Spessore 5mm) HSCP3H-B (Spessore 3mm) HSCP5HN-B	8	HFAFSH8	2

Supporti pannello inclusi anche con il tipo senza pannello.

Ordering Example  
Cod. comp. - Pannello - W - H  
HHUA6L - PC - 1000 - 800


Cod. comp.	W(mm)	H/Altezza		Selezione pannello		Moltiplicatore materiale
		500-749	750-1000	AC	Acrylic (Trasparente)	
HHUA	6L 6R	500-749		AC	Acrylic (Trasparente)	x1.0
		750-999		PC	Policarbonato (Trasparente)	x1.2
		1000-1249		PY	PET (Trasparente)	x0.9
	8L 8R	1250-1500		ST	PVC antistatico (Trasparente)	x1.3
		500-749		AC3	Acrylic (Trasparente)	x0.9
		750-999		PC3	Policarbonato (Trasparente)	x1.0
	1000-1249		PY3	PET (Trasparente)	x0.9	
	1250-1500		ST3	PVC antistatico (Trasparente)	x1.1	
			NN	Senza pannello	x0.6	
			NN3	Senza pannello	x0.6	

Example  
Esempio di montaggio di una porta a soffietto (apertura a sinistra)

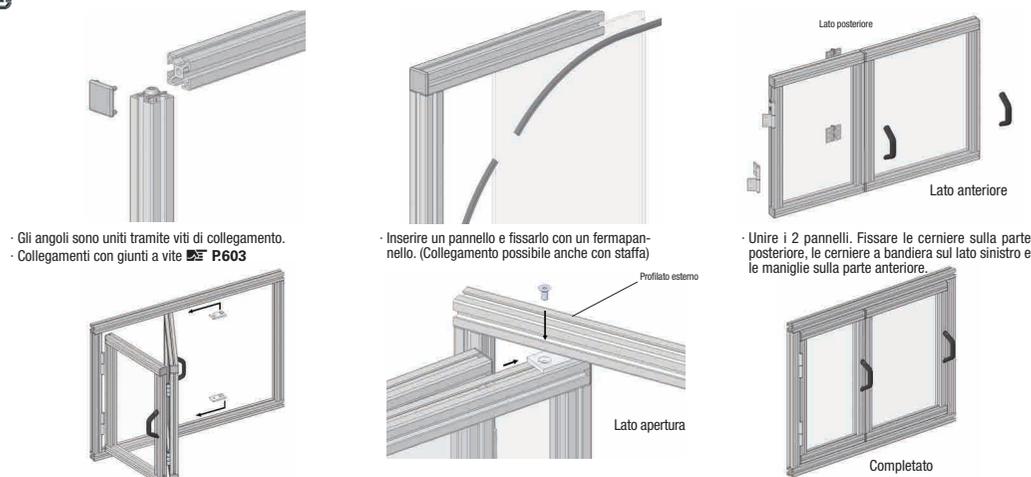

La fluidità di scorrimento della porta dipende dalla tolleranza del profilato in alluminio e dalla precisione del montaggio. Accertarsi di regolare con precisione la posizione dei cursori.

## Gioco tra HHUA e profilati esterni

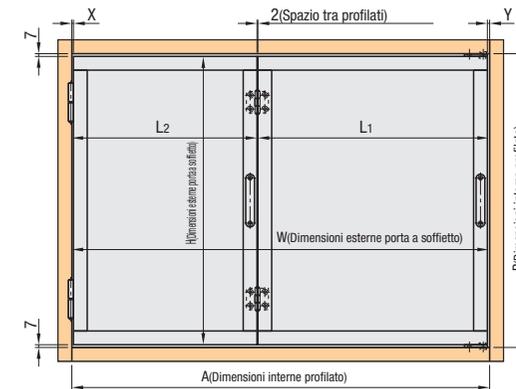

Porte a soffietto	Tipo	N.	Profilati esterni												
			30mm (HFS6)					40mm (HFS8)							
			Dimensio-ne W	Dimensio-ne H	Dimensio-ne X	Dimensio-ne Y		Dimensio-ne W	Dimensio-ne H	Dimensio-ne X	Dimensio-ne Y				
			500≤W<700	Quando 700≤W<1000	1000≤W<1500	500≤W<700	Quando 700≤W<1000	1000≤W<1500							
HHUA	6	A-Y-X	B-14	3.5	7.5	6.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	A-Y-X	B-14	4.5	11.5	9.5	7.5	-

## Chiusure magnetiche per porte a soffietto

HMENF6-6 (30mm, 30mm per porta a soffietto)  
HMENF8-8 (40mm, 40mm per porta a soffietto)

Corpo del magnete, Piastra MG6-6, Piastra MG8-8

Example  
HMENF6-6, HMENF8-8

M Materiale: EN 1.4301 Equiv.  
S Trattamento superficiale: Verniciatura marrone scuro

Cod. comp.	Profilato applicabile	Porta a soffietto	Magne-te	Componenti						Prezzo unitario	Sconto volumi elevati				
				Lato magnete			Lato porta (lato profilato)								
HMENF	6-6 8-8	30mm 40mm	30mm 40mm	Forza di fissaggio N[kgf] 29.4 (3)	Per montaggio magnete		Per montaggio profilato			1 ~ 4 pz.	5-50				
					Piastra di montaggio	Vite di fissaggio	Quantità	Vite	Quantità			Dado	Quantità		
					MG6-6	Vite a testa bombata M4-5	2	SCB5-10	2	HNTT6-5	2	M3-8	1	HNTT6-3	1
					MG8-8	Vite a testa bombata M4-5	2	SCB5-12	2	HNTT8-5	2	M3-8	1	HNTT8-3	1

Ordering Example  
Cod. comp. HMENF6-6

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

## Cursori per porte a soffietto

HFAFSH6, HFAFSH8

Ruotabile

\* Per le dimensioni di montaggio consigliate sul profilato esterno, vedere la pagina a sinistra.

M Materiale: Resina acetilica (Bianco)

Cod. comp.	Tipo	N.	Profilato applicabile (Serie)		Vite e dado inclusi		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
			Profilati laterali porte a soffietto	Profilati laterali esterni	Vite	Dado		
HFAFSH	6 8	6 8	HFS6	HFS6	SHFBS5-12	SHNTP6-5	1	1 - 49 pz.
			HFS8*	HFS8*	SHFBS6-15	SHNTP8-6	1	50-99

\* Non utilizzabile per HFS8-45, HFS8-50 e HFS8-60.

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example  
Cod. comp. HFAFSH6

## Dettagli di ciascun componente

Cod. comp.	Nome prodotto	Pagina
HFS6-3030	Profilati in allum. 30mm	P571
HFS8-4040	Profilati in allum. 40mm	P631
HCJ	Viti di collegamento	P603
HSCP3H-B, HSCP5H-B	Fermapannello	P789
HFAFSH	Cursori per porte a soffietto	P856
HHDF	Maniglia	P827
HHPSN	Cerniera	P805
HHPLN(HHPPRN)	Cerniere a bandiera	P812
HFC6-3030-S, HFC8-4040-S	Tappo per profilati	P627

## Presentazione della porta a soffietto

