

Piedi di livellamento


In resina e gomma

■ In resina e gomma



Acciaio
AJPD
AJPDR (Con gomma)

Acciaio inox
AJPDS
AJPDSR (Con gomma)

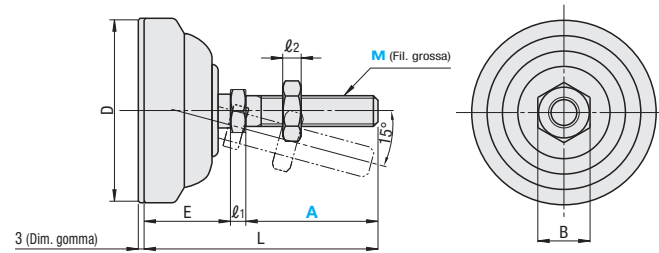

Vista dettagliata del fondo tampone e del tampone in gomma.

L'uso del tipo con tampone in gomma a completo contatto con il terreno riduce lo slittamento.



RoHS10

⊙ Inclinabili in tutte le direzioni (360°).

Tipo	Tampone	Fil., dado		Gomma	
	M Materiale	M Materiale	S Trattamento superficie	M Materiale	D Durezza
AJPD	Resina acetilica rinforzata	EN 1.0038	Cromatura trivalente	-	-
AJPDR		Equiv.		Gomma nitrilica	Shore A70
AJPDS		EN 1.4301	-	-	-
AJPDSR		Equiv.		Gomma nitrilica	Shore A70

Cod. comp.	Tipo	M-A	L	D	l1	l2	E	B	Carico verticale ammesso (kN)	Massa (g)	Prezzo unitario			
											AJPD	AJPDR	AJPDS	AJPDSR
Acciaio AJPD AJPDR (Con gomma)	Acciaio inox AJPDS AJPDSR (Con gomma)	10-70C	95	40	6	8	19	17	3.0	76				
		10-100C	125											
		12-70C	98		7.5	10	20	19		108				
		12-100C	128											
		16-100C	130	10	13	24	130							
		10-70D	96	50	6	8	20	17		182				
		10-100D	126											
		12-60D	89.5		7.5	10	21.5	19		200				
		12-70D	99.5											
		12-100D	129.5	10	13	24	220							
		16-80D	111.5	60	10	13	26	24		265				
		16-130D	161.5											
		12-70E	104		7.5	10	19	260						
		12-100E	134											
		16-70E	106	10	13	24	290							
		16-100E	136											
		16-150E	186	12.5	16	27	30	300						
		20-100E	139											
		20-150E	189											
		20-180E	219											



Ordering Example
Cod. comp. AJPD12-100C