Tamponi antivibrazioni
-Carico leggero-

■Carico leggero

FBF
FBFM
FBFS (Acciaio inox)

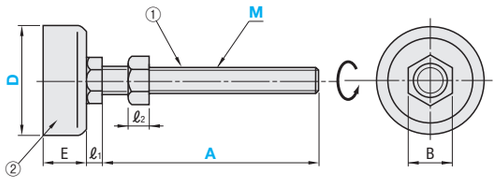

Tipo	①Corpo principale		②Gomma	
	M Materiale	S Trattamento superficie	M Materiale (Colore)	H Durezza
FBF	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente	Gomma cloroprenica (Nero)	Hs70
FBFM			Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio)	
			Gomma elettroconduttiva (Nero)*	
FBFS	EN 1.4301 Equiv.	-	Gomma cloroprenica (Nero)	

* La gomma elettroconduttiva ha un marchio identificativo sul retro.

Cod. comp. Tipo	D	M (Fil. grossa)	A	FBFM Materiale in gomma	ℓ1	ℓ2	E	B	Gamma carico verticale (kN)	Val. cost. molla di compressione statica (kN/mm)
FBF FBFM FBFS (Acciaio inox)	33	8	30 50	C (Gomma cloroprenica) D (non contaminante, Grigio)	4.5	6.5	12	13	0.4~0.59	0.49±15%
		10	30 50 70		6.0	8.0		17		
	40	10	30 50 70				15		0.44~0.88	0.69±15%
		12	50 70 100		8.0	10.0		19		

Tipo di gomma non selezionabile per FBF e FBFS (Solo gomma cloroprenica).

(Gomma elettroconduttiva, Nero)

Ordering Example

Cod. comp.	-	M	-	A	-	Materiale in gomma
FBF33	-	10	-	50		
FBFM40	-	12	-	100	-	C

D	M (Fil. grossa)	Prezzo unitario											
		A30			A50			A70			A100		
		FBF	FBFM	FBFS	FBF	FBFM	FBFS	FBF	FBFM	FBFS	FBF	FBFM	FBFS
33	8							-	-	-	-	-	-
	10										-	-	-
40	10										-	-	-
	12	-	-	-									

Tamponi antivibrazioni
Carico pesante

■Carico pesante

FBR
FBRM
FBRS (Acciaio inox)

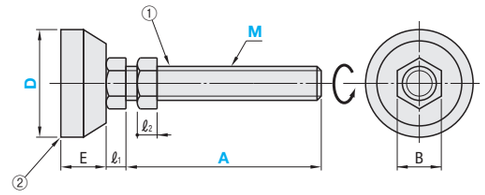

Tipo	①Corpo principale		②Gomma	
	M Materiale	S Trattamento superficie	M Materiale(Colore)	H Durezza
FBR	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente	Gomma cloroprenica (Nero)	Hs70
FBRM			Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio)	
			Gomma elettroconduttiva (Nero)*	
FBRS	EN 1.4301 Equiv.	-	Gomma cloroprenica (Nero)	

* La gomma elettroconduttiva ha un marchio identificativo sul retro.

Cod. comp. Tipo	D	M (Fil. grossa)	A	FBRM Materiale in gomma	ℓ1	ℓ2	E	B	Gamma carico verticale (kN)	Val. cost. molla di compressione statica (kN/mm)
FBR FBRM FBRS (Acciaio inox)	60	12	70 100 130	C (Gomma cloroprenica non scolorante, Grigio)	10	10	25	24	1.47~2.94	2.94±15%
		16	70 100 130 150 180		10	13		24		
		20	100 130 150 (180)		13	16		30		
	70	16	70 100 (130) 150 (180)		10	13	29	24	2.45~4.41	4.41±15%
		20	100 (130) (150) (180)		13	16		30		
	90	16	(70) 100 130 (150) (180)		10	13	32	24	2.94~6.37	6.37±15%
		20	100 130 (150) (180)		13	16		30		
FBR FBRM	100	16	70 100 130 150 180	D (Gomma elettroconduttiva, Nero)	10	13	35	24	3.43~6.86	7.35±15%
		20	100 130 150 180		13	16		30		
	120	16	70 100 150 180		10	13	37	24	5.88~11.76	10.29±15%
		20	100 130 150 180		13	16		30		

Dimensioni A tra ( ) non disponibili per FBRS. M12 disponibile solo per FBR. Le sedi chiave del dado incluso sono da 19 mm.
Tipo di gomma non selezionabile per FBR e FBRS (Solo gomma cloroprenica). kgf (Carico) = N x 0.101972

Ordering Example

Cod. comp.	-	M	-	A	-	Materiale in gomma
FBR60	-	16	-	100		
FBRM60	-	16	-	100	-	C

D	M (Fil. grossa)	Prezzo unitario														
		A70			A100			A130			A150			A180		
		FBR	FBRM	FBRS	FBR	FBRM	FBRS	FBR	FBRM	FBRS	FBR	FBRM	FBRS	FBR	FBRM	FBRS
60	12		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	16															
	20	-	-	-												-
70	16									-						-
	20	-	-	-						-			-			-
90	16			-									-			-
	20	-	-	-									-			-
100	16			-			-			-			-			-
	20	-	-	-			-			-			-			-
120	16			-			-	-		-			-			-
	20	-	-	-			-			-			-			-