■Graffe per porte

RoHS10

STYF

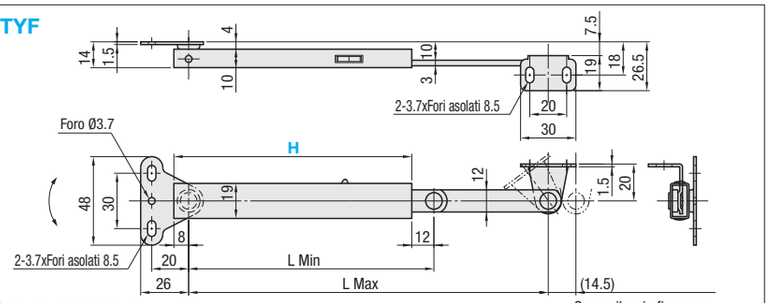

M Materiale: EN 1.4301 Equiv., spazzolato

Codice componente Tipo	H	Lunghezza minima L min	Lunghezza massima L max	Massa (g)	Carico max sostenibile N (kgf)/pc.	Prezzo unitario
STYF	129	133	195	126	147 (15)	
	166	170	270	148		

Il corpo principale e la staffa possono essere usati su entrambi i lati.

Ordering Example — Codice componente: STYF166

Example

Esempio d'uso: STYF129



Esempio d'uso: STYF166



Precauzioni
- Le staffe superiore e inferiore possono essere posizionate in base all'altezza e al grado della porta/coperchio. Quando la porta/coperchio è chiusa, la dimensione L minima deve essere maggiore della dimensione minima di contrazione. (Se la dimensione L min. è inferiore, le cerniere o le graffe potrebbero danneggiarsi.)
- Quando si utilizzano due graffe, potrebbero non essere sincronizzate sui lati destro e sinistro.

■Graffe per coperchi

RoHS10

STYT

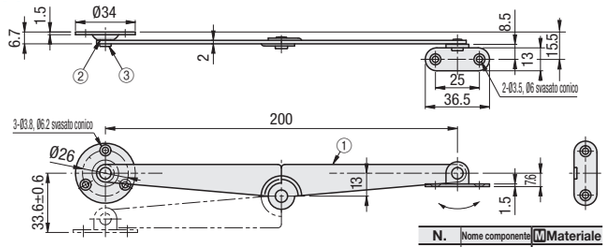

N.	Nome componente	Materiale
①	Corpo principale	EN 1.4301 Equiv.
②	Rondella	Poliammide
③	Rivetto	EN 1.4301 Equiv.

Il disegno si riferisce all'applicazione a sinistra.

Example

• STYT



Codice componente Tipo	Destra e sinistra	Massa (g)	Prezzo unitario
STYT	L (Per lato sinistro)	66	
	R (Per lato destro)		

Ordering Example — Codice componente: STYTL

■Graffe coperchi compatte

RoHS10

STYTM

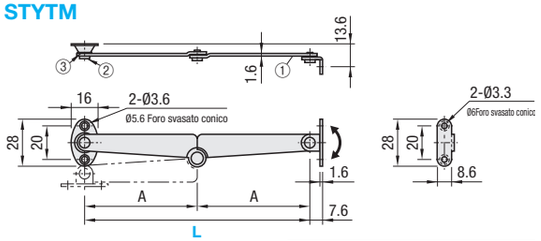

N.	Nome componente	Materiale	Trattamento superficie
①	Corpo principale	EN 1.0330 Equiv.	Cromatura
②	Rondella	Poliammide	-
③	Rivetto	Ottone	Cromatura

Il disegno si riferisce all'applicazione a sinistra.

Example

•STYTM



Codice componente Tipo	Destra e sinistra	L	A	Massa (g)	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20~50
STYTM	L (Per lato sinistro) R (Per lato destro)	106	53	20		
	L (Per lato sinistro) R (Per lato destro)	134	67	31		

Ordering Example — Codice componente: STYTMR134

■Graffe di blocco coperchi

RoHS10

STYC

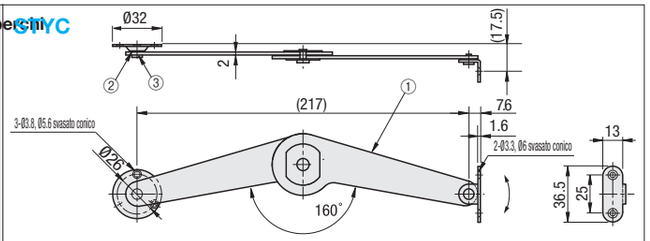

Le graffe scattano se aperte a 160° prima di essere fissate grazie al meccanismo di chiusura.
Il meccanismo di chiusura può essere rilasciato se premuto a fondo sulle estremità delle graffe (manualmente).
Le graffe non hanno un meccanismo di bloccaggio e fissaggio.
Il disegno si riferisce all'applicazione a sinistra.

N.	Nome componente	Materiale	Trattamento superficie
①	Corpo principale	Acciaio	Cromatura
②	Rondella	Poliammide	-
③	Rivetto	Ottone	Cromatura

Example

• STYC



Codice componente Tipo	Destra e sinistra	Massa (g)	Prezzo unitario
STYC	L (Per lato sinistro)	125	
	R (Per lato destro)		

Ordering Example — Codice componente: STYCR

■Graffe porte girevoli

RoHS10

STYR

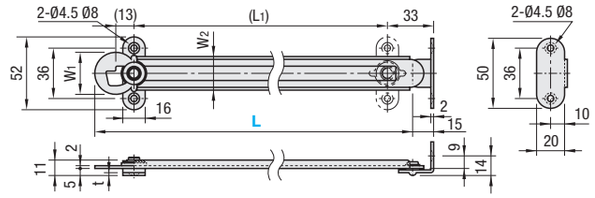

Il disegno si riferisce all'applicazione a destra.

M Materiale: EN 1.4301 Equiv. Finitura: Lucidatura elettrolitica

Codice componente Tipo	Destra e sinistra	L	(L1)	W1	W2	t	Massa (g)	Prezzo unitario
STYR	L (Per lato sinistro) R (Per lato destro)	150	105	28	23	1.5	75	
	L (Per lato sinistro) R (Per lato destro)	198	153	28	23	1.5	85	
	L (Per lato sinistro) R (Per lato destro)	277	231	30	24	2	120	

Ordering Example — Codice componente: STYRL150

Example



■Graffe porte a molla

STYSP

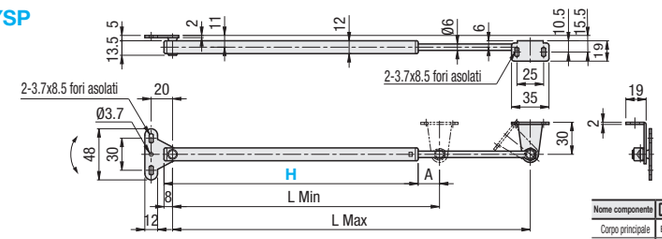

Nome componente	Materiale	Finitura
Corpo principale	EN 1.4301 Equiv.	Spazzolato
Tappo	Poliammide	-

Utilizzare questo prodotto in coppie.

Codice componente Tipo	H	Lunghezza massima L max	Lunghezza minima L min	Corsa	A	Massa (g)	Forza di reazione graffa N (kgf) L Max	Forza di reazione graffa N (kgf) L Min	Prezzo unitario
STYSP	170	222	172	50	10	145	31.4 (3.2)	68.6 (7.0)	
	238	335	250	85	20	185	37.2 (3.8)	83.3 (8.5)	
	269	380	280	100	19	205	35.3 (3.6)	83.3 (8.5)	

Il corpo principale e la staffa possono essere usati su entrambi i lati, destro e sinistro.

Example

Esempio d'uso: STYSP



■Caratteristiche

Quando la porta/coperchio viene aperta o chiusa, si arresta automaticamente nella posizione preimpostata per azione della molla.
Non sono necessarie corsa o azione ulteriori.

L'esempio di montaggio mostra la distanza dal centro di rotazione della cerniera.

Quando la porta/coperchio è chiusa, la dimensione L minima deve essere maggiore della dimensione minima di contrazione. (Se la dimensione L min. è inferiore, le cerniere o le graffe potrebbero danneggiarsi.)

Tipo	Massa porta (kg)	Angolo di apertura porta	L max	A	Y
STYSP170 (Due graffe, dx e sx)	2.4 o inf.	90	222	58	235.9
	2.6 o inf.	85		63	240.4
	3.0 o inf.	75		75	251.5
STYSP238 (Due graffe, dx e sx)	2.9 o inf.	90	335	90	334.5
	3.1 o inf.	85		97	351.4
	3.6 o inf.	75		115	368.1
STYSP269 (Due graffe, dx e sx)	3.1 o inf.	90	380	103	386.9
	3.3 o inf.	85		111	394.6
	3.9 o inf.	75		131	413.7

Ordering Example — Codice componente: STYSP170