Blocchi concavi

Incrementi di 0.1mm



Codice componente		Materiale
Grado standard	Grado di precisione	
SSHF	SSHG	EN 1.0038 Equiv.
SCHF	SCHG	EN 1.1206 Equiv.
SUHF	-	EN 1.4305 Equiv.
ALHF	-	EN AW-5052 Equiv.

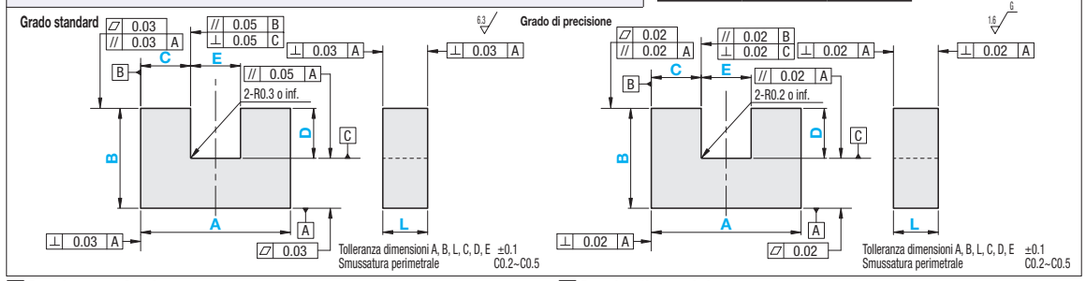

Grado standard

Codice componente		Incrementi di 0.1mm					
		A	B	L	C	D	E
SSHF	SUHF	15.0~200.0	10.0~100.0	10.0~200.0	5.0~190.0	1.0~80.0 (B-D≥5) (Quando 5≤E≤20, D≤10)	5.0~190.0 (C+E+5≤A)
SCHF	ALHF						

Grado di precisione

Codice componente	Incrementi di 0.1mm					
	A	B	L	C	D	E
SSHG SCHG	20.0~160.0	10.0~100.0	10.0~100.0	5.0~145.0	1.0~60.0 (B-D≥5) (Quando 10≤E≤35, D≤30)	10.0~150.0 (C+E+5≤A)

Ordering Example [Codice componente] - A - B - L - C - D - E

SSHF - A120.5 - B100.0 - L120.0 - C30.3 - D40.0 - E50.2

Comune al grado standard, profilo concavo e profilo convesso

A	L \ B	10.0~30.0				30.1~50.0				50.1~60.0			
		EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN AW-5052 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN AW-5052 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN AW-5052 Equiv.
10.0~ 60.0 (Profilo concavo 15.0 ~)	10.0~60.0												
60.1~100.0													
100.1~130.0													
130.1~160.0													
160.1~180.0													
180.1~200.0													
10.0~ 60.0	60.1~100.0												
60.1~100.0													
100.1~130.0													
130.1~160.0													
160.1~180.0													
180.1~200.0													
10.0~ 60.0	100.1~130.0												
60.1~100.0													
100.1~130.0													
130.1~160.0													
160.1~180.0													
180.1~200.0													
10.0~ 60.0	130.1~160.0												
60.1~100.0													
100.1~130.0													
130.1~160.0													
160.1~180.0													
180.1~200.0													
10.0~ 60.0	160.1~180.0												
60.1~100.0													
100.1~130.0													
130.1~160.0													
160.1~180.0													
180.1~200.0													
10.0~ 60.0	180.1~200.0												
60.1~100.0													
100.1~130.0													
130.1~160.0													
160.1~180.0													
180.1~200.0													

Grado di precisione

A	L \ B	10.0~30.0		30.1~50.0		50.1~60.0		60.1~70.0		70.1~80.0		80.1~90.0		90.1~100.0	
		SSHG	SCHG	SSHG	SCHG	SSHG	SCHG	SSHG	SCHG	SSHG	SCHG	SSHG	SCHG	SSHG	SCHG
20.0~ 60.0	10.0 ~ 60.0														
60.1~100.0															
100.1~130.0															
130.1~160.0															
20.0~ 60.0	60.1 ~ 100.0														
60.1~100.0															
100.1~130.0															
130.1~160.0															

Alterations [Codice componente] - A - B - L - C - D - E (CKA...ecc.)

SSHF - A90.0 - B100.0 - L100.0 - C20.3 - D30.0 - E30.2 - CKA

Varianti	Modifica tolleranza dimensione (Solo grado di precisione)
Codice	CKA, CKB, CKL, CKC, CKD, CKE
Spec.	 Modifica la tolleranza dimensione. ±0.1 → ±0.02 Codice d'ordine Per dimensione A CKA Per dimensione B CKB Per dimensione L CKL Per dimensione C CKC Per dimensione D CKD Per dimensione E CKE

Blocchi convessi

Incrementi di 0.1mm

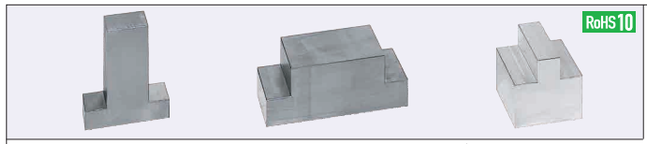

Codice componente		Materiale
Grado standard	Grado di precisione	
SSYF	SSYG	EN 1.0038 Equiv.
SCYF	SCYG	EN 1.1206 Equiv.
SUYF	-	EN 1.4305 Equiv.
ALYF	-	EN AW-5052 Equiv.

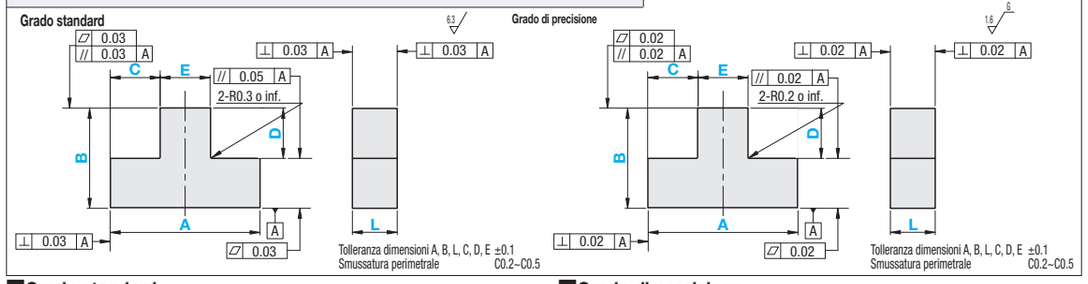

Grado standard

Codice componente		Incrementi di 0.1mm					
		A	B	L	C	D	E
SSYF	SUYF	10.0~200.0	10.0~100.0	10.0~200.0	1.0~195.0 (A>C+E)	1.0~80.0 (B-D≥5)	5.0~190.0
SCYF	ALYF						

Grado di precisione

Codice componente	Incrementi di 0.1mm					
	A	B	L	C	D	E
SSYG SCYG	10.0~160.0	10.0~100.0	10.0~100.0	1.0~155.0	1.0~60.0 (B-D≥5)	5.0~155.0

Ordering Example [Codice componente] - A - B - L - C - D - E

SSYF - A100.0 - B100.0 - L120.0 - C30.0 - D40.0 - E50.2

60.1~70.0				70.1~80.0				80.1~90.0				90.1~100.0			
EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN AW-5052 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN AW-5052 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN AW-5052 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN AW-5052 Equiv.

Grado di precisione

A	L \ B	10.0~30.0		30.1~50.0		50.1~60.0		60.1~70.0		70.1~80.0		80.1~90.0		90.1~100.0	
		SSYG	SCYG	SSYG	SCYG	SSYG	SCYG	SSYG	SCYG	SSYG	SCYG	SSYG	SCYG	SSYG	SCYG
10.0~ 60.0	10.0 ~ 60.0														
60.1~100.0															
100.1~130.0															
130.1~160.0															
10.0~ 60.0	60.1 ~ 100.0														
60.1~100.0															
100.1~130.0															
130.1~160.0															

Alterations [Codice componente] - A - B - L - C - D - E -(NG)

SSYF - A90.0 - B100.0 - L100.0 - C20.3 - D30.0 - E30.2 - NG

Varianti	Gola di scarico (solo profilo convesso)
Codice	NG
Spec.	Aggiunge una gola di scarico. C,D,E≥10 B-D≥10 A-C-E≥10 Applicabile solo al grado standard.