

Unità di supporto - Lato fisso, quadrate

Standard





Pagina dei componenti analoghi **P.761**

Confronto con prodotti simili

Il carico nominale dei componenti C-VALUE è diversi rispetto a componenti analoghi. (Per i dettagli, vedere P.754)
Per la valutazione dei prodotti C-VALUE, scegliere confrontando le specifiche con componenti analoghi. **P.759**



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
Solo lato fisso	SET lato fisso e lato supporto	① ③ ⑥ ⑦
C-BSW	C-BSW-SET	EN 1.1191 Equiv. EN 1.0038 Equiv. Ossido nero



Dettagli dei componenti

Numero	Nome componente	Quantità
①	Sede cuscinetto	1
②	Cuscinetto a contatto angolare Classe 5 prodotto all'estero	1 kit
③	Copertura	1
④	Paraolio	2
⑤	Vite a esagono incassato	4
⑥	Ghiera	2
⑦	Dado cuscinetto (con tampone)	1


- d=6 e 8 con un solo paraolio ④.
- Non scomporre ①, ②, ③, ④ e ⑤, in quanto devono rimanere montati.
- Per l'uso con vite a ricricolo di sfere MISUMI, viene fornita una ghiera accessoria di ricambio per l'unità di supporto.

Codice componente	Tipo	N.	Lato supporto SET	d	L	L1	L2	L3	B	H	h	B1	H1	P	d1	d2	ℓ	M (Fil. fine)	T	Paraolio Diam. albero applicabile	C-BSW	C-BSW-SET				
																					Prezzo unitario	Prezzo unitario				
C-BSW		6	-SET (Solo con acquisto in kit)	6	20	5.5	22	3.5	42	25	13	18	20	30	5.5	9.5	11	M6x0.75	12	9.5						
		8S		8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	6.6	11	11	M8x1.0	14	10						
		8																								
		10S		10	24		29.5	6	70	43	25	36	24	52	9					M10x1.0	16	12				
		10																								
		12		12		6															M12x1.0	19	15			
		15S		15	25		36	5	80	49	30	41	25	60	11						M15x1.0	22	19.5			
15																										
20	20	42	10	50	10	95	58												M20x1.0	30	25					

Ordering Example **C-BSW15** (Solo lato fisso)
C-BSW15-SET (Comp. SET)



<Dispositivo elevatore>

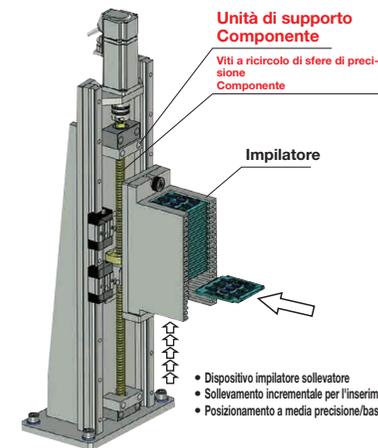

- Unità di supporto Componente
- Viti a ricricolo di sfere di precisione Componente
- Impilatore
- Dispositivo impilatore sollevatore
- Sollevamento incrementale per l'inserimento di ogni pezzo
- Posizionamento a media precisione/bassa frequenza

- Per i dettagli dei cuscinetti e le precisioni delle interfacce di montaggio delle unità di supporto, ghiera e dado cuscinetto inclusi, vedere **P.759**
- Tabella di compatibilità delle vite a ricricolo di sfere **P.756**
- Conservare con cura gli accessori, necessari per il montaggio.

Unità di supporto - Lato supporto, quadrate



Standard

Pagina dei componenti analoghi **P.762**



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
C-BUN	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero



d=6-8

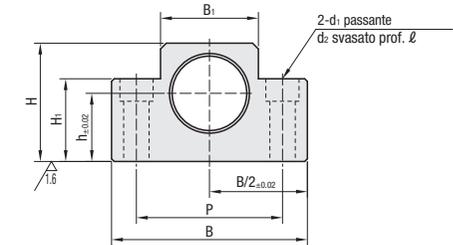

Dettagli dei componenti

Numero	Nome componente	Quantità
①	Supporto	1
②	Cuscinetto radiale prodotto all'estero	1
③	Anello di sicurezza (STWN, S)	1

d=10-20

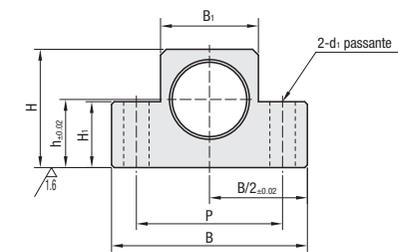



Codice componente	Tipo	N.	d	L	B	H	h	B1	H1	P	V	d1	d2	ℓ	Cuscinetto	Anello di sicurezza	C-BUN
																	Prezzo unitario
C-BUN		6	6	12	42	25	13	18	20	30	17	5.5	9.5	11	B606ZZ	STWN, S6	
		8		14	52	32	17	25	26	38	6.6	11	11	B608ZZ	STWN, S8		
		10		20	70	43	25	36	24	52	9	-	-	B6000ZZ	STWN, S10		
		12			80	49	30	41	25	60				32	B6002ZZ	STWN, S15	
		15			80	49	30	41	25	60				32	B6002ZZ	STWN, S15	
		20			95	58	30	56	25	75				47	11	B6204ZZ	STWN, S20

Ordering Example **C-BUN15** (Lato supporto, articolo singolo)

Panoramica dei componenti nei kit SET

Per l'uso congiunto con lato fisso e lato supporto
Si consiglia un kit SET, che consente di ordinare lato fisso e lato supporto insieme.
Sconto del 5% per gli ordini di kit SET

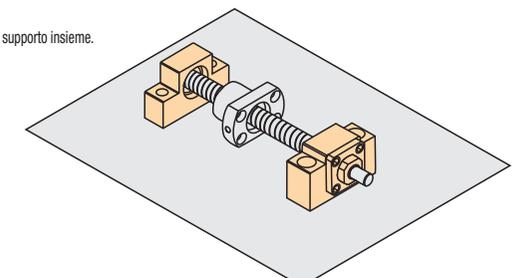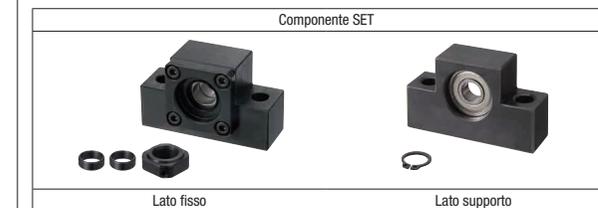

<Componenti SET>

Cod. comp. SET	Componenti SET	
	Cod. comp. lato fisso	Cod. comp. lato supporto
C-BSW6-SET	C-BSW6	C-BUN6
C-BSW8S-SET	C-BSW8S	C-BUN8
C-BSW8-SET	C-BSW8	C-BUN8
C-BSW10S-SET	C-BSW10S	C-BUN10
C-BSW10-SET	C-BSW10	C-BUN10
C-BSW12-SET	C-BSW12	C-BUN12
C-BSW15S-SET	C-BSW15S	C-BUN15
C-BSW15-SET	C-BSW15	C-BUN15
C-BSW20-SET	C-BSW20	C-BUN20